

EINBAUANLEITUNG

Änderungen vorbehalten - 06/2017

Montage Unterbau

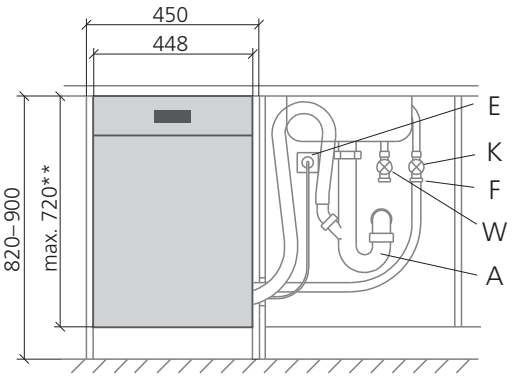

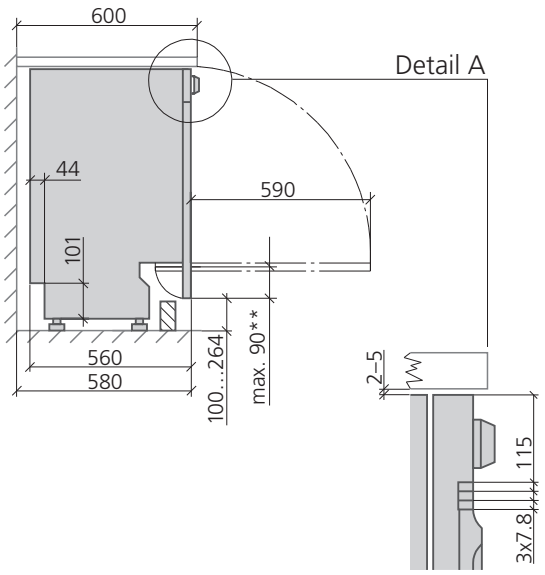

**
Kann dieses Mass nicht eingehalten werden, muss das Montageset KBU 4650 für 2-teilige Türfront eingesetzt werden.

E Elektroanschluss
K Kaltwasseranschluss
F Filter
W Warmwasseranschluss
A Wasserablauf

Masse	Gerät	Nische	Frontdoppel
H [mm]	820–828	820–900	605–582
B [mm]	448	450	448
T [mm]	560	580	16–22

		Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
GCI 4772	230V	Typ 12	2.2	1.3 m	10 A

Steckerfertig

Temp.	Anschluss	[°C]	[bar]	Schlauch
kalt/warm	3/4"	< 60	0.5–10	1.3 m

Anschluss	Pumphöhe	Schlauch
ø 21 mm	0.4 – 0.8 m	1.3 m

MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- Bodenbelag bis zur Wand ziehen.

1 Sockel unterbrechen

2 Sanitäre/elektrische Installationen vorbereiten
Im Nebenfach

3 Apparat der Nischenhöhe anpassen
Verstellen der Gerätefüsse

4 Apparat einschieben
Leitungen, Schläuche nicht knicken
Rückseite des Geschirrspülers bietet keinen Freiraum für Leitungen

5 Apparat an Kombinationsfront ausrichten

6 Apparat nach oben oder seitlich fixieren

7 Apparat anschliessen, Funktionskontrolle

8 Echtholzfront anbringen
Lieferung bauseits. Siehe beigelegte Anleitung

HINWEISE

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wasserab-/zulauf) dürfen nicht hinter dem Apparat liegen.
- Apparat muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Durchgang für Anschlüsse min. 100/100 mm.
- **ACHTUNG:** Mass max. 90 mm ab Drehpunkt muss eingehalten werden.
- Der Sockelrücksprung wird durch den bauseits gelieferten Küchensockel gegeben. Falls notwendig muss ein Ausschnitt von ca. 1 cm vorgenommen werden.
- Empfehlung: Geberit Rückstauklappe.

Wenn die Schlauchlänge nicht ausreicht:
- Schlauchverlängerung einsetzen, oder
- Wasserhahn verlegen.

Türgewicht: Max. 5.0 kg.

EURO GESCHIRRSPÜLER 45 CM
Integrierbar

GCI 4772