






EINBAUANLEITUNG

Änderungen vorbehalten - 10/2017

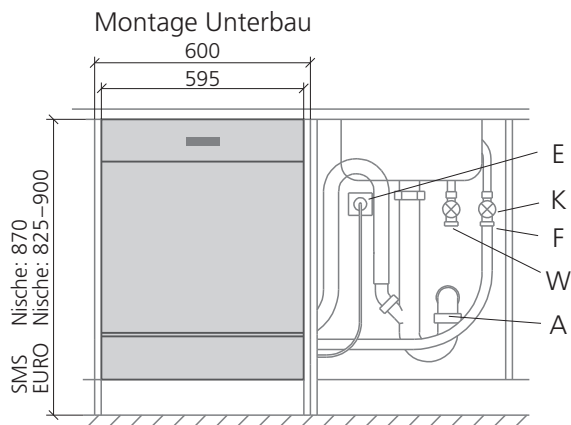

- E Elektroanschluss
- K Kaltwasseranschluss
- F Filter
- W Warmwasseranschluss
- A Wasserablauf

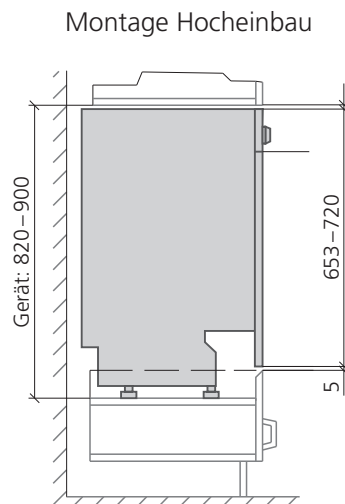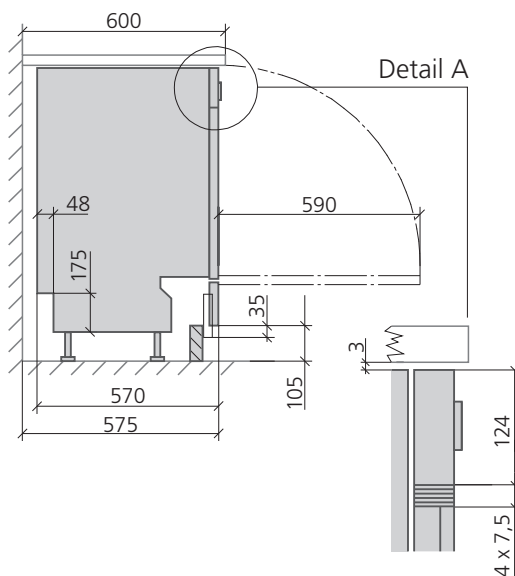

Masse	Gerät	Nische	Frontdoppel (2-teilig)	
			oben	unten
H [mm]	820–900	820–900	508	124
B [mm]	595	600	596	596
T [mm]	570	575	16–22	16–22



Temp.	Anschluss	[°C]	[bar]	Schlauch
kalt/warm	3/4"	< 60	0.3–10	1.55 m



Anschluss	Pumphöhe	Schlauch
ø 22 mm	0.4 – 0.8 m	1.5 m



	Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
BBO 3T333 D XA	230V Stecker Typ 12	1.9	1.3 m	10 A
BCBC 3C26 B CH	230V Stecker Typ 12	1.9	1.3 m	10 A
BCBO 3T122 PX CH	230V Stecker Typ 12	1.9	1.3 m	10 A
BCBO 3T123 6P X CH	230V Stecker Typ 12	1.9	1.3 m	10 A
BCBO 3T333 DLX CH	230V Stecker Typ 12	1.9	1.3 m	10 A
IBBO 3C34 X	230V Stecker Typ 12	1.9	1.3 m	10 A

Steckerfertig



MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- Bodenbelag bis zur Wand ziehen.

1 Sockel unterbrechen

2 Sanitäre/elektrische Installationen vorbereiten

Im Nebenfach

3 Apparat der Nischenhöhe anpassen

Verstellen der Gerätefüsse

4 Apparat einschieben

Leitungen, Schläuche nicht knicken
Rückseite des Geschirrspülers bietet keinen Freiraum für Leitungen

5 Apparat an Kombinationsfront ausrichten

6 Apparat nach oben oder seitlich fixieren

7 Apparat anschliessen, Funktionskontrolle

8 Echtholzfront anbringen

Lieferung bauseits. KBU 4650 an Echtholzfront (2-teilig) befestigen.
Siehe beigelegte Anleitung



HINWEISE

- Bauseitige Anschlüsse (Strom, Wasserab-/zulauf) dürfen nicht hinter dem Apparat liegen.
- Apparat muss jederzeit ohne Demontage von Möbelteilen aus der Nische gezogen werden können.
- Durchgang für Anschlüsse min. 100/100 mm.
- Bei Hocheinbau und Untereinbau sofern kein Sockelrücksprung vorhanden ist:
- Winkelschnitt von 45° an Sockel- oder Frontblende nötig.

Wenn die Schlauchlänge nicht ausreicht:

- Schlauchverlängerung einsetzen, oder
- Wasserhahn verlegen.

- Türgewicht: Max. 6.5 kg.
- Für SMS-Einbau Montageset KBU 4650 bestellen

EURO

GESCHIRrspÜLER

Integrierbar

BBO 3T333 D XA
BCBC 3C26 B CH
BCBO 3T122 PX CH

BCBO 3T123 6P X CH
BCBO 3T333 DL X CH
IBBO 3C34 X

