# **WITC7612B0W**

Lave-linge Frontal | 7.0 kg | 1200 trs/min | A+++ | Afficheur Digital | 15 programmes













Niveau à bulle intégré

### L'installation devien un jeu d'enfant

Le niveau à bulle intégré sous le bac à produit vous permet d'être sûr que votre lave-linge est installé à la perfection en deux temps trois mouvements!



## **Programme laine Woolmark**

Lavez votre laine en toute sécurité

La certification Woolmark garantit un lavage efficace et respectueux de vos lainages. Grâce à 3 cycles de rinçage à température constante et un essorage plus doux.



#### Résistance anticalcaire

N'utilisez plus de produit anti-tartre

La résistance anticalcaire en nickel réduit de 40% le dépôt de calcaire. La durabilité est multipliée par 100 ce qui représente une économie de temps et d'énergie.



#### **Parois anti-vibrations**

### Diminuez le bruit du lavage et de l'essorage

Les parois anti-vibrations permettent d'améliorer la perception sonore en atténuant les vibrations et le bruit lors du fonctionnement du lave-linge.



### Afficheur digital 19h

Profitez du tarif heures creuses et gérez votre temps

Ce grand afficheur digital vous permet de connaître le temps restant avant la fin du cycle et de gérer le départ différé jusqu'à 19 heures.

# **WITC7612B0W**

## Lave-linge Frontal | 7.0 kg | 1200 trs/min | A+++ | Afficheur Digital | 15 programmes





PERFORMANCES	
Capacité max. (kg)	7.0
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'essorage	В
Niv. sonore Lavage/Essorage (dB)	56/73
Consommation d'énergie annuelle	173 kWh
Consommation d'eau annuelle	9899 litres

CARACTERISTIQUES	
Type de moteur	Standard
Parois latérales	Anti-vibrations
Type d'affichage	Afficheur Digital
Commande électronique	Oui
Suivi de Programme	Oui
Matière de la cuve	Polypropylène
Matière du tambour	Inox
Type de tambour	A alvéoles Aquawave
Volume du tambour (I)	55
Sécurité anti-débordement	Oui
Capacité variable automatique	Oui
Vitesse d'essorage variable	Oui
Anti-balourd	Oui
Résistance anti-calcaire	Oui
Hauteur du branchement d'eau	40-100 cm
Affichage du temps restant	Oui

Oui

Hygiène

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	15
Durée du cycle de référence	181 minutes
Programme 1	Coton
Programme 2	Coton Eco
Programme 3	Synthétiques
Programme 4	Express 14'
Programme 5	Mix
Programme 6	Laine/Lavage Main
Programme 7	Délicat
Programme 8	Essorage + Vidange
Programme 9	Rinçage
Programme 10	Doudoune
Programme 11	Sport/Thermique
Programme 12	Textiles foncés/Jeans
Programme 13	Lingerie
Programme 14	Chemises

FONCTIONS	
Option 1	Prélavage
Option 2	Rapide
Option 3	Rinçage plus
Option 1 bis (3 sec)	Nettoyage tambour
Option 2 bis (3 sec)	Sécurité enfant
Sécurité enfant	Oui
Départ différé	0-19h
Woolmark	Oui

DESIGN	
Design	Intégrable
Couleur du produit	Blanc
Couleur du hublot	Blanc
Couleur de l'écran (ou des voyants)	Blanc
Angle d'ouverture de la porte (°)	135
Nombre de pieds réglables	4

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	2200
Type de prise	Européenne


DIMENSIONS	
Hauteur sans emballage (cm)	82.0
Largeur sans emballage (cm)	60.0
Profondeur sans emballage (cm)	57.0
Poids sans emballage (kg)	71.0
Hauteur avec emballage (cm)	88.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Profondeur avec emballage (cm)	60.0
Poids avec emballage (kg)	72.0

LOGISTIQUE	
Nomenclature	84501190
Livraison en 40	120
Livraison on 40 HC	177



#### Existe uniquement en BLANC



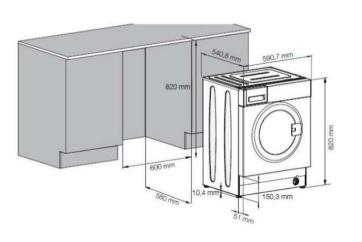





Niveau à bulle intégré

