



# My Cloud™ Mirror (2<sup>e</sup> gén.)

Stockage cloud

Manuel d'utilisation



## Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par e-mail sur <http://support.wd.com>. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphones affichés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec l'assistance technique de WD. Une assistance e-mail gratuite est disponible pendant toute la durée de la garantie et notre base de connaissances est disponible 24 h/24 et 7 j/7. Pour nous aider à vous informer sur les nouveaux services et fonctionnalités, pensez à enregistrer votre produit en ligne sur <http://register.wd.com>.

## Accéder à l'assistance en ligne

Consultez notre site Web d'assistance technique sur <http://support.wd.com> et choisissez parmi les rubriques :

- **Téléchargements**—Téléchargez les pilotes, les logiciels et les mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement**—Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours**—Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances**—Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation**—Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.
- **WD Community (Communauté WD)**—Partagez vos idées et connectez-vous avec d'autres utilisateurs.
- **Centre d'apprentissage en ligne**—Apprenez comment profiter au mieux de votre appareil de stockage cloud (<http://www.wd.com/setup>).

## Contactez l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et logiciel de votre système

### Amérique du Nord

États-Unis et Canada Anglais 800 275-4932  
États-Unis - Espagnol 949 672-7199  
Mexique 800.832.4778

### Asie-Pacifique

Australie 1 800 42 9861  
Chine 800 820 6682/400 627 6682  
Hong Kong +852-3057 9031  
Inde 1 800-200 5789/1 800-419 5591  
Indonésie 001-803-852 3993  
Japon 0800-805 7293/0120-934 453  
Malaisie 1 800-817 477  
Philippines 1 800-1855 0277/+63-2-395 2319  
Singapour 1 800 608 6008  
Taïwan 0800-225 593/+886-2-8723 1298

**Europe (numéro gratuit)\*** 00800 ASK4 WDEU  
(00800.27549338)

**Europe** +31 880062100

**Moyen-Orient** +31 880062100

**Afrique** +31 880062100

**Russie** 8-10-8002-3355011

\* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Pour obtenir une liste des numéros d'assistance pour les autres pays, consultez la page suivante : <http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=en>

## Enregistrement de votre produit WD

Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales. Vous pouvez facilement enregistrer votre disque dur en ligne à l'adresse <http://register.wd.com> ou en utilisant le logiciel de la solution de stockage cloud My Cloud Mirror.

# Table des matières

Service et assistance WD . . . . .	ii
Enregistrement de votre produit WD . . . . .	ii
<b>1 Informations utilisateur importantes . . . . .</b>	<b>1</b>
Informations importantes sur la sécurité . . . . .	1
Enregistrement de vos informations produit WD . . . . .	2
<b>2 Présentation du produit . . . . .</b>	<b>3</b>
À propos du système . . . . .	3
Caractéristiques . . . . .	3
À propos du Centre d'apprentissage en ligne . . . . .	4
Contenu de la boîte . . . . .	4
Configuration requise . . . . .	5
Composants du produit . . . . .	6
Instructions à consulter avant l'installation. . . . .	9
Précautions de manutention. . . . .	9
<b>3 Mise en route . . . . .</b>	<b>10</b>
Branchement physique de l'appareil . . . . .	10
Prise en main avec le logiciel d'installation en ligne. . . . .	11
Accéder aux contenus . . . . .	12
<b>4 Accéder à votre cloud à distance . . . . .</b>	<b>14</b>
Activer l'accès au cloud pour votre appareil My Cloud Mirror . . . . .	14
Configuration de l'accès au cloud pour un utilisateur . . . . .	14
Rendre vos fichiers mobiles avec l'application mobile iOS ou Android . .	16
<b>5 Gestion des utilisateurs, des groupes et des partages .</b>	<b>17</b>
À propos des utilisateurs . . . . .	17
À propos des groupes . . . . .	24
À propos des dossiers partagés. . . . .	26
<b>6 Caractéristiques principales du Tableau de bord . . . . .</b>	<b>32</b>
Lancement du tableau de bord . . . . .	32
Page d'accueil du tableau de bord. . . . .	34
Obtenir une assistance client . . . . .	43
Tâches courantes . . . . .	44

<b>7</b>	<b>Sauvegarde et récupération de fichiers</b>	<b>45</b>
	À propos des sauvegardes	45
	Gestion d'un périphérique USB et des sauvegardes USB	45
	Sauvegardes à distance	48
	Sauvegardes internes	50
	sauvegardes sur cloud	52
<b>8</b>	<b>Gestion des applications sur le My Cloud Mirror</b>	<b>57</b>
	À propos des applications	57
	Gestion des applications	57
<b>9</b>	<b>Gestion du stockage sur l'appareil My Cloud Mirror</b>	<b>60</b>
	À propos du stockage	60
	Stockage RAID	60
	État du disque	65
<b>10</b>	<b>Lecture/Streaming vidéos, photos et musique</b>	<b>66</b>
	Serveurs multimédias	66
	Stockage multimédia	68
	Activer DLNA et iTunes	68
	Accéder à votre cloud personnel avec des lecteurs multimédias	72
	Accéder à votre cloud personnel via iTunes	73
<b>11</b>	<b>Configuration des paramètres</b>	<b>74</b>
	Général	74
	Réseau	82
	Multimédia	89
	Outils	90
	Notifications	97
	Mise à jour du firmware	100
<b>12</b>	<b>Remplacement des disques durs</b>	<b>102</b>
	Identifier un disque dur défectueux	102
	Remplacement d'un disque	103
	Reconstruction du disque dur	104
	Retour d'un disque WD	105
<b>13</b>	<b>Informations de garantie</b>	<b>106</b>
	Conformité réglementaire	106
	Informations de garantie (Toutes les régions à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande)	107
	Informations de garantie (Australie et Nouvelle-Zélande uniquement)	108

<b>Annexes</b> .....	<b>110</b>
Annexe A : Guide d'utilisation rapide My Cloud Mirror .....	110
Annexe B : Guide d'installation Joomla!® .....	118
Annexe C : Guide d'installation phpBB .....	122
Annexe D : Modes RAID pris en charge .....	126
Annexe E : Migrations RAID .....	126
Annexe F : Procédures de mise à jour de micrologiciel en mode sécurisé .....	126
Annexe G : Caractéristiques techniques .....	127
<b>Index</b> .....	<b>129</b>

# Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité  
Enregistrement de vos informations produit WD

## Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Respectez toutes les précautions et instructions indiquées sur le produit.
- Débranchez ce produit de la prise électrique murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquides.
- Ne placez pas ce produit sur une surface instable. Le produit pourrait tomber et subir des dommages importants.
- Ne faites pas tomber le produit.
- Ne bloquez pas les grilles et ouvertures du dessus et du dessous du boîtier ; pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit et le protéger d'une surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. Assurez-vous que le disque dur est bien posé à l'endroit afin d'éviter un risque de surchauffe.
- N'utilisez ce produit qu'avec une source d'alimentation électrique correspondant aux indications sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou fournisseur d'électricité.
- Évitez de placer tout objet sur le cordon d'alimentation. Évitez de placer le produit à un endroit où l'on risquerait de marcher sur le cordon.
- Si vous utilisez une rallonge électrique avec ce produit, vérifiez que les caractéristiques électriques des périphériques branchés sur la rallonge n'excèdent pas les capacités de la rallonge. Vérifiez également que les caractéristiques électriques de l'ensemble des produits branchés dans la prise électrique murale n'excèdent pas la capacité du fusible.
- N'insérez jamais d'objets dans ce produit à travers les ouvertures du boîtier, car ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension ou créer un court circuit pouvant entraîner un incendie ou une électrocution.
- Débranchez ce produit de la prise électrique et confiez toute réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
  - Si le cordon d'alimentation est endommagé.
  - Si du liquide a été renversé sur le produit.
  - Si le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
  - Si le produit ne fonctionne pas correctement lorsque les instructions sont respectées. N'ajustez que les commandes qui sont traitées par le manuel d'utilisation, car une mauvaise manipulation pourrait entraîner des dommages et l'intervention d'un technicien qualifié pour rétablir le bon fonctionnement du produit.
  - Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
  - Si le fonctionnement du produit s'altère, contactez l'assistance client WD sur <http://support.wd.com>.

**AVERTISSEMENT!** Cet appareil utilise une pile au lithium de type CR2032. Il existe un risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne la remplacer qu'avec la même pile ou avec une pile de type équivalent et conseillée par le fabricant. Recyclez les piles usagées selon les instructions du fabricant.

## Enregistrement de vos informations produit WD

N'oubliez pas de noter les informations produit WD suivantes, elles serviront pour l'installation et l'assistance technique. Les informations concernant le produit WD se trouvent sur l'étiquette sur l'arrière de l'appareil.

- Numéro de série
- Numéro de modèle
- Date d'achat
- Système et notes sur le logiciel

# Présentation du produit

- [À propos du système](#)
- [Caractéristiques](#)
- [À propos du Centre d'apprentissage en ligne](#)
- [Contenu de la boîte](#)
- [Configuration requise](#)
- [Composants du produit](#)
- [Précautions de manutention](#)

## À propos du système

Enfin un cloud rien que pour vous. Sauvegardez tout sur un même emplacement avec une protection des données deux fois supérieure et accédez-y où que vous soyez avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le dispositif de stockage My Cloud™ Mirror™ prend en charge simultanément divers systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac OS, iOS et Android avec des applications mobiles.

## Caractéristiques

**Vos médias et fichiers sur votre propre cloud personnel** – Contrairement aux cloud publics, My Cloud Mirror vous permet de garder tous vos contenus en lieu sûr sur votre réseau domestique ou au bureau, plutôt que sur un serveur à distance. Pas d'emplacement mystérieux pour vos données. Pas de frais mensuels. Aucune limite. Seulement la performance ultra rapide du double disque pour une vie numérique à haute vitesse.

**Stockage centralisé sur double disque pour la collection multimédia de la famille** – Stockez et rangez toutes les photos, vidéos, morceaux de musique et documents importants de la famille à un emplacement sécurisé de votre réseau domestique.

**Toujours accessible** – Profitez de vos photos, vidéos, musiques et plus encore où que vous soyez sur votre PC, Mac®, tablette ou smartphone. Avec les apps gratuites de WD, votre cloud personnel est toujours avec vous.

**Protection des données avec la mise en miroir** – Avec le mode miroir (RAID 1) préconfiguré par défaut, un seul disque est utilisé pour stocker vos données. L'autre est utilisé pour sauvegarder une copie des données présentes sur le premier disque. Vos données sont deux fois plus sécurisées, pour deux fois plus de tranquillité.

**Sauvegarde automatique pour tous vos ordinateurs** – Sauvegardez facilement les fichiers de tous les ordinateurs PC et Mac de la maison. Grâce à WD SmartWare™ Pro, les utilisateurs PC peuvent choisir comment, quand et où sauvegarder leurs fichiers. Les utilisateurs d'ordinateurs Mac peuvent utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel de sauvegarde Apple® Time Machine® pour protéger leurs données.

**Sauvegarde à distance** – Protégez vos données avec la sauvegarde à distance sur un autre My Cloud Mirror, une sauvegarde cloud intégrée ou une sauvegarde sur réseau local ou étendu.

**Étendez l'espace de stockage de votre téléphone et tablette** – Transférez les photos et vidéos directement sur votre cloud personnel depuis n'importe où.

**Connexion à Dropbox™ et bien d'autres choses encore** – Transférez facilement des fichiers entre votre cloud personnel, Dropbox et d'autres comptes de cloud publics avec les applications gratuites My Cloud de WD.

**Augmentez la capacité de votre cloud personnel** – Connectez simplement un disque dur USB 3.0 compatible à l'un des deux ports USB du My Cloud Mirror et augmentez instantanément votre capacité de stockage.

**Transférez et diffusez en streaming plus rapidement** – Grâce à l’Ethernet Gigabit et au processeur à 1,3 GHz, vous pouvez transférer vos fichiers plus rapidement et les diffuser en streaming à haute vitesse.

**Libérez vos médias** – Streamez facilement vos vidéos, photos et musiques vers des TV connectées, des lecteurs média, des consoles de jeu et d’autres périphériques certifiés DLNA®. Avec le serveur iTunes® du My Cloud Mirror, vous pouvez facilement streamer votre collection musicale vers n’importe quel PC ou Mac équipé d’iTunes.

**Protection par mot de passe pour une meilleure confidentialité** – Vos données sont toujours en toute sécurité et complètement sous votre contrôle. Protégez votre cloud personnel contre tout accès non autorisé avec la protection par mot de passe accessible à chaque utilisateur.

**Configuration rapide** – La configuration ne prend que quelques minutes avec la riche interface en ligne de WD pour une configuration guidée. Le logiciel WD détectera automatiquement votre disque. Besoin d’aide ? Visitez [wd.com/setup/wdmycloudmirror](http://wd.com/setup/wdmycloudmirror) pour obtenir de l’aide sur l’installation de l’appareil My Cloud Mirror et des applications gratuites de WD pour vos ordinateurs et appareils mobiles.

## À propos du Centre d’apprentissage en ligne

Le Centre d’apprentissage en ligne de WD fournit les dernières informations et instructions, ainsi que des logiciels pour aider les utilisateurs à profiter au mieux de leur solution de cloud personnel. Ce guide basé sur site Web présente une assistance étape par étape pour installer l’accès à distance, sauvegarder les données, gérer l’état des appareils et plus encore. C’est une ressource alternative pour guider les utilisateurs dans l’installation et l’utilisation de leur appareil My Cloud Mirror. Le Centre d’apprentissage en ligne vous permet de :

- En savoir plus sur votre produit de stockage cloud personnel.
- Télécharger le logiciel le plus récent pour votre produit.
- Trouver des informations approfondies sur l’exploration de chacune des fonctionnalités de votre produit.
- Mettre à jour votre produit dès que des fonctionnalités nouvelles sont proposées.
- Accéder à une ressource en ligne toujours disponible, sans avoir à rechercher un manuel ou un CD.

## Contenu de la boîte

- Appareil de stockage cloud My Cloud Mirror
- Câble Ethernet
- Adaptateur d’alimentation CA
- Guide d’installation rapide



My Cloud Mirror.  
Appareil de stockage cloud



Adaptateur secteur\*



Câble Ethernet



Guide d’installation rapide

Pour plus d'informations sur les accessoires supplémentaires disponibles pour ce produit, visitez :

USA	<a href="http://www.shopwd.com">www.shopwd.com</a> ou <a href="http://www.wdstore.com">www.wdstore.com</a>
Canada	<a href="http://www.shopwd.ca">www.shopwd.ca</a> ou <a href="http://www.wdstore.ca">www.wdstore.ca</a>
Europe	<a href="http://www.shopwd.eu">www.shopwd.eu</a> ou <a href="http://www.wdstore.eu">www.wdstore.eu</a>
Tous les autres	Contactez l'assistance technique WD de votre région. Pour contacter l'assistance technique près de chez vous, visitez <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a> et consultez la réponse n° 1048 dans la base de connaissances.

## Configuration requise

### Systèmes d'exploitation

#### Windows®

- Windows 10
- Windows 8 ou 8.1
- Windows 7
- Windows Vista®

#### Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

**Remarque :** la compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de votre PC.

## Navigateurs Internet

- Internet Explorer 10.0 et versions ultérieures sur les ordinateurs Windows compatibles
- Safari 6.0 et ultérieur sur les ordinateurs Mac compatibles
- Firefox 30 et versions ultérieures sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles
- Google Chrome 31 et versions ultérieures sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles

## Réseau local


- Routeur/commutateur (Gigabit recommandé pour des performances maximales)

## Internet


- Connexion Internet haut débit obligatoire pour l'installation initiale et le téléchargement de logiciels, comme pour l'accès à distance et les applications mobiles.

## Composants du produit

### Vue avant

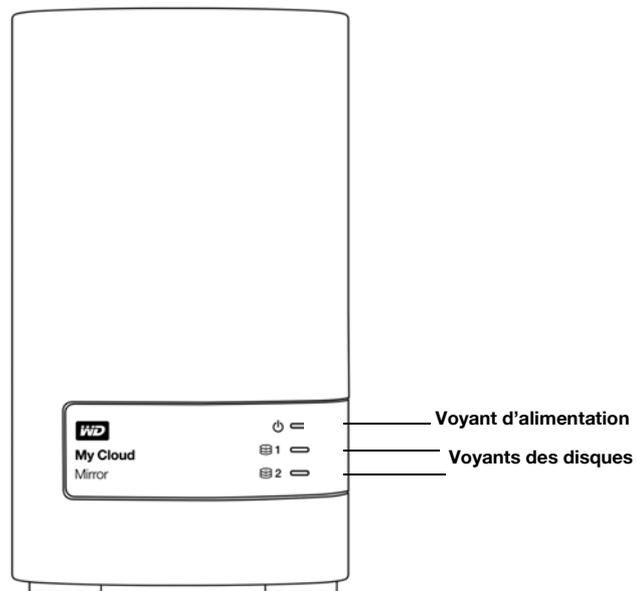

## Vue arrière

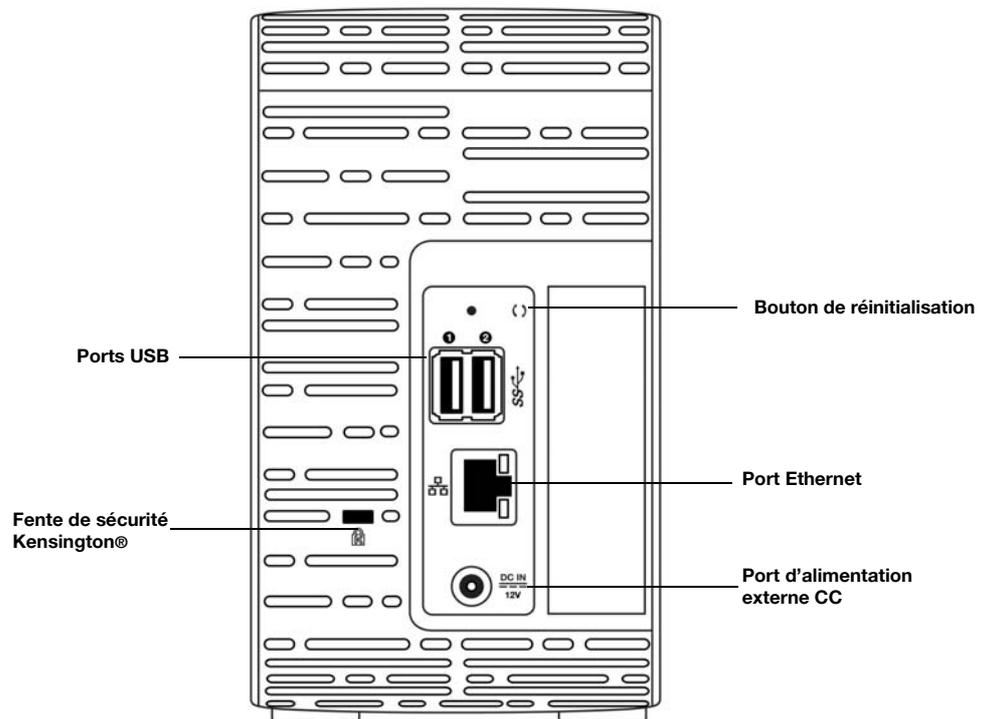

Composant	Icône	Description
Port Ethernet		Connecte l'appareil à un réseau local.
Port USB 3.0		Pour connexion à un disque dur USB.
Bouton de réinitialisation	<b>( )</b>	Permet de restaurer les paramètres tels que le nom d'utilisateur de l'administrateur et le mot de passe de l'appareil.
Port d'alimentation		Connecte l'appareil à un adaptateur secteur et à une prise électrique.
Fente de sécurité Kensington		Cet appareil est équipé d'une fente de sécurité qui permet d'y fixer un câble de sécurité Kensington standard. Voir <a href="http://www.kensington.com/">http://www.kensington.com/</a> pour plus d'informations.

## Voyants

### Voyant d'alimentation du panneau avant

Le tableau suivant décrit le comportement de la LED d'alimentation du panneau avant.

État	Couleur	Apparence	Description de l'état
Hors tension	Éteint	S.O.	L'appareil est éteint.
Mise sous tension	Bleu	Clignote	Le dispositif démarre ou procède à la mise à jour du micrologiciel.
Sous tension	Bleu	Continue	L'appareil est allumé et prêt.
Défaillance système	Red	Clignote	Défaut du système (ex. : échec de la mise à jour du micrologiciel, blocage système, ventilateur défaillant, etc.).
Veille	Bleu	Clignote (lentement)	Le système est en veille.
Nécessite l'attention de l'utilisateur	Red	Continue	Le dispositif est sous tension, mais requiert l'attention de l'utilisateur.

**Remarque :** Pour les disques non compatibles, le voyant d'alimentation clignote en jaune lors de la mise en marche.

### Voyants de disque dur du panneau avant

Le tableau suivant décrit l'activité du voyant de disque dur situé sur le panneau avant.

Fonction	Couleur	Apparence	Description de la fonction
Pas de disque dur	Éteint	S.O.	Le lecteur n'est pas présent.
Disque dur présent, pas d'activité	Blue	Continue	Le lecteur est présent mais inactif.
Disque dur actif	Blue	Clignote	Le lecteur est présent et actif.
Erreur de disque dur	Red	Continue	Défaut de disque dur

**Remarque :** Pour les disques non compatibles, les voyants du disque clignent rapidement en rouge lors de la mise en marche.

## Voyants Ethernet (Réseau) du panneau arrière

Le tableau suivant décrit les voyants de réseau et d'activité :

**Remarque :** si vous regardez le port, le voyant LED situé en haut à droite est le voyant d'activité, et celui situé en bas à droite est le voyant de liaison.

État	LED	Apparence	Description de l'état
Liaison interrompue	Liaison	Désactivé	Le câble ou l'appareil n'est pas branché, ou une autre extrémité de la liaison ne fonctionne pas.
Connexion – 100 Mbit/s	Lien	Jaune	Le câble est branché, et les deux extrémités de la liaison ont réussi à établir des communications. Connexion réseau 100 Mbit
Connexion – 1 000 Mbit/s	Lien	Vert	Le câble est branché, et les deux extrémités de la liaison ont réussi à établir des communications. Connexion réseau 1 000 Mbit/s
Liaison inactive	Activité	Continue	Aucune communication active n'est en cours.
Liaison occupée	Activité	Clignote	La communication active est en cours.

## Instructions à consulter avant l'installation

Avant de commencer l'installation, sélectionnez un emplacement approprié pour votre appareil pour un maximum d'efficacité. Placez-le dans un endroit :

- Proche d'une prise électrique avec mise à la terre
- Propre et non poussiéreux
- Stable et protégé des vibrations
- Bien ventilé, avec aucune obstruction des fentes et ouvertures en haut et en bas de l'appareil, et éloigné d'appareils électriques tels que les climatiseurs, radios et télévisions.

## Précautions de manutention

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. L'appareil peut être endommagé par une manipulation sans précaution, par des chocs ou des vibrations. Respectez les précautions ci-dessous pour le déballage et l'installation de votre produit de stockage externe.

- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne pas utiliser ce produit comme appareil portable.
- Ne retirez pas les deux disques durs en même temps. Ceci arrêtera toute activité sur votre appareil.

# 3


## Mise en route

- Branchement physique de l'appareil
- Prise en main avec le logiciel d'installation en ligne
- Accéder aux contenus

Il est facile d'installer l'appareil de stockage cloud My Cloud Mirror -- tout ce que vous avez à faire est de sortir l'appareil de son emballage, de le connecter, et d'attendre que le voyant d'alimentation à l'avant de l'appareil s'allume en bleu et cesse de clignoter. Ensuite, paramétrez votre système à l'aide de la procédure "[Prise en main avec le logiciel d'installation en ligne](#)" à la page 11.

Pour obtenir des informations sur l'arrêt et sur la déconnexion en toute sécurité de l'appareil, voir "[Outils](#)" à la page 90

### Branchement physique de l'appareil

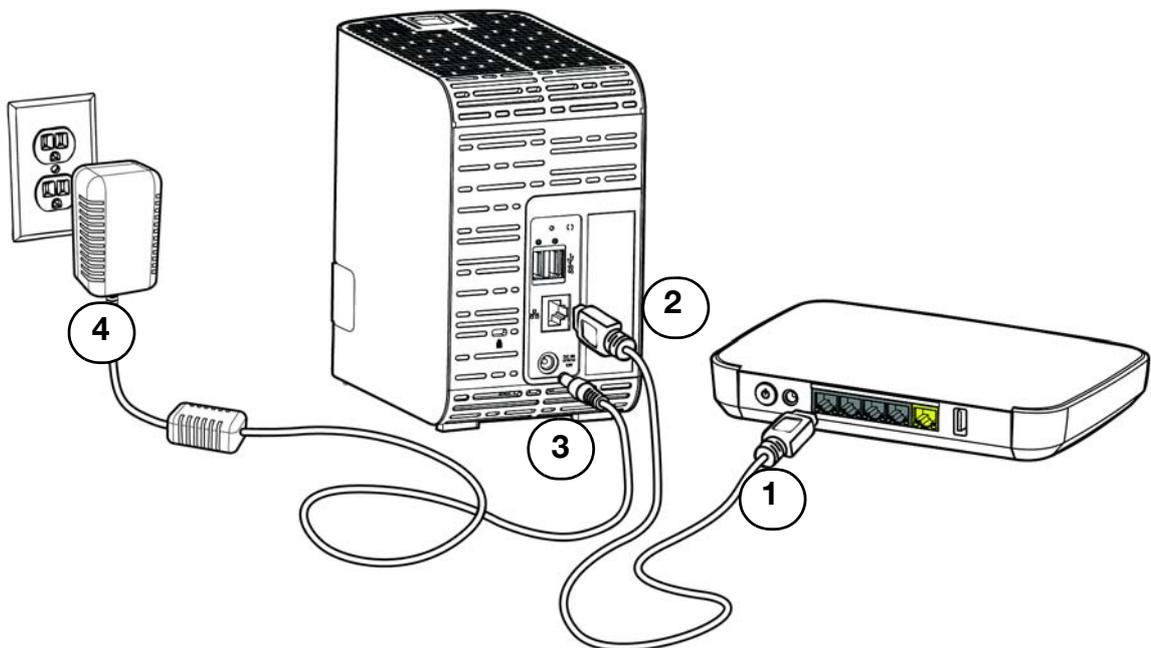

Procédez comme suit pour connecter l'appareil de stockage cloud My Cloud Mirror à un réseau à domicile ou dans un petit bureau.

---

**Important :** pour éviter toute surchauffe, assurez-vous que l'appareil est bien posé à l'endroit, tel qu'illustré ci-dessus, et que rien n'obstrue ou ne couvre les fentes et les ouvertures situées en haut et en bas de l'appareil. En cas de surchauffe, l'appareil effectuera un arrêt de sécurité, ce qui interrompra toute opération en cours. Si cela se produit, des données peuvent être perdues.

---

---

**Important :** Nous vous recommandons d'utiliser le câble Ethernet inclus pour une meilleure performance.

---

1. À l'aide du câble Ethernet fourni, connectez l'une des extrémités du câble directement à un port de commutateur réseau ou de routeur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au port Ethernet situé à l'arrière de l'appareil My Cloud.
3. Branchez une des extrémités de l'adaptateur dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
4. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique murale. Il s'allume automatiquement.

---

**Important :** Attendez la fin de la mise en route de l'appareil My Cloud Mirror (environ trois minutes) avant de le configurer. L'appareil est prêt quand le voyant d'alimentation arrête de clignoter et devient bleu.

---

5. Quand le voyant d'alimentation de votre appareil devient bleu et cesse de clignoter, passez à la section « Prise en main avec le logiciel d'installation en ligne » ci-dessous.

## Prise en main avec le logiciel d'installation en ligne

Le logiciel d'installation en ligne vous guide à travers les différentes étapes nécessaires pour connecter facilement votre appareil à votre réseau domestique ou celui de votre petite entreprise. Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter le logiciel d'installation en ligne, détecter l'appareil et commencer à l'utiliser.

### Connexion au réseau et création d'un cloud personnel

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez <http://mycloud.com/setup> pour afficher la page d'accueil.



2. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Commencer**.  
Le logiciel d'installation commence à chercher votre appareil My Cloud. Lorsque votre appareil est détecté, un écran s'affiche et montre votre appareil, ainsi que ses adresses IP et Mac.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'installation et installer WD Sync.
4. Une fois que l'installation est terminée et que WD Sync a été installé, une fenêtre affiche les dossiers les plus communs sur votre ordinateur. Sélectionnez les dossiers de votre ordinateur que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil My Cloud, puis cliquez sur **Suivant**.
5. La configuration de WD Sync est terminée. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la configuration de WD Sync.

**Remarque :** Le raccourci WD Sync peut se trouver sous Afficher les icônes cachées dans votre barre des tâches.

## Accéder aux contenus

La meilleure méthode pour accéder à votre contenu où que vous soyez consiste à utiliser MyCloud.com. Toutefois, si vous souhaitez accéder à votre contenu sur votre réseau local, le My Cloud Mirror prend en charge les transferts effectués à partir de Windows et Mac.

Le dossier public du My Cloud Mirror contient les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Les contenus de ces sous-dossiers sont des fichiers que vous avez glissés et déposés ou des fichiers qui ont été sauvegardés à partir de votre ordinateur ou d'un disque dur USB connecté.

**Remarque :** n'importe quel dossier peut contenir n'importe quel type de fichier.

Une fois votre appareil My Cloud Mirror connecté physiquement (voir "Branchement physique de l'appareil" à la page 10), effectuez les étapes suivantes pour accéder aux contenus stockés sur ce dernier.

Si votre système d'exploitation est...	Alors...
Windows 10 / Windows 8 ou 8.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page de démarrage, entrez <b>Ordinateur</b>.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Ordinateur</b>.</li> <li>3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur <b>Réseau</b>.</li> <li>4. Double-cliquez sur l'appareil My Cloud Mirror, puis accédez au dossier Public de l'appareil.</li> <li>5. Double-cliquez sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers (et depuis) les dossiers partagés avec Windows Explorer.</li> </ol>
Windows Vista/Windows 7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur  ou sur <b>Démarrer &gt; Ordinateur &gt; Réseau &gt; Appareil My Cloud</b> et, si nécessaire, saisissez votre identifiant et votre mot de passe de partage. Les dossiers privés et publics (dossiers partagés) apparaissent.</li> <li>2. Double-cliquez sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers (et depuis) les dossiers partagés avec Windows Explorer.</li> </ol>

Si votre système d'exploitation est...	Alors...
Mac OS X (Maverick, Mountain Lion, Lion)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans une fenêtre du Finder, cliquez sur l'appareil My Cloud Mirror sous les éléments partagés dans la barre latérale.</li> <li>2. Si une page d'autorisation s'affiche, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou sélectionnez <b>Invité</b>, puis cliquez sur <b>Connecter</b> pour afficher le dossier partagé Public.</li> <li>3. Double-cliquez sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers : Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers (et depuis) les dossiers partagés avec Finder.</li> <li>4. Si vous voulez créer un icône de disque partagé de façon permanente sur votre bureau, créez un alias. Il existe deux façons de le faire : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Remarque :</b> Avant de créer un alias, cliquez sur <b>Finder &gt; Préférences &gt; Général</b> et assurez-vous que la case <b>Serveurs connectés</b> est cochée.</li> <li>- Cliquez sur l'élément pour lequel vous voulez créer un alias (p. ex. : Musique partagée), maintenez le bouton de la souris enfoncé, maintenez les touches <b>Cmd</b> et <b>Option</b> enfoncées simultanément, et faites glisser l'élément vers l'emplacement où vous voulez créer l'alias. Au lieu de déplacer l'élément d'origine, cette action crée un alias au nouvel emplacement.</li> <li style="text-align: center;">- OU -</li> <li>- Cliquez avec le bouton droit sur l'élément pour lequel vous souhaitez créer un alias (p. ex. : Musique partagée) et cliquez sur <b>Fichier &gt; Créer un alias</b>.</li> </ul> </li> </ol>

## Mappage du dossier Public (Windows)

Pour mapper le dossier Public My Cloud Mirror pour un accès rapide :

1. Dans l'explorateur Windows, sous Réseau, cliquez sur **WDMYCLOUDMIRROR**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Public et sélectionnez **Connecter un lecteur réseau** dans le menu.
3. Sélectionnez une lettre disponible dans la liste déroulante des **lecteurs**.
4. Cochez la case **Se reconnecter à l'ouverture de session**.
5. Cliquez sur **Terminer**. Votre disque dur public est maintenant connecté.

## Accéder à votre cloud à distance

- [Activer l'accès au cloud pour votre appareil My Cloud Mirror](#)
- [Configuration de l'accès au cloud pour un utilisateur](#)
- [Rendre vos fichiers mobiles avec l'application mobile iOS ou Android](#)

Un cloud personnel contient vos données à l'abri de tout danger chez vous et sous votre contrôle. À la différence des clouds publics, un cloud personnel vous permet de garder tous vos contenus dans un seul endroit en toute sécurité sur votre réseau domestique. Partagez des fichiers, diffusez des contenus multimédias et accédez à vos données où que vous soyez, à partir de vos ordinateurs PC ou Mac ou d'appareils mobiles. Pas de frais mensuels. Pas d'emplacement mystérieux pour vos données. Gardez vos vidéos, votre musique, vos photos et vos fichiers à l'abri de tout danger à la maison et ayez-les toujours sous la main.

Ce chapitre explique comment configurer l'appareil My Cloud Mirror pour l'accès à distance et décrit comment vous pouvez profiter de ses nombreuses fonctionnalités.

### Activer l'accès au cloud pour votre appareil My Cloud Mirror

Avant de pouvoir utiliser votre appareil My Cloud Mirror à distance, il doit être activé pour l'accès au cloud (activé par défaut). Pour vérifier que votre appareil My Cloud est activé pour l'accès à distance et vérifier l'état de sa ou de ses connexion(s) à distance, voir "[Accès au cloud](#)" à la page 78.


### Configuration de l'accès au cloud pour un utilisateur

Une fois que vous avez activé l'accès au cloud sur l'appareil My Cloud Mirror, effectuez les étapes suivantes pour autoriser des utilisateurs à accéder à distance à votre appareil.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur l'icône **Accès au cloud**.



- Sur le panneau de gauche, sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez donner l'accès au cloud.

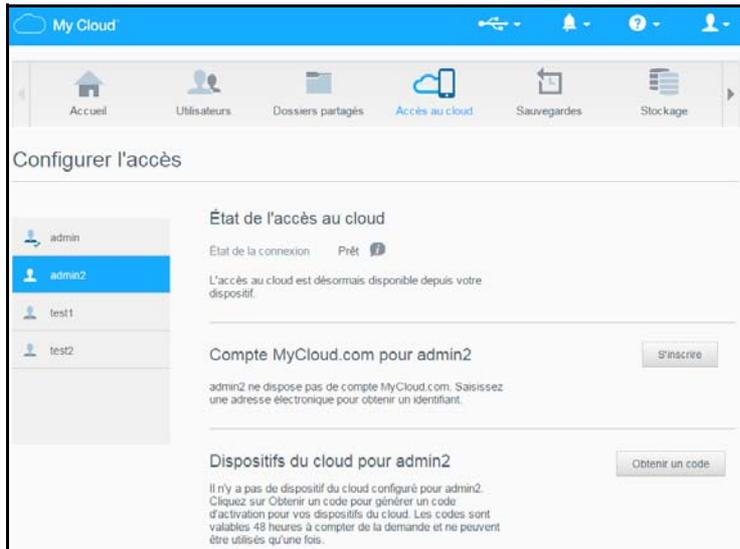

- Dans la zone <nom d'utilisateur> pour connexion à MyCloud.com, cliquez sur le bouton **S'inscrire**.
- Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Cette adresse e-mail sera utilisée pour envoyer des informations de conformité et des instructions sur la configuration et l'activation d'un mot de passe pour l'accès à distance à l'utilisateur.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour générer un code d'activation pour un ou plusieurs appareils mobiles d'un utilisateur, suivez la procédure ci-dessous :

---

**Important :** Les codes sont valides pendant 48 heures à partir de la requête et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

---

- Dans la zone Appareils de cloud pour <nom d'utilisateur> en bas de l'écran, cliquez sur **Obtenir un code**. Vous devez générer un code pour chaque application et appareil mobile que vous souhaitez activer. Une boîte de dialogue affiche le code d'activation de l'utilisateur, ainsi que sa date et son heure d'expiration.
 

**Remarque :** Assurez-vous d'avoir bien noté les codes d'accès que vous avez générés.
- Cliquez sur **OK**. Une fois que vous utilisez le(s) code(s), la page Configuration de l'accès affiche les périphériques cloud auxquels l'utilisateur a maintenant accès, en plus du code d'activation utilisé.

## Rendre vos fichiers mobiles avec l'application mobile iOS ou Android

L'application mobile My Cloud vous permet d'accéder à l'ensemble du contenu de votre cloud personnel, le tout depuis n'importe quel appareil.

### À propos de l'application mobile My Cloud

Économisez de l'espace sur vos appareils mobiles en envoyant directement vos photos et vidéos sur votre cloud personnel, puis accédez-y en toute sécurité et partagez vos souvenirs.

L'application mobile My Cloud vous permet aussi de transférer des fichiers facilement entre votre cloud personnel, votre compte Dropbox™ et d'autres comptes de cloud public.

Avec l'application mobile My Cloud, vous pouvez :

- Ouvrir et afficher les fichiers importants stockés sur votre appareil My Cloud Mirror depuis n'importe où sans avoir à les copier sur votre appareil mobile.
- Montrer les photos stockées sur votre appareil My Cloud Mirror.
- Vous connecter à d'autres services de cloud comme Dropbox depuis votre tablette ou votre smartphone.
- Profiter de votre musique et de vos fichiers vidéo stockés sur votre appareil My Cloud Mirror en les diffusant en streaming.

**Remarque :** Les performances du streaming vidéo sont meilleures sur votre réseau local et quand votre appareil mobile est connecté en Wi-Fi sans fil. La performance sur un réseau étendu (WAN) peut être handicapée par les limitations des débits montants de la connexion Internet de votre maison.

- Partager vos présentations sur vos tablettes Apple ou Android. Votre application My Cloud prend en charge la majeure partie des formats de fichiers comme les documents Microsoft Word, les feuilles de calcul Microsoft Excel et les présentations PowerPoint.

Pour obtenir d'autres fonctionnalités, ainsi que des instructions, consultez l'aide, la page Guidez-moi, ainsi que les Astuces rapides au sein de l'application mobile My Cloud, ou accédez à <http://mycloud.com/learn>.

**Remarque :** L'application My Cloud vous donne accès aux données de votre cloud personnel à partir de votre tablette, de votre smartphone ou de tout autre appareil portable utilisant Google Android ou Apple iOS. My Cloud fournit une liste pratique du contenu de votre appareil My Cloud Mirror, puis lance votre lecteur ou visionneuse préféré pour les fichiers que vous souhaitez ouvrir. Pour les types de fichier pris en charge par votre appareil mobile, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

### Configuration requise

- Appareil de stockage cloud My Cloud Mirror avec le micrologiciel le plus récent, connecté à Internet.
- Pour accéder aux services de cloud, l'application mobile My Cloud et un compte Dropbox, Google Drive ou OneDrive™ actif sont requis.
- iPhone ou iPad exécutant la version iOS 7.0 ou une version ultérieure.
- Smartphone ou tablette Android exécutant la version 4.0 du logiciel ou une version ultérieure.

### Installation de l'application mobile My Cloud

Téléchargez l'application mobile My Cloud à partir des boutiques d'applications Apple ou Google Play, puis installez-la sur votre appareil mobile.

# Gestion des utilisateurs, des groupes et des partages

[À propos des utilisateurs](#)

[À propos des groupes](#)

[À propos des dossiers partagés](#)

## À propos des utilisateurs

L'administrateur, normalement le propriétaire du dispositif, est la personne en charge de l'installation du dispositif. En tant que propriétaire de l'appareil My Cloud Mirror, vous possédez un compte utilisateur spécial (admin) qui vous octroie des privilèges d'administrateur. Grâce à ces privilèges, vous pouvez configurer le dispositif selon vos besoins spécifiques et ajouter des utilisateurs supplémentaires à votre cloud personnel. Vous avez la possibilité de déterminer exactement les éléments de votre dispositif auxquels les utilisateurs ont accès.

Par défaut, le nom d'utilisateur de l'administrateur (admin) n'a pas de mot de passe. Vous pouvez en créer un à tout moment (voir ["Mise à jour du mot de passe d'un utilisateur"](#) à la page 22).


**Remarque :** Une seule personne à la fois peut utiliser les identifiants de connexion de l'administrateur dans l'application de navigateur Web. C'est pourquoi assurez-vous d'avoir bien fermé votre session sur l'application de navigateur Web de l'appareil My Cloud Mirror quand vous ne l'utilisez pas. Ceci permet à d'autres utilisateurs autorisés d'utiliser les identifiants de connexion de l'administrateur pour accéder à l'application de navigateur Web.

Voir Économiseur d'énergie - Expiration de l'accès Web dans la section ["Économiseur d'énergie"](#) à la page 79 pour vous déconnecter automatiquement de l'application après un délai défini.


L'écran Utilisateurs affiche une liste des utilisateurs en cours et permet à l'administrateur de voir les informations des utilisateurs, de créer des nouveaux utilisateurs, et d'autoriser un utilisateur à avoir accès aux partages et aux groupes existants.

## Affichage des utilisateurs

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Utilisateurs** pour afficher l'écran Configurer les utilisateurs.

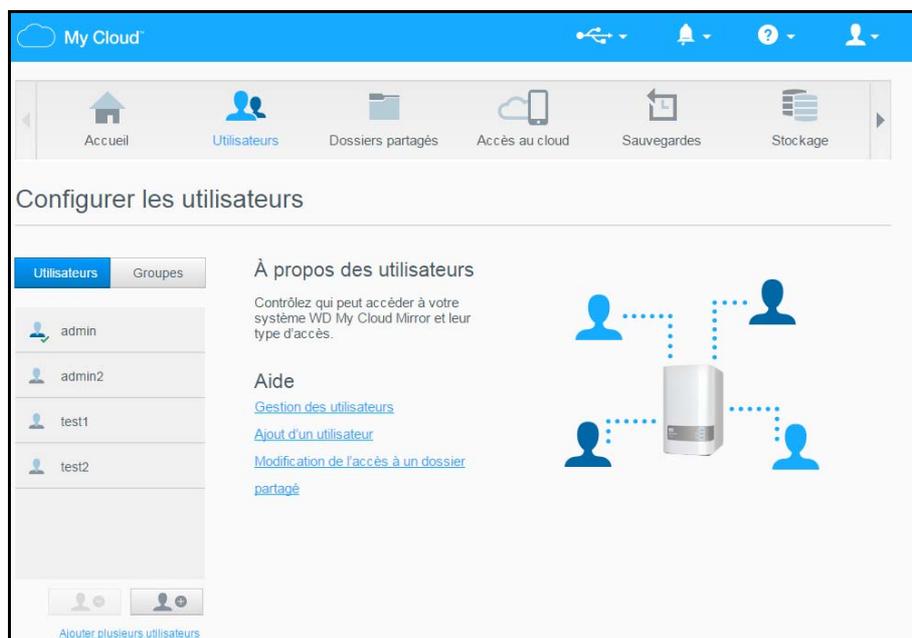

- Pour afficher les informations sur un utilisateur, cliquez sur le nom de l'utilisateur dans le panneau de gauche. Le profil de l'utilisateur et les informations d'accès aux dossiers partagés apparaissent. Un utilisateur peut avoir un accès en lecture seule, un accès en lecture/écriture ou pas d'accès à un dossier partagé.

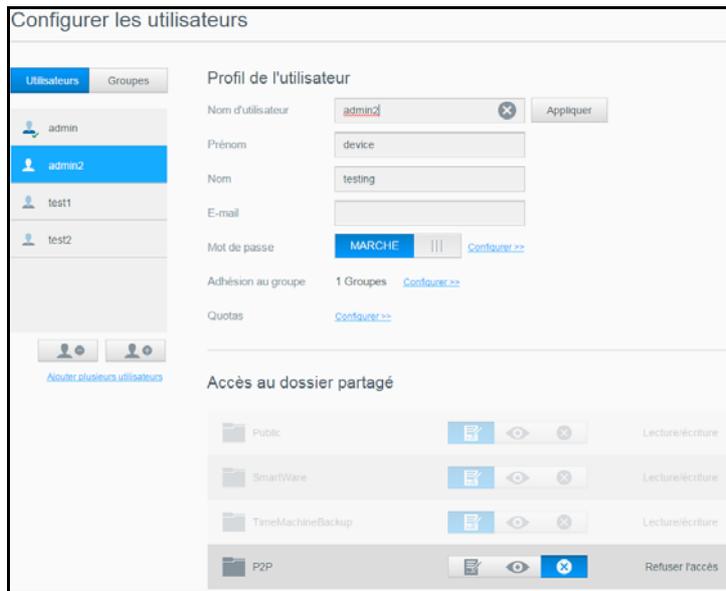

**Remarque :** Les dossiers partagés dans la section Accès aux dossiers partagés qui ne nécessitent pas de permission d'accès sont grisés. Une fois qu'un partage est devenu privé, le partage s'affiche dans la liste et vous pouvez le modifier. (Voir ["Rendre un partage privé"](#) à la page 30.)


## Ajout d'un utilisateur unique

L'administrateur ajoute des comptes d'utilisateurs et définit les paramètres des partages auxquels un utilisateur peut avoir accès. Procédez comme suit pour ajouter un compte d'utilisateur unique.

- Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur  en bas à gauche de l'écran.
- Saisissez le nom d'utilisateur, le prénom, le nom de famille, l'adresse e-mail (facultatif) et le mot de passe de l'utilisateur que vous voulez ajouter, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Un nouveau compte utilisateur est créé et apparaît dans l'écran Profil de l'utilisateur.

**Remarque :** Quand vous saisissez l'adresse email à l'écran Ajouter un utilisateur, un nouveau compte d'accès au cloud est créé. Une fois créé, le nouvel utilisateur reçoit un e-mail avec des instructions pour activer et configurer un mot de passe pour l'accès au cloud.

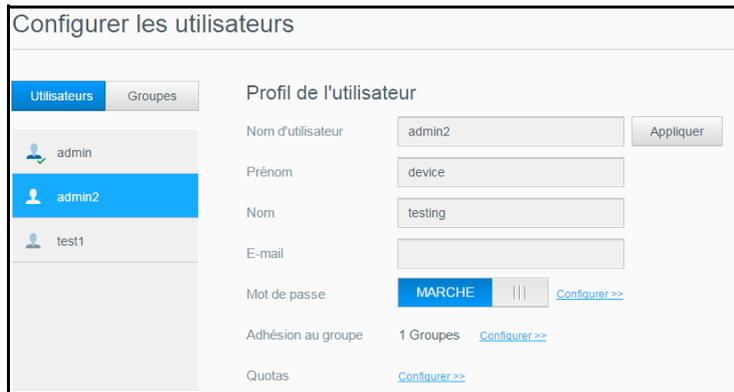

3. À l'écran Profil de l'utilisateur, vous pouvez modifier le mot de passe d'un utilisateur, modifier un groupe et/ou configurer un quota.
  - Pour modifier ou configurer un mot de passe, voir ["Mise à jour du mot de passe d'un utilisateur"](#) à la page 22.
  - Pour plus d'informations sur l'affectation d'un utilisateur à un groupe, voir ["Assigner un utilisateur à un groupe"](#) à la page 23.
  - Pour plus d'informations sur les quotas, voir ["Règles de quota"](#) à la page 23.

## Ajouter plusieurs utilisateurs

Procédez comme suit pour ajouter plusieurs comptes d'utilisateurs :

1. Pour ajouter plusieurs utilisateurs, cliquez sur **Ajouter plusieurs utilisateurs** en bas à gauche de l'écran.



2. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez créer les utilisateurs dans l'appareil, puis cliquez sur **Suivant** :
  - **Créer plusieurs utilisateurs** : vous permet de créer les utilisateurs manuellement. Voir ["Création de plusieurs utilisateurs"](#) à la page 20.

- **Importer des utilisateurs** : vous permet d'importer une liste d'utilisateurs dans l'appareil. Poursuivez à l'étape "[Importation de plusieurs utilisateurs](#)" à la page 21.



### Création de plusieurs utilisateurs

1. Entrez les informations suivantes sur l'écran Créer plusieurs utilisateurs et cliquez **Suivant** :

- **Préfixe de nom d'utilisateur** : entrez un préfixe pour le nom d'utilisateur. Ceci sera ajouté au Préfixe de compte pour créer le nom d'utilisateur. (Par exemple : HR)
- **Préfixe du compte** : entrez un préfixe de compte numérique. Ceci sera ajouté au Préfixe de nom d'utilisateur pour créer le nom d'utilisateur (par exemple : 143)
- **Nombre d'utilisateurs** : entrez le nombre de comptes d'utilisateur que vous souhaitez créer. Le nombre maximum que vous pouvez ajouter s'affiche à droite.
- **Mot de passe** : entrez un mot de passe pour les comptes d'utilisateur.
- **Confirmer le mot de passe** : confirmez le mot de passe pour les comptes d'utilisateur.
- **Remplacer les comptes dupliqués** (facultatif) : cochez la case Remplacer les comptes dupliqués pour supprimer tout compte existant en double sur votre appareil.

2. Pour assigner un groupe aux nouveaux utilisateurs, cochez la case située à côté du groupe, puis cliquez sur **Suivant**.

- Entrez le montant du quota, ou laissez ce champ vide pour un espace illimité, puis cliquez sur **Suivant**. (Voir "Règles de quota" à la page 23.)

- Vos nouveaux comptes d'utilisateur s'affichent à l'écran. Cliquez sur **Appliquer** pour les enregistrer sur votre appareil.

## Importation de plusieurs utilisateurs

- Pour importer plusieurs utilisateurs, cliquez sur **Ajouter plusieurs utilisateurs** en bas à gauche de l'écran Configurer des utilisateurs.

- Sélectionnez **Importer des utilisateurs**, puis cliquez sur **Suivant**.

- Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger un fichier .txt qui identifie le format dont vous avez besoin pour configurer votre fichier d'importation d'utilisateurs.

4. Créez et sauvegardez votre fichier d'importation. Vos fichiers d'importation doivent être formatés comme suit :
  - **Format de fichier d'importation d'utilisateurs** : #nom d'utilisateur/mot de passe d'utilisateur/groupes d'utilisateur/ dossier partagé(rw)/ dossier partagé(ro)/ dossier partagé(deny)/quota de l'utilisateur
  - **Par exemple** : #user/pw/g1:g2/folder1:folder2/folder3:folder4/folder5:folder6/0:0:0:0
5. Cliquez sur **Importer la liste d'utilisateurs**, puis sélectionnez le fichier d'importation que vous avez créé.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez donner accès aux nouveaux comptes d'utilisateurs, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran Créer plusieurs utilisateurs s'affiche.
8. Cliquez sur **Enregistrer**. Vos nouveaux comptes d'utilisateurs s'enregistrent sur votre appareil.

## Modification des paramètres utilisateurs


1. Sur l'écran Configurer les utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs dont vous souhaitez modifier les informations. Les panneaux Profil d'utilisateur et Accès aux dossiers partagés apparaissent.
2. Modifiez les paramètres requis et facultatifs selon votre choix.
3. Si un partage privé a été créé sur l'écran Partage, il s'affiche dans le panneau Accès au partage de l'écran Configurer des utilisateurs. Vous pouvez attribuer un niveau accès pour chaque utilisateur. (Voir "[Rendre un partage privé](#)" à la page 30 pour plus d'informations sur la création d'un dossier partagé privé.)

## Mise à jour du mot de passe d'un utilisateur

Quand les informations d'un utilisateur sont affichées, l'administrateur peut ajouter ou modifier le mot de passe d'un utilisateur (le réglage par défaut ne prévoit pas de mot de passe).

Procédez comme suit pour mettre à jour le mot de passe d'un utilisateur :

1. Sur l'écran Configurer les utilisateurs, sélectionnez un utilisateur sur la liste située sur la gauche.
2. Cliquez sur le bouton  si aucun mot de passe n'a été créé auparavant.
3. Cliquez sur **Configurer** à droite du bouton  pour afficher l'écran Modifier le mot de passe :

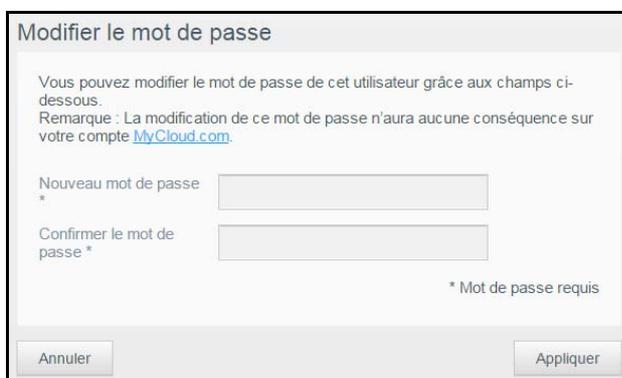

4. Entrez le nouveau mot de passe dans les deux champs Nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

## Assigner un utilisateur à un groupe

Procédez comme suit pour assigner un compte d'utilisateur à un groupe d'utilisateur :

1. Sur l'écran Configurer les utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur sur le panneau de gauche.
2. Dans le champ Abonnement au groupe cliquez sur **Configurer**.
3. Cochez la case située à côté du groupe que vous souhaitez assigner à l'utilisateur, puis cliquez sur **Appliquer**.

## Règles de quota

Assigner des quotas d'utilisateur vous permet de mieux contrôler l'espace disque alloué à un utilisateur ou à un groupe. Il y a différentes manières de décider quel quota sera prioritaire par rapport aux autres.

- Le quota d'utilisateur doit être  $\leq$  au quota du groupe (par exemple, si votre groupe a un quota de 20 Go et que vous essayez de définir le quota de l'utilisateur à 30 Go, vous serez invité à réduire le quota l'utilisateur pour qu'il soit égal ou inférieur au quota du groupe).
- Si le quota d'utilisateur n'est pas défini, le quota de groupe est attribué à l'utilisateur.
- Lorsqu'un quota d'utilisateur est défini avant que l'utilisateur rejoigne un groupe et qu'un groupe est attribué :
  - Si le quota de l'utilisateur est supérieur au quota du groupe, le quota de l'utilisateur en question sera automatiquement réduit pour être égal au quota du groupe.
  - Si le quota de l'utilisateur est **inférieur ou égal** au quota du groupe, le quota de l'utilisateur en question demeurera tel quel.

## Assigner des quotas à un utilisateur

Un quota détermine l'espace disque alloué à l'utilisateur sur l'appareil My Cloud Mirror.

Procédez comme suit pour assigner des quotas à un compte d'utilisateur :

1. Sur l'écran Configurer les utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur sur le panneau de gauche.
2. Dans le champ Quotas, cliquez sur **Configurer**.

3. Saisissez la quantité d'espace que vous souhaitez allouer à l'utilisateur sur l'appareil My Cloud Mirror.
  - Pour assigner une quantité d'espace illimitée, laissez le champ Montant du quota vide.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

## Suppression d'un utilisateur

Procédez comme suit pour supprimer des utilisateurs de l'appareil My Cloud Mirror.

**Remarque :** Le compte administrateur ne peut pas être supprimé.

1. Sur l'écran Configurer les utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur que vous voulez supprimer sur le panneau de gauche.


2. Cliquez sur l'icône **Supprimer l'utilisateur**  .
3. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **OK**. Le compte utilisateur est supprimé de l'appareil et n'est désormais plus affiché dans la liste des comptes d'utilisateur.

## À propos des groupes

Un groupe permet une meilleure gestion de plusieurs utilisateurs. Les permissions et les privilèges que vous assignez aux comptes de groupe déterminent les actions qui peuvent être faites par ce groupe.


### Affichage des groupes

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Utilisateurs** pour afficher l'écran Configurer les utilisateurs.
2. Cliquez sur l'onglet **Groupe** en dessous de Configurer des utilisateurs.
3. Pour voir les informations d'un groupe, cliquez sur le nom du groupe dans le panneau de gauche. Les informations du profil du groupe apparaissent.

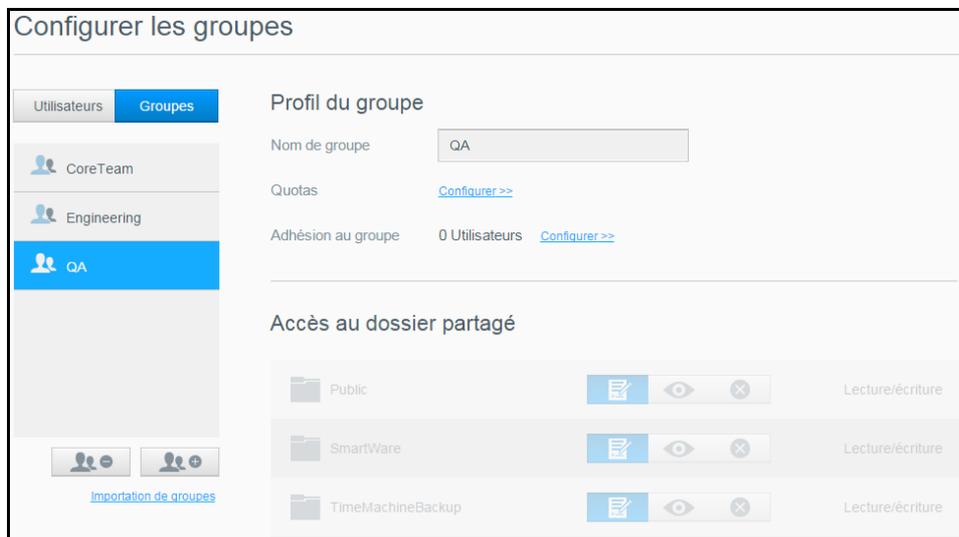

### Ajouter un groupe

1. Pour ajouter un groupe, cliquez sur  en bas à gauche de l'écran Configurer les groupes.
2. Saisissez un nom de groupe.

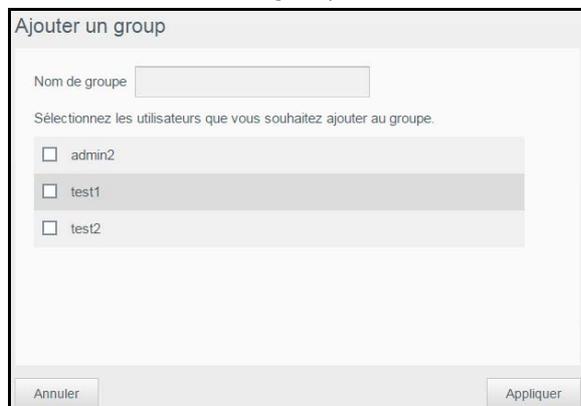

3. Cochez la case située à côté des utilisateurs que vous voulez ajouter à votre nouveau groupe, puis cliquez sur **Appliquer**.

- À l'écran Configurer les groupes>Profil du groupe pour le groupe que vous venez d'ajouter, cliquez sur **Configurer** à côté de Quotas.

- Saisissez le montant du quota, ou laissez ce champ vide pour un espace illimité, puis cliquez sur **Appliquer**. Votre nouveau compte de groupe s'affiche dans le panneau à gauche sur l'écran Configurer les groupes.

## Modification des paramètres de groupe

- Sur l'écran Configurer les groupes, sélectionnez les groupes dont vous souhaitez modifier les informations. Les panneaux Profil de groupe et Accès au partage apparaissent.
- Modifiez les paramètres requis et facultatifs selon votre choix. Pour mettre à jour l'accès du groupe aux dossiers partagés, voir "[Assigner un accès aux dossiers partagés aux groupes](#)" à la page 25

## Assigner un accès aux dossiers partagés aux groupes

Une fois qu'un compte de groupe est créé, vous pouvez lui assigner un accès aux différents partages de votre appareil My Cloud Mirror en procédant comme suit :

- Sur l'écran Configurer les groupes, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez affecter un dossier partagé.

**Remarque :** Un dossier partagé doit d'abord être rendu privé dans l'écran Dossiers partagés. Tous les dossiers partagés publics sont grisés.

- Dans la zone Accès aux partages, cliquez sur l'une des icônes suivantes pour indiquer le type d'accès au partage :
  -  **Accès en lecture/écriture :** sélectionnez cette option pour donner au compte de groupe un accès en lecture/écriture au dossier partagé sélectionné. Les membres du groupe peuvent voir et mettre à jour le dossier partagé.

-  **Accès en lecture seule** : sélectionnez cette option pour donner au compte du groupe un accès en lecture seule au dossier partagé sélectionné. Le membre du groupe peut voir le dossier partagé mais ne peut pas le mettre à jour.
-  **Accès refusé** : le groupe n'a pas accès à ce dossier partagé.  
Le groupe est mis à jour avec votre choix de niveau d'accès au dossier partagé.

## Assigner des quotas à un groupe

Procédez comme suit pour assigner un quota à un groupe. Un quota détermine l'espace assigné à l'utilisateur sur l'appareil My Cloud Mirror. (Voir "Règles de quota" à la page 23 pour plus d'informations sur les quotas).

1. Sur l'écran Configurer les groupes, sélectionnez l'utilisateur sur le panneau de gauche.
2. Dans le champ Quotas, cliquez sur **Configurer**.
3. Saisissez la quantité d'espace que vous souhaitez assigner au groupe sur l'appareil My Cloud Mirror. Pour assigner une quantité d'espace illimitée, laissez le champ Montant du quota vide.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Supprimer un groupe

Procédez comme suit pour supprimer un groupe de l'appareil My Cloud Mirror.

1. Sur l'écran Configurer les groupes, sélectionnez le groupe que vous voulez supprimer sur le panneau de gauche.
2. Cliquez sur l'icône **Supprimer un groupe** .
3. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **OK**. Le compte du groupe est supprimé de l'appareil et n'est désormais plus affiché dans la liste des comptes de groupe.

## À propos des dossiers partagés

Un dossier partagé est un emplacement sur l'appareil My Cloud Mirror dans lequel il est possible de stocker des fichiers (comme un dossier ou un répertoire).

**Remarque** : Dans ce manuel d'utilisation, nous utilisons les termes **partage** et **dossier** de façon interchangeable.


Un partage peut être public pour que tous les utilisateurs aient accès aux contenus, ou privé, afin de limiter l'accès à certains utilisateurs. L'icône **Partages** sur la barre de navigation affiche une liste de partages sur l'appareil My Cloud Mirror et permet à l'administrateur de gérer les dossiers partagés et l'accès des utilisateurs.

## Affichage d'une liste de partages


Cliquez sur l'icône **Dossiers partagés** de la barre de navigation pour afficher une liste des dossiers partagés sur l'appareil My Cloud Mirror. Pour chaque nom de dossier partagé, la description et l'état du dossier partagé multimédia et de l'accès public s'affichent.

Procédez comme suit pour afficher une liste des dossiers partagés.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Dossiers partagés** pour afficher l'écran À propos des dossiers partagés.

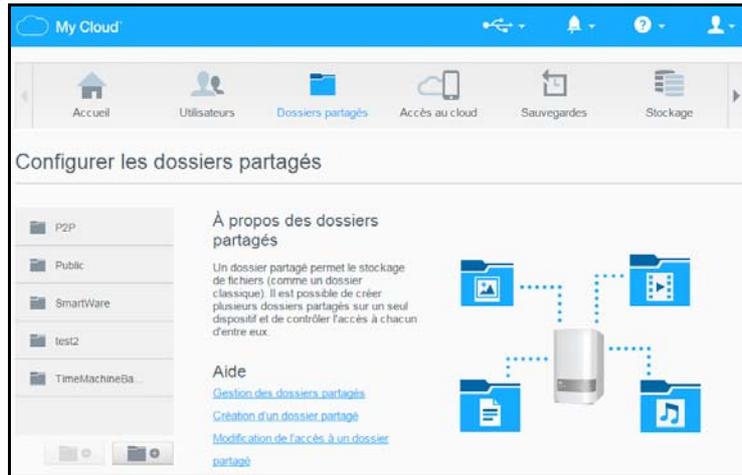

2. Cliquez sur un dossier partagé pour afficher son profil et les informations d'accès à ce dossier partagé.

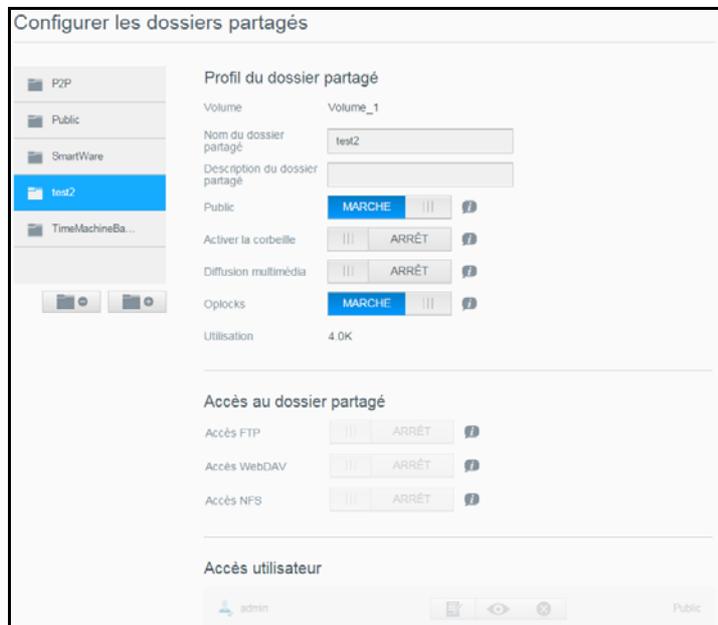

**Remarque :** Vous ne pouvez configurer les permissions que si un dossier partagé est privé. Les dossiers partagés publics ont toujours un accès libre en lecture/écriture et sont grisés.

## Création d'un nouveau dossier partagé

Vous pouvez créer un dossier partagé et le désigner comme public ou privé. Par exemple, si le partage contient des informations financières, vous pouvez rendre le partage privé. Ou bien, s'il y a des photos que vous voulez qu'un ami puisse voir, vous pouvez rendre le dossier partagé public.

1. Cliquez sur l'icône **Dossiers partagés**  sur la barre de navigation pour afficher l'écran À propos des dossiers partagés.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier partagé** .

### Ajouter un dossier partagé

Nom du dossier partagé

Description du dossier partagé

3. Saisissez le nom du dossier partagé et sa description :

Nom du dossier partagé	Assignez un Nom du dossier partagé. (Les noms sont sensibles à la casse et doivent contenir 1 à 32 caractères alphanumériques sans espace).
Description du dossier partagé (facultatif)	Entrez une brève description du dossier partagé afin de vous souvenir de son contenu. Notez que les descriptions de partage doivent commencer avec un caractère alphanumérique (chiffres et/ou lettres) et peuvent contenir jusqu'à 256 caractères.

4. Cliquez sur **Appliquer**. Le panneau Profil du dossier partagé apparaît.

### Configurer les dossiers partagés

-  P2P
-  Public
-  Pubs
-  SmartWare
-  test2
-  TimeMachineBa...

#### Profil du dossier partagé

Volume Volume\_1

Nom du dossier partagé

Description du dossier partagé

Public   

Activer la corbeille   

Diffusion multimédia   

Oplocks   

Utilisation 4.0K

---

#### Accès au dossier partagé

Accès FTP   

Accès WebDAV   

Accès NFS   

5. Consultez le tableau ci-dessous et modifiez les paramètres de Profil du dossier partagé et d'Accès aux dossiers partagés, pour le dossier partagé sélectionné.

Public	Pour autoriser un accès public au dossier partagé sélectionné, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Marche. (La valeur par défaut est Arrêt.)
Activer la corbeille (optionnel)	La corbeille contient tout fichier supprimé de l'appareil My Cloud Mirror. Si vous voulez utiliser la corbeille, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Marche. (La valeur par défaut est Arrêt.)  <i>Remarque:</i> La corbeille est disponible uniquement pour les fichiers Windows SMB.
Diffusion multimédia (optionnel)	Cette option vous permet de streamer des contenus multimédias stockés sur ce partage et sur d'autres appareils. Si vous souhaitez activer la diffusion multimédia, cliquez sur le bouton  . (La valeur par défaut est Arrêt.)  <i>Remarque:</i> Le serveur multimédia doit être activé sur l'appareil avant de pouvoir fournir le service multimédia à un partage.  Voir " <a href="#">Activation du DLNA</a> " à la page 69 pour obtenir des instructions sur l'activation de la diffusion multimédia pour l'appareil.
Oplocks	Cette option vous permet d'activer ou de désactiver Oplocks (Optimistic concurrency control). Pour le désactiver, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Arrêt. (La valeur par défaut est Marche.)  Oplocks, également appelé OCC, est un outil permettant d'améliorer la gestion des données et la performance pour les systèmes à faible contention de données.
Accès FTP (en option)	Cette option autorise à l'accès FTP sur ce partage. Si vous souhaitez utiliser l'accès FTP, cliquez sur le bouton  .  <i>Remarque:</i> L'accès FTP doit être activé avant de pouvoir fournir l'accès FTP à un partage. Voir " <a href="#">Service réseau</a> " à la page 83 pour des détails sur la manière d'activer l'accès FTP.
Accès WebDAV (en option)	Cette option autorise l'accès WebDAV sur ce partage. Si vous souhaitez utiliser l'accès WebDAV, cliquez sur le bouton  .  <i>Remarque:</i> L'accès WebDAV doit être activé avant de pouvoir fournir l'accès WebDAV à un partage. Voir " <a href="#">Service réseau</a> " à la page 83 pour obtenir des instructions sur la manière d'activer l'accès WebDAV.
Accès NFS	NFS (Network File System, système de fichiers en réseau) est un protocole qui permet aux utilisateurs d'accéder à des fichiers via le réseau. Fréquent sur les systèmes Unix, Linux et certaines versions de Mac OS X. Voir " <a href="#">Service réseau</a> " à la page 83 pour plus de détails.


## Modification des paramètres de partage

1. Sur l'écran Configurer les dossiers partagés, sélectionnez le dossier partagé dont vous souhaitez modifier les informations. Le panneau Profil du dossier partagé apparaît.
2. Modifiez les paramètres requis et facultatifs selon votre choix.

## Rendre un partage privé

Si vous décidez qu'il y a une raison de limiter l'accès à un partage public, vous pouvez le rendre privé :

1. Sur l'écran Configurer les dossiers partagés, sélectionnez le dossier partagé :

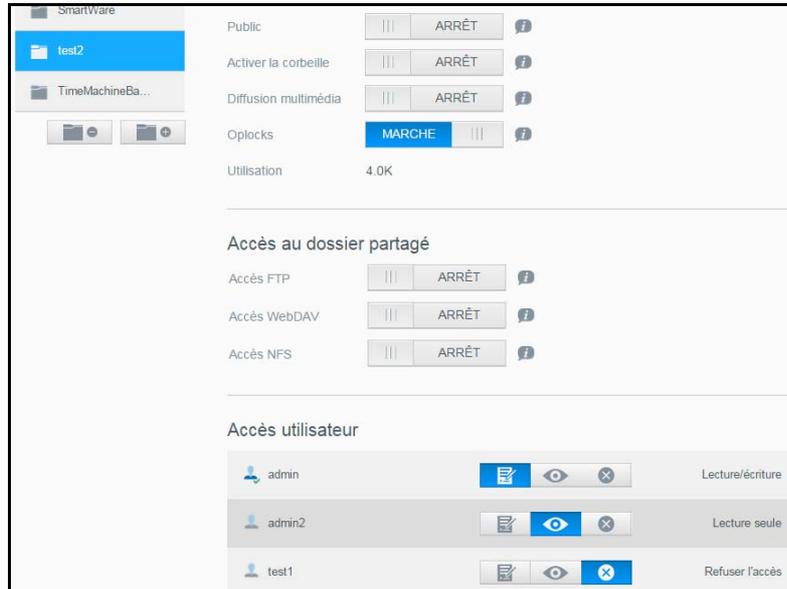

2. Faites passer le bouton **public** sur Arrêt.
3. Pour chaque utilisateur de la section **Accès utilisateur**, sélectionnez le niveau d'accès en cliquant sur l'icône appropriée pour le partage (lecture/écriture , lecture seule , ou aucun accès ).

## Suppression d'un dossier partagé

**AVERTISSEMENT!** La suppression d'un dossier partagé supprime tous les fichiers et dossiers de celui-ci.

1. Sélectionnez le partage dans la liste de la page À propos des dossiers partagés.
2. Cliquez sur l'icône **Supprimer un dossier partagé** .
3. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **OK**.

## Accéder aux contenus d'un partage localement

**Remarque :** Pour en savoir plus sur l'accès à distance à un dossier partagé, voir ["Accéder à votre cloud à distance" à la page 14](#).

Plusieurs options sont possibles pour l'ouverture d'un partage My Cloud Mirror. Pour un dossier partagé privé, l'utilisateur doit avoir :

- Un nom d'utilisateur et un mot de passe attachés au nom de partage
- Un accès en lecture seule ou un accès complet au partage

**Remarque :** Le tableau ci-dessous fait référence à WD Accès, une application qui vous permet d'utiliser rapidement des fonctions importantes. WD Access est installé automatiquement lors de l'installation de My Cloud.

Si vous voulez ouvrir un dossier partagé à l'aide de ...	Alors...
Icône WD Access dans la barre d'état système (Windows)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez avec le bouton gauche ou droit de la souris sur l'icône WD Access  pour afficher le menu principal.</li> <li>2. Cliquez sur le nom de l'appareil My Cloud, puis cliquez sur <b>Ouvrir</b>. Les partages s'affichent dans l'explorateur Windows.</li> <li>3. Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur.</li> <li>4. Pour un dossier partagé privé, si le nom et le mot de passe utilisateur sont les mêmes que pour vous connecter à l'ordinateur, aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis ici. S'ils ne sont pas identiques, rendez-vous sur <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a> et consultez la base de connaissances réponse n° 5681.</li> </ol>
WD Access dans la barre de menu (Mac OS X)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur l'icône <b>WD Access</b>  dans la barre de menu et survolez le nom de votre appareil My Cloud avec le curseur de la souris pour afficher le sous-menu.</li> <li>2. Sélectionnez <b>Ouvrir</b> dans le sous-menu WD Access. Les partages s'affichent dans un second sous-menu.</li> <li>3. Sélectionnez le partage souhaité.</li> <li>4. Pour un dossier partagé privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, saisissez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur (voir "<a href="#">Ajout d'un utilisateur unique</a>" à la page 18).</li> <li>5. Pour un partage public, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, sélectionnez <b>Invité</b>.</li> </ol>
Windows 10/Windows 8 ou 8.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône <b>Explorateur de fichier</b> .</li> <li>2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez <b>Réseau</b>, puis double-cliquez sur <b>WDMycloudMirror</b>.</li> <li>3. Faites un double-clic sur un partage public ou privé de votre appareil.</li> </ol>
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur  ou sur <b>Démarrer &gt; Ordinateur</b>.</li> <li>2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez <b>Réseau</b>.</li> <li>3. Cliquez sur <b>WDMycloudMirror</b>.</li> <li>4. Faites un double-clic sur les partages publics ou privés de votre appareil.</li> </ol>
Mac OS X	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez la fenêtre du Finder et localisez votre appareil My Cloud sous Partagés dans la barre latérale. Si une page d'autorisation apparaît, sélectionnez <b>Invité</b>, puis cliquez sur <b>Connecter</b>.</li> <li>2. Cliquez sur l'appareil pour afficher le partage public et les partages privés auxquels vous avez accès.</li> </ol>



## Caractéristiques principales du Tableau de bord

- [Lancement du tableau de bord](#)
- [Page d'accueil du tableau de bord](#)
- [Obtenir une assistance client](#)
- [Tâches courantes](#)

Utilisez le tableau de bord de l'appareil My Cloud Mirror pour configurer les paramètres et gérer l'appareil selon vos préférences. Par exemple, vous pouvez installer des comptes utilisateur et restreindre l'accès aux fichiers sur votre appareil My Cloud Mirror, installer des dossiers pour stocker les fichiers, activer l'accès à distance, et personnaliser l'appareil afin qu'il réponde au mieux à vos besoins.

### Lancement du tableau de bord

Utilisez une des méthodes suivantes pour lancer le tableau de bord :


**Remarque :** WD Access et WD SmartWare sont des applications WD pratiques que vous pouvez télécharger à partir de la page Téléchargements du Centre d'apprentissage sur : <http://mycloud.com/learn>

Si vous voulez le lancer depuis ...	Alors...
Icône du bureau (cette icône est installée sur votre bureau lorsque vous utilisez le logiciel d'installation.)	 Double-cliquez sur l'icône du tableau de bord pour lancer le tableau de bord du My Cloud Mirror.
Un navigateur ou explorateur Windows	<p><b>À l'aide du nom de l'appareil :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saisissez le nom de votre appareil My Cloud Mirror (nom par défaut : wdmycloudmirror) dans le champ d'adresse du navigateur :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>http://&lt;nom de l'appareil&gt;</b> (Windows) (exemple : http://wdmycloudmirror)</li> <li>- <b>https://&lt;nom de l'appareil&gt;.local</b> (Mac) (exemple : http://wdmycloudmirror.local)</li> </ul> </li> <li> Cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>À l'aide de l'adresse IP :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saisissez l'adresse IP de votre appareil My Cloud Mirror dans le champ d'adresse du navigateur : <b>http://&lt;adresse IP&gt;</b>. Vous pouvez localiser l'adresse IP dans l'interface utilisateur de votre routeur.</li> <li> Cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>
WD SmartWare	<ol style="list-style-type: none"> <li> Sur la page d'accueil WD SmartWare, sélectionnez votre appareil My Cloud.</li> <li> Cliquez sur l'onglet <b>Paramètres</b> pour afficher la page Paramètres principaux.</li> <li> Cliquez sur <b>Installer le disque</b>.</li> </ol>

Windows 10, 8 ou 8.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page de démarrage, entrez <b>Ordinateur</b>.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Ordinateur</b>.</li> <li>3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur <b>Réseau</b>.</li> <li>4. Dans le panneau de droite, localisez votre appareil My Cloud Mirror sous Stockage.</li> <li>5. Double-cliquez sur l'appareil, ou cliquez à droite et sélectionnez <b>Voir la page Web de l'appareil</b> depuis le menu qui est apparu.</li> </ol>
Windows 7/Vista	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur  &gt; <b>Ordinateur</b>.</li> <li>2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez <b>Réseau</b>.</li> <li>3. Dans le panneau de droite, localisez votre appareil My Cloud Mirror sous Stockage.</li> <li>4. Double-cliquez sur l'appareil, ou cliquez à droite et sélectionnez <b>Voir la page Web de l'appareil</b> depuis le menu qui est apparu.</li> </ol>
Windows XP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur <b>Démarrer &gt; Favoris réseau</b>.</li> <li>2. Localisez votre appareil My Cloud.</li> <li>3. Double-cliquez sur l'appareil ou cliquez à droite et sélectionnez <b>Appeler</b>.</li> </ol>
Mac OS X	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur l'icône Safari  &gt; <b>icône de marque-page</b>  &gt; <b>Bonjour</b>.</li> <li>2. Double-cliquez sur l'appareil My Cloud Mirror sur le réseau.</li> </ol>
Appareils mobiles	<p><b>Appareils IOS :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez un navigateur.</li> <li>2. Dans la barre d'adresse, saisissez https://&lt;nom de l'appareil&gt;.local.</li> </ol> <p>Appareils Android :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez un navigateur.</li> <li>2. Dans la barre d'adresse, saisissez http://&lt;nom de l'appareil&gt;.</li> </ol>

## Page d'accueil du tableau de bord

La page d'accueil My Cloud Mirror dispose d'une barre d'informations en haut à droite de l'écran, d'une barre d'icônes de navigation au milieu de la page, et d'un aperçu instantané de l'état des principales fonctions du périphérique avec des liens pour mettre à jour les paramètres.

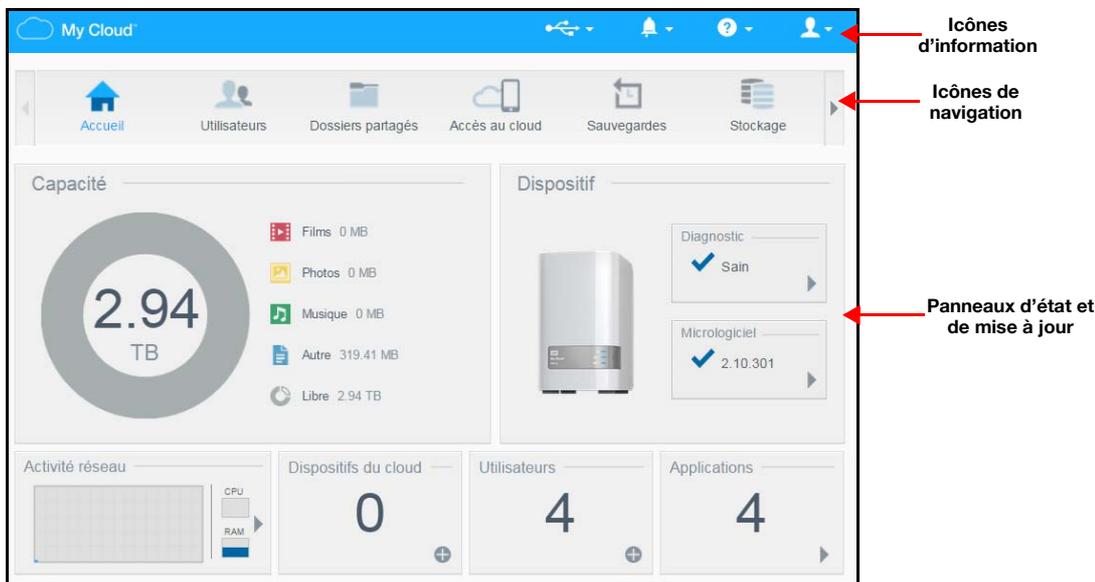

### Icônes d'information


Icône	Nom	Actions
	Appareil USB sur l'appareil My Cloud Mirror	Cliquez pour afficher le nombre d'appareils USB connectés (il est possible de connecter un concentrateur avec plusieurs appareils au port USB). L'icône est grisée s'il n'y a rien de relié au port USB.
	Alertes	Cliquez pour afficher des alertes récentes sur un nouveau micrologiciel ou des problèmes réseau.
	Alertes critiques	Cliquez pour afficher des avertissements graves : température trop élevée ou trop basse, panne SMART du disque ou échec de montage du volume de données.

## Icônes de navigation

Icône	Nom	Actions
	Page d'accueil	Le tableau de bord affiche un aperçu instantané de l'état des fonctions principales de l'appareil et des liens pour mettre à jour les paramètres.
	Utilisateurs	Créez, modifiez et effacez les utilisateurs et donnez-leur un accès complet ou limité aux partages sélectionnés.
	Dossiers partagés	Créez, modifiez et effacez les dossiers partagés et donnez à des utilisateurs spécifiques un accès complet ou limité, ou aucun accès aux dossiers partagés
	Accès au cloud	Configurez, modifiez ou supprimez l'accès au cloud à distance pour les partages sélectionnés. Contrôlez l'état de l'accès à distance.
	Sauvegardes	<p>Créez des sauvegardes pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un périphérique USB</li> <li>• Un autre appareil My Cloud Mirror sur votre réseau local ou sur un réseau distant</li> <li>• Un autre emplacement sur votre appareil My Cloud Mirror</li> <li>• Un site de sauvegarde sur le cloud</li> </ul>
	Stockage	Sélectionnez la manière dont vous voulez que l'appareil My Cloud Mirror stocke vos données.
	Applications	Ajouter ou supprimer des applications qui vous permettent d'utiliser votre appareil de façon plus productive.
	Paramètres	<p>Configurez les paramètres avancés pour votre appareil My Cloud Mirror :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paramètres généraux de l'appareil,</li> <li>• Configurations de réseau</li> <li>• Options de montage ISO</li> <li>• Options multimédias</li> <li>• Tâches des utilitaires de l'appareil</li> <li>• Paramètres de notifications</li> <li>• Paramètres de mise à jour du firmware</li> </ul>

## Afficher l'état de l'appareil et effectuer des mises à jour sur la page d'accueil

La partie principale de la page d'accueil affiche l'état de l'appareil et ses fonctions et fournit des raccourcis vers les tâches les plus utiles.

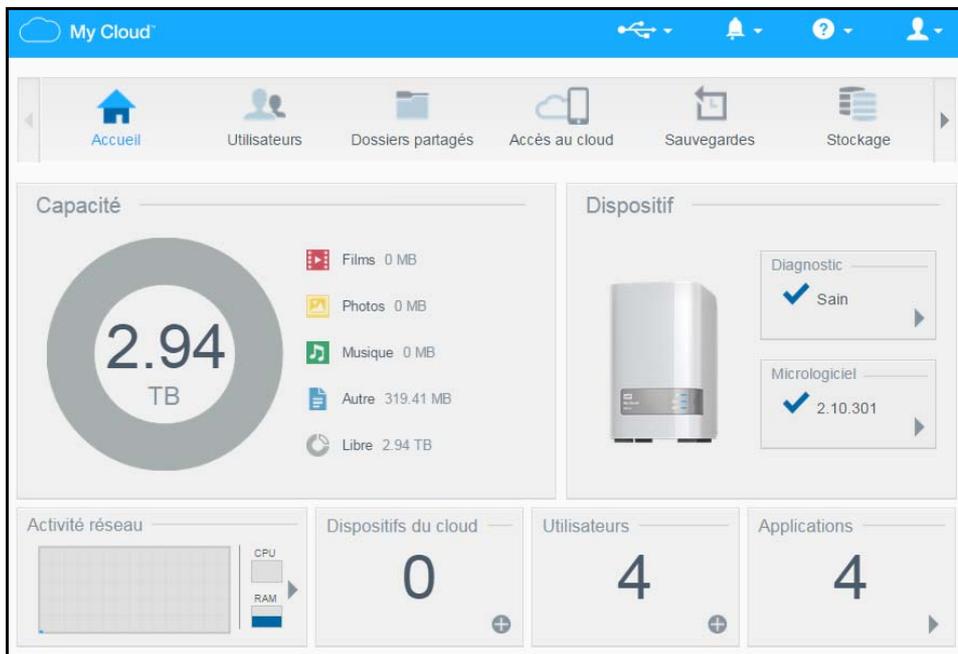

### Capacité

Le panneau Capacité affiche la quantité de stockage restante sur votre appareil My Cloud Mirror, ainsi que la manière dont le stockage est alloué.

**Remarque :** Les informations d'allocation de stockage n'apparaissent que lorsque l'option Services cloud est activée. Consultez "[Accès au cloud](#)" à la page 78 pour obtenir les étapes d'activation des services de cloud.



### Dispositif

La section Dispositif définit la santé générale du système, affiche la version actuelle de votre logiciel et vous informe si des mises à jour de micrologiciel sont disponibles.



## Diagnostic

La section Diagnostic affiche un aperçu des composants du système et identifie la santé générale de l'appareil My Cloud Mirror.

1. Pour voir des informations détaillées sur l'état des composants du système, cliquez sur la flèche à droite du panneau.
2. Pour retourner à la page d'accueil, cliquez sur **Fermer**.

## Micrologiciel


Le panneau Micrologiciel affiche la version actuelle du micrologiciel chargé sur votre appareil My Cloud Mirror. Une coche bleue indique que votre micrologiciel est à jour.

**Remarque :** Si un nouveau micrologiciel est disponible, voir "[Mise à jour du firmware](#)" à la [page 100](#) pour en savoir plus sur la mise à jour de votre appareil My Cloud Mirror.

1. Pour voir si une version plus récente du micrologiciel est disponible, cliquez sur la flèche à droite de Micrologiciel pour afficher la disponibilité du micrologiciel :
2. Si une mise à jour est disponible, cliquez sur **Installer et redémarrer** pour mettre à jour votre appareil.
3. Pour revenir à la page d'Accueil, cliquez sur **OK** ou sur **Annuler**.

## Activité réseau

Le panneau Activité réseau affiche les activités et opérations du système en cours d'exécution sur votre appareil My Cloud Mirror. Vous pouvez voir en un clin d'œil l'activité du réseau, du processeur et de la RAM.

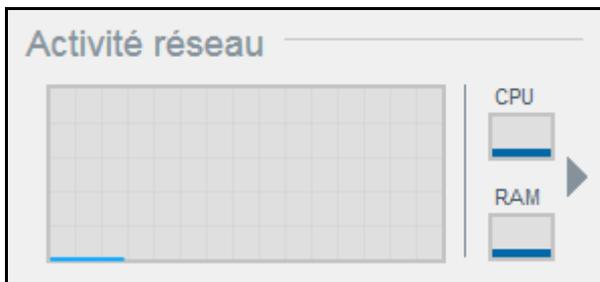

1. Pour voir une liste de toutes les activités et opérations du système en cours d'exécution sur votre appareil My Cloud Mirror, cliquez sur la flèche à droite du panneau pour afficher le panneau Activité du dispositif.




- **Processeur** : cliquez sur la flèche droite pour afficher l'activité du processeur. Cliquez sur **Retour** pour revenir au panneau Activité du dispositif. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la page d'accueil.



- **Mémoire** : Cliquez sur la flèche droite pour afficher l'activité de la mémoire. Cliquez sur **Retour** pour revenir au panneau Activité du dispositif. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la page d'accueil.



- **Réseau** : cliquez sur la flèche droite pour afficher l'activité du réseau. Cliquez sur **Retour** pour revenir au panneau Activité du dispositif. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la page d'accueil.

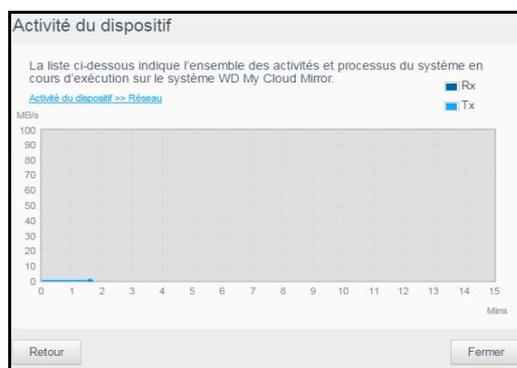

- Traitement** : cliquez sur la flèche de droite pour voir les informations sur l'opération, y compris les opérations de traitement actives et le pourcentage du processeur et de la mémoire utilisés pour chaque opération. Cliquez sur **Retour** pour revenir au panneau Activité du dispositif. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la page d'accueil.



### Dispositifs du cloud

Le panneau Dispositifs de cloud affiche le nombre d'appareils de cloud qui accèdent actuellement à l'appareil My Cloud Mirror à distance. Dans cet exemple, seul un Dispositifs de cloud y accède à distance.



1. Pour ajouter l'accès au cloud pour un utilisateur, cliquez sur le signe plus (+) en bas à droite du panneau pour afficher la fenêtre :



2. Pour générer un code d'activation, cliquez sur le bouton **Obtenir un code**.
3. Suivez les instructions de la page pour connecter votre tablette ou appareil mobile à votre appareil My Cloud Mirror.

### Utilisateurs

Le panneau Utilisateurs affiche le nombre d'utilisateurs ayant été configurés pour utiliser l'appareil My Cloud Mirror.



1. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le signe plus (+) en bas à droite du panneau :

**Remarque :** Quand vous entrez l'adresse email sur l'écran Ajouter un utilisateur, un nouveau compte est créé pour l'accès au cloud. L'utilisateur reçoit un email avec des instructions pour activer et configurer un mot de passe pour l'accès au cloud.

2. Saisissez les informations requises, puis cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarque :** Vous pouvez également ajouter et configurer des utilisateurs à partir de la page Configurer des utilisateurs.

## Applications

Le panneau Applications affiche les applications actuellement installées sur l'appareil My Cloud Mirror.



1. Pour afficher les applications installées, cliquez sur la flèche en bas à droite du panneau :



**Remarque :** Pour installer une application, voir [“Gestion des applications sur le My Cloud Mirror”](#) à la page 57.

2. Pour retourner à la page d'accueil, cliquez sur **Fermer**.


## Gestion des alertes

Les alertes affichent des messages du système contenant des informations utiles sur l'état de votre appareil My Cloud Mirror. Trois types d'alertes apparaissent dans la partie supérieure droite du tableau de bord.


Icône d'alertes	Type d'alertes	Description
	Informations	Les alertes d'informations vous livrent des informations non cruciales sur le système. Par exemple : Redémarrage requis
	Avertissement	Les avertissements portent sur une condition qui peut entraîner un problème dans le futur. Par exemple : Réseau déconnecté.
	Critique	Cette alerte s'affiche quand une erreur ou un problème apparaît, comme une panne de système. Par exemple : Panne du ventilateur

### Affichage des détails d'une alerte

1. Sur le Tableau de bord, cliquez sur l'icône Alerte  en haut à droite.
2. Depuis la liste des alertes, cliquez sur la flèche  située à côté de l'alerte que vous souhaitez afficher, ou cliquez sur **Tout afficher** pour afficher les détails pour toutes les alertes.

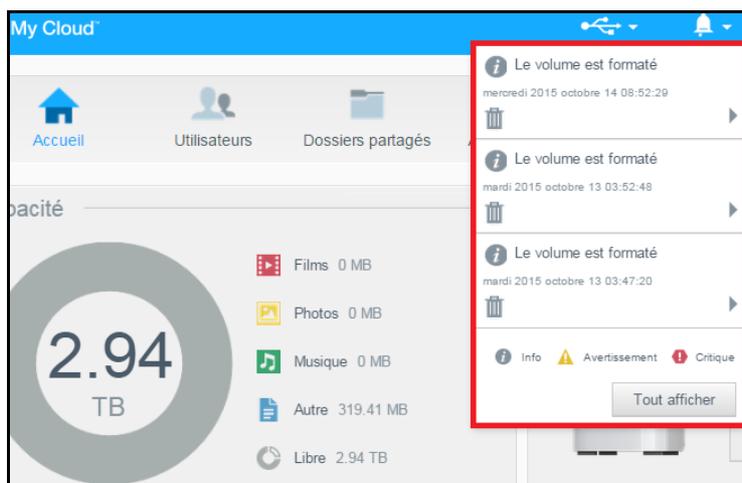

En cas d'alerte, le message Alerte affiche la fenêtre et l'icône d'alerte  sur le tableau de bord. Pour fermer le message d'alerte, cliquez sur **Fermer**.

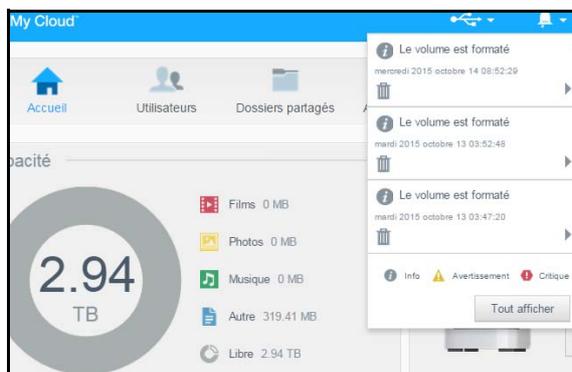

## Annulation d'une alerte


1. Sur le Tableau de bord, cliquez sur l'icône Alerte  en haut à droite.
2. Sélectionnez l'icône Supprimer  à côté de l'alerte que vous souhaitez annuler.  
Pour annuler toutes les alertes, cliquez sur **Tout afficher**, puis sur **Faire tout disparaître**.



## Obtenir une assistance client

Pour ouvrir la page Assistance :

1. Cliquez sur l'icône **Aide**  présente sur toute page pour afficher le menu Aide.
2. Cliquez sur **Assistance** pour afficher la page suivante :

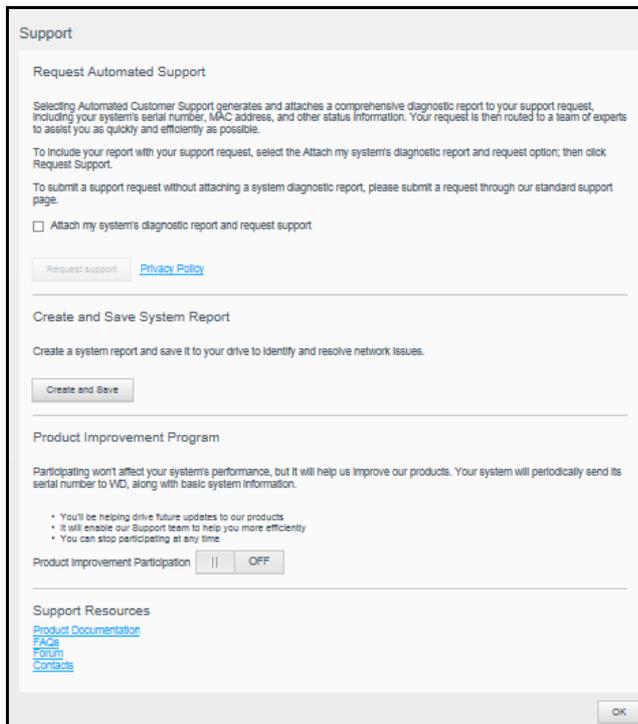

Si un problème apparaît sur l'appareil My Cloud Mirror, l'assistance technique de WD aura besoin d'informations sur l'appareil pour procéder au dépannage et déterminer la meilleure solution. Il existe deux façons d'obtenir des informations sur votre appareil et de demander de l'assistance :

- Exécutez un rapport système et envoyez-le automatiquement à WD.
- Créez un rapport système manuellement et envoyez-le à WD.

## Demande d'assistance automatique

Dans la section Demander une assistance client automatisée :

1. Cliquez sur le lien **Politique de confidentialité** pour lire la politique de confidentialité de WD.
2. Cochez la case **Attacher un rapport de diagnostic pour mon appareil et demander de l'assistance.**
3. Cliquez sur le bouton **Demander de l'assistance.**

## Création et enregistrement d'un rapport système

Dans la section Créer et enregistrer un rapport système :

1. Cliquez sur **Créer et enregistrer.** Ceci enregistre le fichier sur l'ordinateur.
2. Si vous le souhaitez, envoyez le rapport à l'assistance technique de WD par e-mail.

## Obtenir plus d'assistance

La section Ressources d'assistance contient des liens vers des ressources supplémentaires :

- Pour obtenir le guide utilisateur le plus récent, cliquez sur le lien **Documentation sur le produit**.
- Pour voir les réponses aux questions fréquemment posées et des instructions, cliquez sur le lien **FAQ**.
- Pour échanger à propos de votre appareil My Cloud Mirror avec d'autres utilisateurs, cliquez sur le lien **Forum**.
- Pour voir les numéros de téléphone de WD et d'autres informations de contact, cliquez sur **Contacts**.

## Tâches courantes

Les chapitres qui suivent vous guident dans les procédures de configuration et d'utilisation de l'appareil My Cloud Mirror. Le tableau suivant fournit des raccourcis vers les instructions pour les tâches les plus courantes.

Comment ...	Voir ...
Installer l'appareil sur mon réseau	<a href="#">page 10</a>
Utiliser des serveurs multimédias	<a href="#">page 66</a>
Activer DLNA et iTunes	<a href="#">page 68</a>
Arrêter ou redémarrer l'appareil My Cloud Mirror	<a href="#">page 93</a>
Mettre à jour le micrologiciel	<a href="#">page 100</a>
Accéder aux contenus de l'appareil (partages privés et publics)	<a href="#">page 12</a>
Ajouter des utilisateurs	<a href="#">page 17</a>
Créer des partages	<a href="#">page 26</a>
Envoyer et sauvegarder des contenus sur l'appareil	<a href="#">page 45</a>
Sauvegarder l'appareil	<a href="#">page 45</a>
Activer ou désactiver l'accès à distance pour vous et les personnes avec qui vous souhaitez partager des contenus	<a href="#">page 14</a>
Télécharger des applications mobiles WD	<a href="#">page 16</a>

# Sauvegarde et récupération de fichiers

[À propos des sauvegardes](#)

[Gestion d'un périphérique USB et des sauvegardes USB](#)

[Sauvegardes à distance](#)

[Sauvegardes internes](#)

[Sauvegardes dans le cloud](#)

## À propos des sauvegardes

Il existe de nombreuses façons de sauvegarder vos données sur l'appareil My Cloud Mirror. Les méthodes disponibles sont les suivantes :

- **Sauvegarde USB** - Vous permet de sauvegarder les données de l'appareil My Cloud Mirror vers et à partir d'un périphérique USB.
- **Sauvegarde à distance** - Vous permet de sauvegarder les données de l'appareil My Cloud Mirror vers et à partir d'un autre appareil My Cloud Mirror.
- **Sauvegarde interne** - Vous permet de sauvegarder les données à partir d'un emplacement de stockage vers un autre appareil My Cloud Mirror.
- **Sauvegarde sur le cloud** - Vous permet de sauvegarder les données du My Cloud Mirror vers un service externe de sauvegarde sur le cloud.

## Gestion d'un périphérique USB et des sauvegardes USB

Quand vous connectez un périphérique USB à l'appareil My Cloud Mirror, vous le transformez en périphérique réseau. Une fois connecté, le périphérique USB sera alors doté des capacités suivantes :

- Si vous connectez un périphérique USB tel qu'un WD Passport, une clé USB ou un appareil photo à l'appareil My Cloud Mirror, vous pouvez y accéder avec l'explorateur Windows ou avec le Finder sur Mac.
- Le périphérique USB peut servir de cible pour les sauvegardes.
- Vous pouvez désormais connecter le périphérique en tant que périphérique de partage utilisateur.
- Si un disque dur externe WD a été verrouillé, la sécurité est maintenue lorsqu'il est connecté à l'appareil My Cloud Mirror. Avec le Tableau de bord, vous pouvez déverrouiller ou reverrouiller l'appareil.

## Connexion d'un périphérique USB

Connectez un disque dur USB au port USB situé à l'arrière de votre appareil My Cloud Mirror pour plus de stockage et de possibilités de sauvegarde. Le périphérique USB apparaît en tant que partage sur le tableau de bord du My Cloud Mirror. (Voir "[À propos des dossiers partagés](#)" à la page 26.)

L'appareil My Cloud Mirror prend en charge les formats suivants pour les périphériques USB connectés de façon externe :

- FAT/FAT32
- NTFS (capacité de lecture et d'écriture)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

---


**AVERTISSEMENT!** insérer ou éjecter un disque USB pendant un transfert de fichiers NFS ou AFP interrompt le processus de transfert de fichier.

---

## Création d'une sauvegarde USB

Procédez comme suit pour sauvegarder les données de votre My Cloud Mirror vers ou à partir d'un périphérique USB.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher l'écran Sauvegardes.

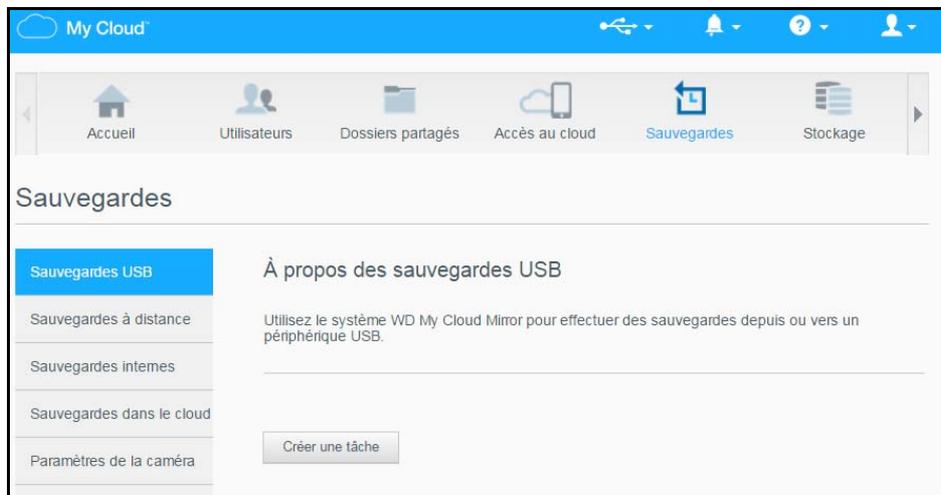

2. Cliquez sur **Sauvegardes USB** si ce n'est pas déjà sélectionné.
3. Cliquez sur **Créer une tâche**.

4. Entrez les informations suivantes pour créer une tâche de sauvegarde USB :

Nom de la tâche	Saisissez un nom de tâche pour votre sauvegarde.
Direction	Indiquez la direction de votre sauvegarde dans la liste déroulante. Les options incluent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB vers NAS : Sauvegarde les données de votre périphérique USB sur l'appareil My Cloud Mirror.</li> <li>• NAS vers USB : Sauvegarde les données de votre appareil My Cloud Mirror sur un périphérique USB.</li> </ul>
Dossier source	Cliquez sur <b>Parcourir</b> et sélectionnez le dossier que vous souhaitez sauvegarder.
Dossier de destination	Cliquez sur <b>Parcourir</b> et sélectionnez le dossier de destination de votre sauvegarde.

Type de sauvegarde	Sélectionnez le type de sauvegarde à partir du menu déroulant. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copie : copie les fichiers depuis la source vers la destination. Les fichiers doublons ne seront pas remplacés.</li> <li>• Synchronisation : copie les fichiers depuis la source sur la destination. Les fichiers doublons SERONT remplacés.</li> <li>• Incrémentielle : copie les modifications successives de fichiers jusqu'à 25 copies vers la destination.</li> </ul>
Démarrage auto une fois connecté	Sélectionnez Marche ou Arrêt.

5. Cliquez sur **Créer**.
6. Dans la zone des Tâches de sauvegarde USB, cliquez sur la flèche pour commencer votre sauvegarde. La progression de la sauvegarde apparaît dans la zone des Tâches de sauvegarde USB.

## Affichage des détails d'une tâche de sauvegarde USB

1. À l'écran Sauvegardes USB, sous Tâches de sauvegarde USB, sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez afficher les détails USB, puis cliquez sur l'icône **Détails** .
2. Examinez l'écran Détails USB et cliquez sur **Fermer** pour fermer l'écran.

## Modification d'une tâche de sauvegarde USB

1. À l'écran Sauvegardes USB, sous Tâches de sauvegarde USB, sélectionnez la tâche que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'icône **Modifier la tâche** .
2. Dans la zone Sauvegarde USB, apportez les modifications nécessaires à votre tâche, puis cliquez sur **Enregistrer**.

## Suppression d'une tâche de sauvegarde USB

1. À l'écran Sauvegardes USB, sous Tâches de sauvegarde USB, cliquez sur l'icône **Supprimer**  en face de la tâche que vous souhaitez supprimer.
2. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **OK**. La tâche de sauvegarde USB sélectionnée est maintenant supprimée et retirée de la liste des Tâches de sauvegarde USB.

## Sauvegardes à distance

Sauvegardez votre appareil My Cloud Mirror vers un autre appareil My Cloud Mirror.

Avant d'effectuer une sauvegarde à distance, assurez-vous que :


- Vous disposez d'un appareil My Cloud Mirror distant, sur lequel sauvegarder cet appareil. Les dossiers partagés et données se trouvant sur cet appareil vont être copiés vers l'appareil cible en plus des données s'y trouvant déjà.
- Le paramètre de serveur distant de l'appareil My Cloud Mirror distant est activé.
- Le mot de passe de sauvegarde de l'appareil My Cloud Mirror distant est activé.
- Vous avez activé le transfert de port pour voir l'appareil My Cloud Mirror distant sur internet.

Pour plus d'informations sur les sauvegardes à distance, consultez la réponse n° 10637 dans la base de connaissances.

## Création d'une sauvegarde à distance

Effectuez les étapes suivantes pour sauvegarder votre appareil My Cloud Mirror vers un appareil distant.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher l'écran Sauvegardes.
2. Cliquez sur **Sauvegarde à distance**.

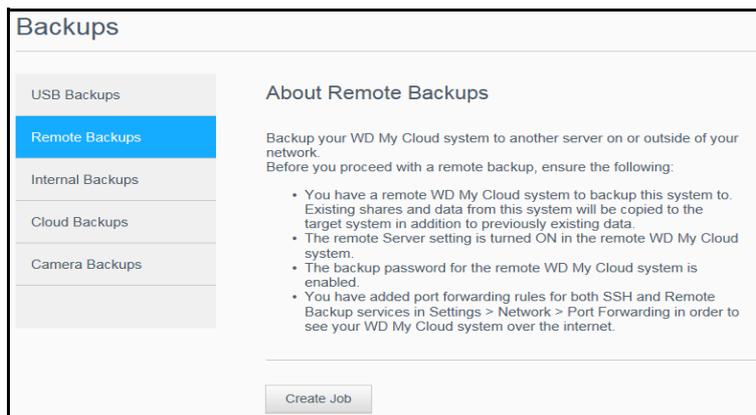

3. Cliquez sur **Créer une tâche**.

**Sauvegarde à distance**

Nom de tâche

Serveur distant

Adresse IP distante  ⓘ

Mot de passe

Nom d'utilisateur SSH

Mot de passe SSH

Dossier source  Parcourir

Dossier de destination  Parcourir

Type de sauvegarde

Périodicité  ARRÊT

Chiffrement du transfert  |||

Annuler

4. Saisissez les informations suivantes pour créer une tâche de sauvegarde à distance.

<b>Nom de tâche</b>	Saisissez un nom de tâche pour votre sauvegarde.
<b>Serveur distant</b>	Sélectionnez le serveur distant à partir de la liste déroulante.
<b>Adresse IP distante</b>	Saisissez l'adresse IP du serveur distant que vous souhaitez utiliser pour sauvegarder les données de cet appareil.
<b>Mot de passe</b>	Saisissez le mot de passe du serveur de sauvegarde à distance.
<b>Nom d'utilisateur SSH</b>	sshd
<b>Mot de passe SSH</b>	Saisissez le mot de passe sshd.
<b>Dossier source</b>	Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le dossier que vous souhaitez sauvegarder.
<b>Dossier de destination</b>	Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le dossier de destination de votre sauvegarde.
<b>Type de sauvegarde</b>	Sélectionnez le type de sauvegarde à partir de la liste déroulante. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copie : copie les fichiers depuis la source vers la destination. Les fichiers doublons ne seront pas remplacés.</li> <li>• Synchronisation : copie les fichiers depuis la source sur la destination. Les fichiers doublons SERONT remplacés.</li> </ul>
<b>Périodicité</b>	Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de Sauvegarde régulière : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur le bouton  pour activer la fonctionnalité de Sauvegarde régulière.</li> <li>2. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde : Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle.</li> <li>3. Sélectionnez une heure (heure et minutes) à partir du menu déroulant.</li> </ol>
<b>Chiffrement du transfert</b>	Si vous souhaitez un chiffrement du transfert, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Activé.

5. Cochez la case en face du volume que vous souhaitez sauvegarder puis cliquez sur **Suivant**.
6. Dans le champ **Adresse IP distante**, entrez l'adresse IP du serveur de sauvegarde distant. (Par exemple : 192.168.1.16)
7. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de passe pour le serveur de sauvegarde distant et cliquez sur **Suivant**.
8. Cochez la case située à côté du partage où vous souhaitez sauvegarder vos données, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Saisissez les informations suivantes pour créer une tâche de sauvegarde à distance et cliquez sur **Suivant** :

Nom de tâche	Saisissez un nom de tâche pour votre sauvegarde.
Mise à jour auto.	Cliquez sur le bouton  pour activer la fonction de mise à jour automatique.
Sauvegarder maintenant	Cliquez sur <b>Oui</b> pour lancer votre sauvegarde à distance. Cliquez sur <b>Non</b> pour créer une tâche de sauvegarde à distance pour une sauvegarde future.

10. Examinez les détails de votre tâche de sauvegarde à distance et cliquez sur **Terminer**.

## Affichage des détails d'une tâche de sauvegarde à distance

1. À l'écran Sauvegarde à distance, sous Tâches de sauvegarde à distance, cliquez sur le bouton **Détails**  situé à côté de la tâche que vous souhaitez afficher.
2. Examinez l'écran Détails et cliquez sur **Fermer**.

## Récupération d'une sauvegarde à distance

Procédez comme suit pour récupérer les données que vous avez sauvegardées sur votre serveur distant. Cette opération permet de récupérer les données que vous avez sauvegardées sur le serveur distant vers votre serveur local.

1. À l'écran Sauvegarde à distance, sous Tâches de sauvegarde à distance, cliquez sur le bouton **Récupération** situé à côté de la tâche que vous souhaitez afficher.
2. À l'écran Récupération, cliquez sur **OK** pour confirmer que vous souhaitez récupérer vos données. La récupération de vos données démarre.

## Suppression d'une sauvegarde à distance

1. Sur l'écran Sauvegarde à distance, sous Tâches de sauvegarde à distance, cliquez sur le bouton **Supprimer**  situé à côté de la tâche que vous souhaitez supprimer.
2. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **OK**. La tâche de sauvegarde USB à distance sélectionnée est maintenant supprimée et retirée de la liste des Tâches de sauvegarde à distance.


## Sauvegardes internes

Les sauvegardes internes vous permettent de faire des sauvegardes du contenu existant depuis un emplacement de stockage vers un autre emplacement sur votre appareil My Cloud Mirror.

## Création d'une sauvegarde interne

Effectuez les étapes suivantes pour sauvegarder votre appareil My Cloud Mirror de façon interne.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher l'écran Sauvegardes.
2. Cliquez sur **Sauvegardes internes**.
3. Cliquez sur Créer une tâche.

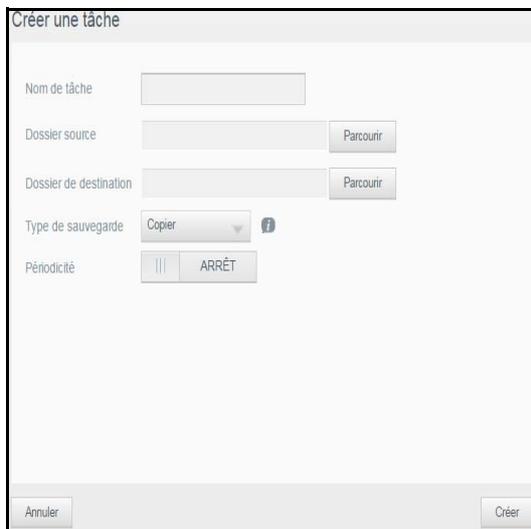

Créer une tâche

Nom de tâche

Dossier source

Dossier de destination

Type de sauvegarde  

Périodicité

4. Saisissez les informations suivantes pour créer une tâche de sauvegarde interne :

Nom de tâche	Saisissez un nom de tâche pour votre sauvegarde.
Dossier source	Cliquez sur <b>Parcourir</b> et sélectionnez le dossier que vous souhaitez sauvegarder.
Dossier de destination	Cliquez sur <b>Parcourir</b> et sélectionnez le dossier de destination de votre sauvegarde.
Type de sauvegarde	Sélectionnez le type de sauvegarde à partir du menu déroulant. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copie : copie les fichiers depuis la source vers la destination. Les fichiers doublons ne seront pas remplacés.</li> <li>• Synchronisation : copie les fichiers depuis la source sur la destination. Les fichiers doublons SERONT remplacés.</li> <li>• Incrémentielle : copie les modifications successives de fichiers jusqu'à 25 copies vers la destination.</li> </ul>
Périodicité	Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de Sauvegarde régulière : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur le bouton  pour activer la fonctionnalité de Sauvegarde régulière.</li> <li>2. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde : Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle.</li> <li>3. Sélectionnez une heure (heure et minutes) à partir du menu déroulant.</li> </ol>

5. Cliquez sur **Créer**. Votre tâche terminée s'affiche dans la zone Tâches de sauvegarde interne.



## Démarrage d'une sauvegarde interne immédiate

- À l'écran Sauvegardes internes, sous Tâches de sauvegarde interne, sélectionnez la tâche que vous souhaitez sauvegarder immédiatement, puis cliquez sur l'icône **Commencer maintenant**.



La sauvegarde interne commence.

## Modification d'une tâche de sauvegarde interne

- À l'écran Sauvegardes internes, sous Tâches de sauvegarde interne, sélectionnez la tâche que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'icône **Modifier**.



- À l'écran Modifier la tâche, apportez les modifications nécessaires à votre tâche, puis cliquez sur **Appliquer**.

## Affichage des détails d'une sauvegarde interne

1. À l'écran Sauvegardes internes, sous Tâches de sauvegarde interne, sélectionnez la tâche que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'icône **Détails**.



2. Consultez les détails de votre tâche de sauvegarde interne puis cliquez sur **Terminer**.

## Suppression d'une tâche de sauvegarde interne

1. À l'écran Sauvegardes internes, sous Tâches de sauvegarde interne, sélectionnez la tâche que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l'icône **Supprimer**.



2. Lorsque le message de confirmation de suppression apparaît, cliquez sur **OK**. La tâche de sauvegarde interne à distance sélectionnée est maintenant supprimée et retirée de la liste des Tâches de sauvegarde interne.

## Sauvegardes dans le cloud

Une sauvegarde dans le cloud vous permet de créer des sauvegardes distantes accessibles par Internet et via divers appareils mobiles. L'appareil My Cloud Mirror utilise les services de cloud suivants pour créer des sauvegardes à distance :

- **ElephantDrive** : ElephantDrive est un service de sauvegarde dans le cloud qui enregistre vos fichiers à distance de façon sécurisée et automatique.
- **Amazon S3** : Amazon Simple Storage Service (S3) est un service Web de stockage de fichiers en ligne qui peut être utilisé pour stocker et récupérer toute quantité de données, à tout moment, depuis n'importe où sur le Web.


## Activation de la sauvegarde dans le cloud ElephantDrive

ElephantDrive est un service de sauvegarde dans le cloud qui fournit à distance des sauvegardes sûres et automatiques de vos fichiers. Une fois activé, ElephantDrive se synchronise automatiquement avec votre dispositif. Pour des informations supplémentaires voir <http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/>.


Suivez ces étapes pour activer une sauvegarde dans le cloud, grâce à ElephantDrive.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher l'écran Sauvegardes.

2. Cliquez sur **Sauvegardes dans le cloud** si l'option n'est pas déjà sélectionnée.

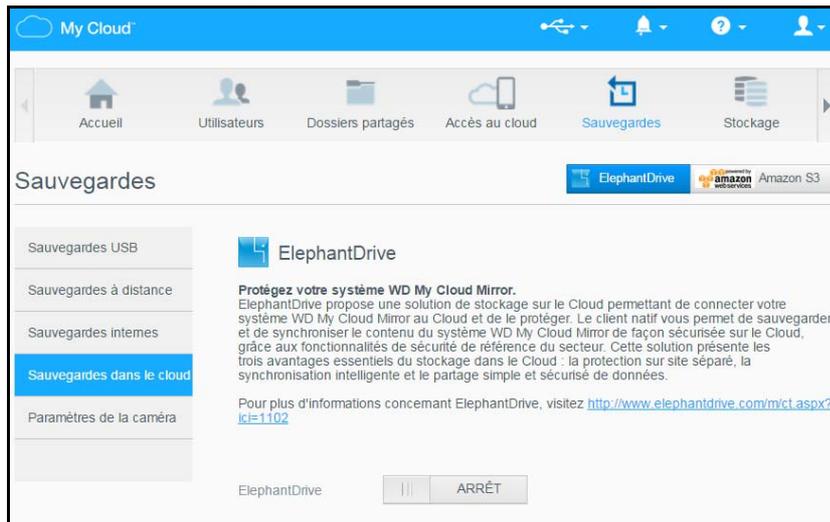

3. Cliquez sur **ElephantDrive** en haut de l'écran.  
 4. Dans le champ ElephantDrive, cliquez sur le bouton  pour activer la sauvegarde sur le cloud ElephantDrive.

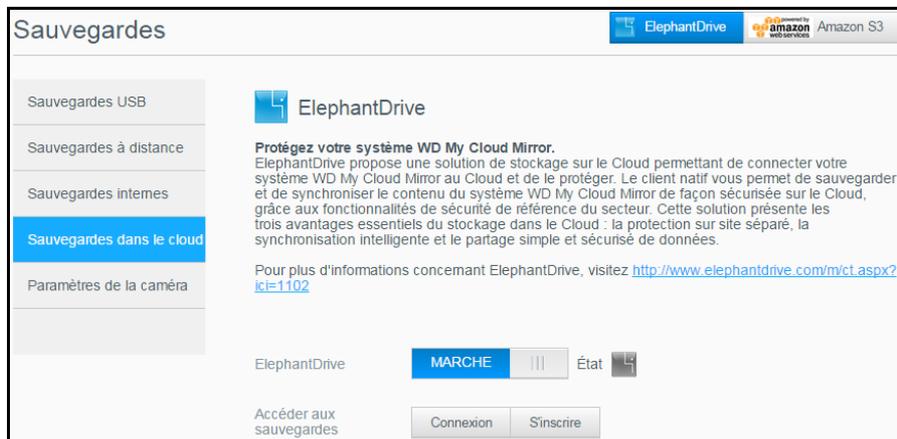


5. Cliquez sur **S'inscrire**. L'écran S'inscrire apparaît.

6. Entrez les informations suivantes et cliquez sur **Enregistrer** :
- **E-mail** : saisissez l'adresse électronique que vous utiliserez pour recevoir des informations d'ElephantDrive.
  - **Mot de passe** : saisissez un mot de passe pour votre nouveau compte.
  - **Vérifier le mot de passe** : Entrez à nouveau votre mot de passe.
7. Vous avez activé votre sauvegarde dans le cloud ElephantDrive.

## Sauvegardes avec ElephantDrive

Une fois ElephantDrive activé, procédez comme suit pour créer une sauvegarde dans le cloud.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher l'écran Sauvegardes.
2. Cliquez sur **Sauvegardes dans le cloud** si l'option n'est pas déjà sélectionnée.
3. Cliquez sur **Elephant Drive** en haut à droite de l'écran.

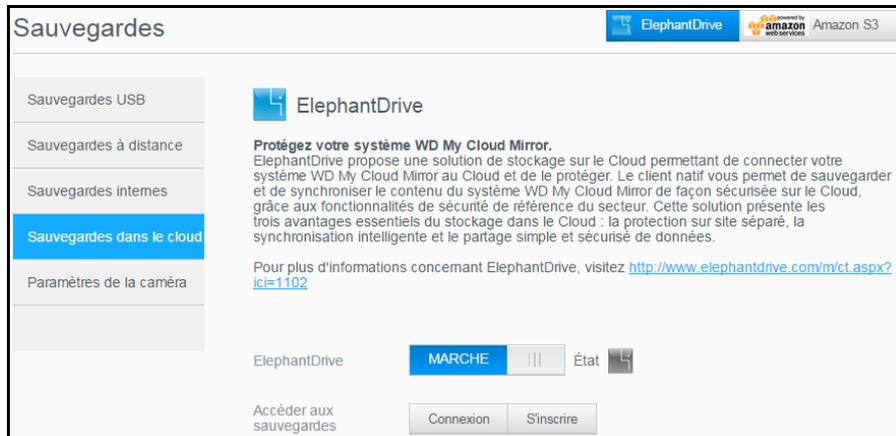


4. Dans le champ Accéder aux sauvegardes, cliquez sur **Connexion**.
5. Entrez l'e-mail et le mot de passe que vous avez renseignés lors de votre inscription à ElephantDrive dans [étape 6 à la page 53](#), puis cliquez sur **Connexion**.
6. Dans le champ ElephantDrive, cliquez sur le **lien de l'assistant de sauvegarde de nouvel appareil**.
7. Effectuez les étapes indiquées dans l'assistant d'ElephantDrive pour créer une sauvegarde dans le cloud.

## Activation d'une sauvegarde dans le cloud Amazon S3

**Remarque :** Avant de créer votre sauvegarde dans le cloud, inscrivez-vous au service Amazon S3 à l'adresse suivante : <http://aws.amazon.com/s3>.

Une fois votre compte Amazon S3 configuré, procédez comme suit pour créer une sauvegarde dans le cloud.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Sauvegardes** pour afficher l'écran Sauvegardes.
2. Cliquez sur **Sauvegardes dans le cloud** si l'option n'est pas déjà sélectionnée.
3. Cliquez sur **Amazon S3** en haut de l'écran.

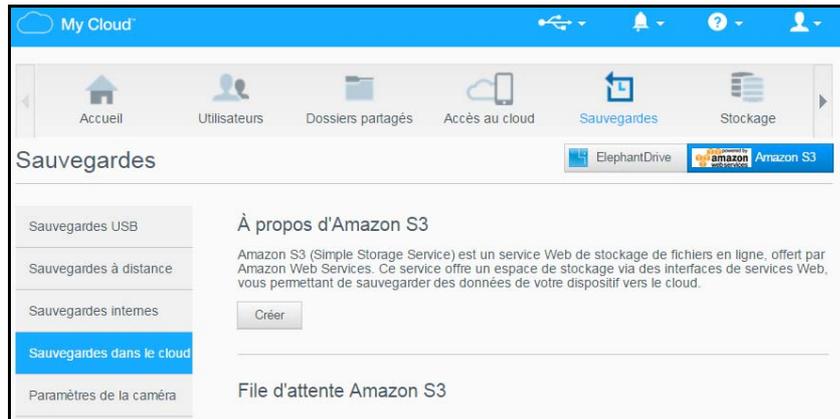

4. Cliquez sur **Créer**.

5. Entrez un nom de tâche pour votre sauvegarde cloud et cliquez sur **Suivant**.

6. Entrez les informations requises fournies par Amazon S3 :
  - **Région :** Sélectionnez la région pour votre cloud à partir du menu déroulant.
  - **Clé d'accès :** Entrez la clé d'accès fournie par Amazon S3.
  - **Clé privée :** Entrez la clé privée fournie par Amazon S3.
  - **Chemin d'accès distant :** saisissez le chemin d'accès distant de votre cloud. Il s'agit normalement de votre nom de Compartiment.
7. Cliquez sur **Suivant**.

8. Entrez les informations suivantes et cliquez sur **Suivant** :

Type	Sélectionnez une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transférer</b> : sauvegarde les données de votre My Cloud Mirror dans votre compartiment Amazon S3.</li> <li>• <b>Téléchargement</b> : Sauvegarde votre compartiment Amazon S3 sur votre appareil My Cloud Mirror.</li> </ul>
Type de sauvegarde	À partir du menu déroulant, sélectionnez le type de sauvegarde que vous souhaitez effectuer. Options disponibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Remplacer le ou les fichiers existants</b> : remplace les fichiers du dossier cible dont les noms sont identiques à ceux des fichiers sources.</li> <li>• <b>Sauvegarde complète</b> : à chaque sauvegarde, crée un dossier séparé contenant toutes les données sauvegardées.</li> <li>• <b>Sauvegarde incrémentielle</b> : Supprime les fichiers avec les fichiers source qui sont plus récents que les fichiers cible.</li> </ul>

## 9. Dans le champ Chemin d'accès local, saisissez le chemin d'accès de votre sauvegarde sur votre serveur My Cloud Mirror.

- Cliquez sur **Parcourir** pour spécifier où stocker votre sauvegarde sur le dispositif. (Volume\_1/sauvegarde, par exemple)

10. Faites passer le bouton  à Activé pour activer la fonctionnalité de mise à jour automatique. Cela permet de mettre automatiquement votre sauvegarde à jour selon votre calendrier.

- Si vous activez la fonctionnalité Mise à jour auto. :
  - Sélectionnez la fréquence de mise à jour auto. : Quotidienne, Hebdomadaire ou Mensuelle.
  - Sélectionnez l'heure de la mise à jour auto. dans le menu déroulant (option Quotidienne).
- Cliquez sur **Suivant**.

## 11. Si vous ne sélectionnez pas la mise à jour auto., indiquez si vous souhaitez commencer la sauvegarde maintenant dans le champ Sauvegarder maintenant.

- Sélectionnez **Oui** pour démarrer votre sauvegarde dès maintenant.

12. Cliquez sur **Suivant**.13. Vérifiez vos paramètres et cliquez sur **Terminer**.

Votre sauvegarde sur le cloud Amazon S3 est créée. La nouvelle tâche s'affiche dans la section de la file d'attente sur la page de sauvegarde Amazon S3.

## 14. Accéder à votre paquet de sauvegarde sur le cloud Amazon S3 pour visualiser les sauvegardes de votre dispositif.

# Gestion des applications sur le My Cloud Mirror

[À propos des applications](#)  
[Gestion des applications](#)

## À propos des applications

Une application peut aussi être appelée “appli”. Les applications sont des programmes autonomes utilisés pour renforcer les fonctionnalités d’un appareil ou d’un service. L’appareil My Cloud Mirror fournit diverses applications qui vous permettent d’utiliser votre appareil de façon plus productive.

**Remarque :** WD vous recommande d’avoir préalablement bien identifié la nature d’une application avant de l’installer sur votre appareil.

**Remarque :** Pour obtenir du support, contactez les fournisseurs de chaque application.


Le My Cloud Mirror est livré avec plusieurs applications installées. Vous pouvez aussi choisir d’ajouter une application à partir d’une liste d’applications disponibles sur l’écran Ajouter une application.

## Gestion des applications

L’écran Applications affiche la liste des applications actuellement installées. À partir de cet écran, vous pouvez utiliser vos applications déjà installées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications que vous ne souhaitez plus utiliser.

### Afficher les applications

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Applications** pour afficher l’écran Applications :

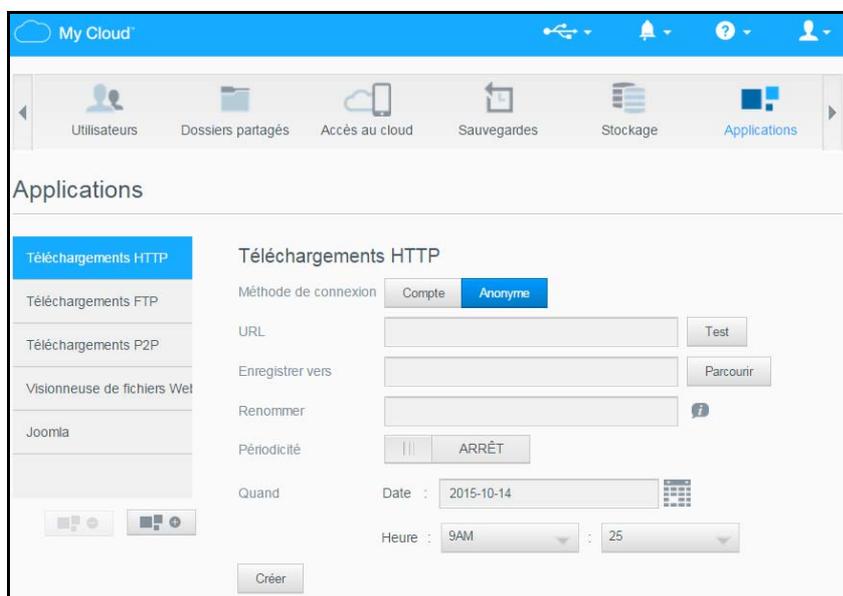

2. Pour sélectionner une application, cliquez sur le nom d’une application dans le panneau de gauche. L’application s’affiche dans le panneau de droite.

## Ajouter une application

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une application à votre appareil My Cloud Mirror.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Applications** pour afficher l'écran Applications.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter une application**  en bas à gauche de l'écran. La première fois que vous ajoutez une application, l'écran Termes et conditions apparaît. Lisez et acceptez le contrat.
3. Sur l'écran Ajouter une application, cochez la case se trouvant à côté de l'application que vous souhaitez ajouter à l'appareil.




4. Pour plus de détails sur l'application, cliquez sur **Détails**. Fermez l'écran Détails.
5. Placez une coche en face de l'application ou des applications que vous souhaitez ajouter à votre appareil et cliquez sur **Installer**. Les applications sélectionnées s'ajoutent à votre dispositif.

## Ajouter une application manuellement


Si vous souhaitez ajouter une application qui n'est pas listée dans l'écran Ajouter une application, utilisez les étapes suivantes pour l'ajouter manuellement à votre appareil My Cloud Mirror.

**Remarque :** WD recommande de comprendre dans sa totalité la nature de toute application avant de l'installer sur votre dispositif.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Applications** pour afficher l'écran Applications.

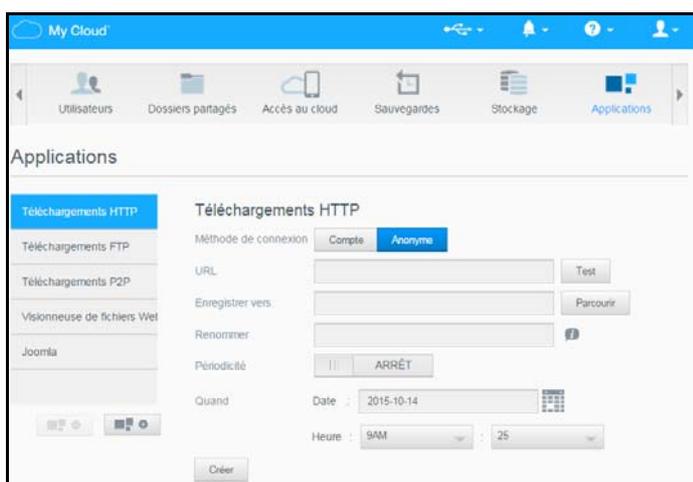

2. Cliquez sur l'icône Ajouter une application  en bas à gauche de l'écran.

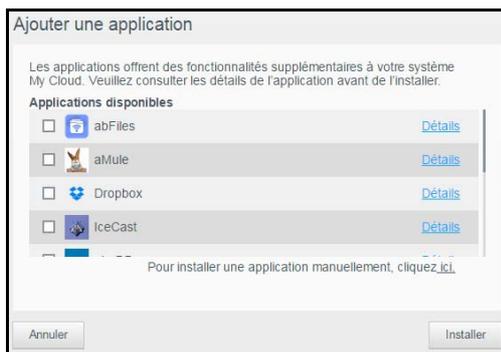

3. Faites défiler jusqu'au bas de l'écran Ajout d'une application, puis cliquez sur le lien **Pour installer une application manuellement, cliquez ici.**
4. Accédez à l'application que vous souhaitez installer sur votre appareil, sélectionnez l'application, puis cliquez sur **Installer.**
5. L'application sélectionnée est ajoutée à votre appareil.

## Suppression d'une application

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer une application de votre appareil My Cloud Mirror.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Applications** pour afficher l'écran Applications.



2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer dans la liste Applications sur le panneau de gauche.
3. Cliquez sur l'icône **Supprimer une application**  dans le coin inférieur gauche de l'écran.
4. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **OK.** L'application supprimée n'est désormais plus affichée dans la liste du compte de l'utilisateur.

## Mise à jour d'une application

Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour une application ajoutée à votre appareil My Cloud Mirror.


1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Applications** pour afficher l'écran Applications.
2. S'il y a une mise à jour disponible pour une des applications que vous avez ajoutées à votre appareil, un lien Mises à jour disponibles apparaît en haut à droite de l'écran.
3. Cliquez sur le lien **Mises à jour disponibles** pour afficher les mises à jour disponibles à l'écran.
4. Sélectionnez l'application que vous souhaitez mettre à jour dans la liste et cliquez sur **Mettre à jour.**
  - Si vous souhaitez voir les détails de la mise à jour, cliquez sur **Détails.**
  - Cliquez sur **Retour** pour revenir à l'écran Mise à jour.

# Gestion du stockage sur l'appareil My Cloud Mirror

[À propos du stockage](#)  
[Stockage RAID](#)  
[État du disque](#)

## À propos du stockage

La page Stockage vous permet de configurer le stockage dans votre appareil et de voir l'état et la capacité de ses disques. Ce chapitre fournit des informations sur la gestion du stockage sur votre appareil My Cloud Mirror.

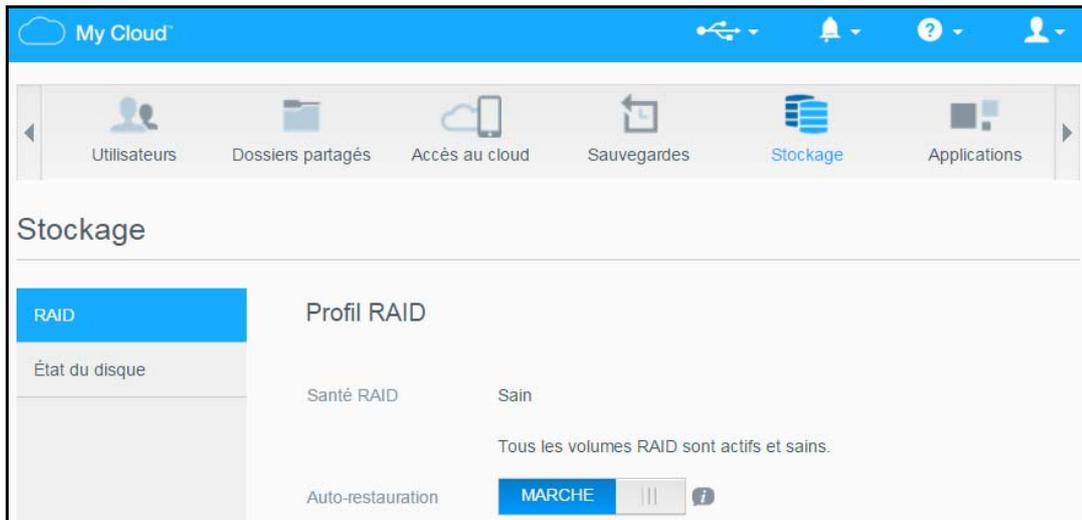

## Stockage RAID

RAID (Redundant Array of Independent Drives) vous permet de stocker les mêmes données sur des emplacements différents sur plusieurs disques durs, afin de garantir la redondance nécessaire et l'intégrité des données, ainsi qu'une performance améliorée. Il existe différents niveaux d'architecture RAID, chacun proposant une méthode différente de partage et de distribution des données parmi les lecteurs. Votre appareil My Cloud Mirror vous permet de choisir parmi les modes de stockage suivants :

**Remarque :** La différence entre un disque et un volume est qu'un volume peut être un disque unique ou plusieurs disques.


Mode RAID	Description
JBOD	L'utilisation d'un ou plusieurs lecteurs n'étant pas en configuration RAID, mais gérés en tant que volumes logiques séparés.
Fractionnement	combinaison de lecteurs en ligne pour créer un grand volume logique.
RAID 0	Le mode RAID 0 permet l'entrelacement entre tous les lecteurs du groupe RAID. RAID 0 ne permet pas la redondance de données mais offre les meilleures performances par rapport aux autres niveaux RAID. RAID 0 divise les données en de plus petits segments et entrelace les segments de données sur tous les lecteurs du groupe.

Mode RAID	Description
RAID 1 (défaut)	En mode RAID 1, le contrôleur RAID duplique toutes les données d'un lecteur vers un second lecteur du groupe. RAID 1 offre donc la redondance complète des données mais divise la capacité de stockage par deux.

## Affichage du mode RAID actuel

Procédez comme suit pour voir le mode RAID actuellement utilisé sur votre appareil.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Stockage** pour afficher l'écran Stockage.
2. Cliquez sur **RAID** si ce n'est pas déjà sélectionné.
3. Dans le profil RAID, les informations suivantes s'affichent :
  - Santé du RAID
  - Auto-restauration (si elle est activée ou non)
  - Volume RAID indique le nombre de volumes pour lequel est configuré RAID ou JBOD.

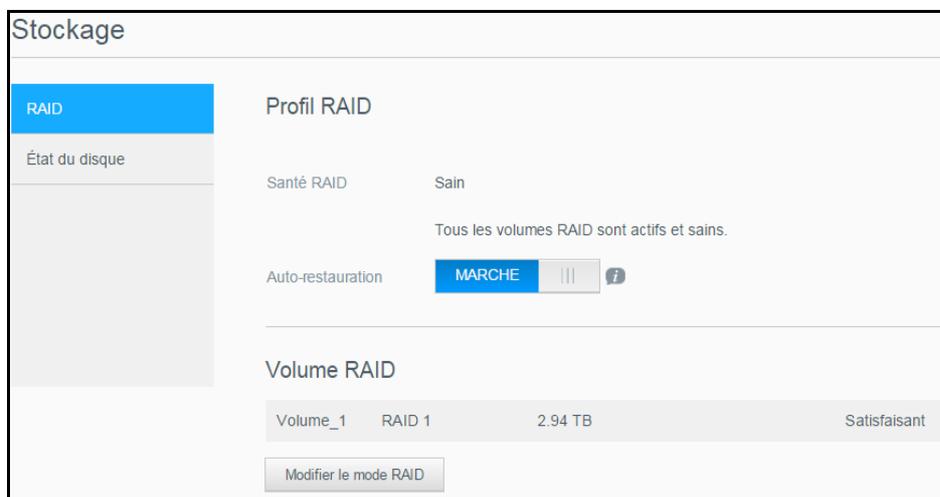


## Modification du mode RAID

Procédez comme suit pour modifier le mode RAID actuel sur votre appareil My Cloud Mirror.


**AVERTISSEMENT!** toute modification du mode RAID supprimera vos données et vos paramètres utilisateur. Voir [“Enregistrement d'un fichier de configuration” à la page 93](#) pour plus d'informations sur l'enregistrement de vos paramètres utilisateur.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Stockage** pour afficher l'écran Stockage.
2. Cliquez sur **RAID** si ce n'est pas déjà sélectionné.

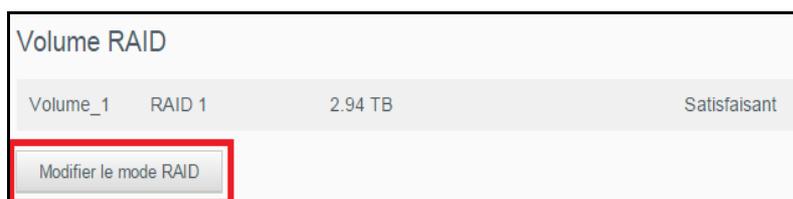


3. Dans la zone Volume RAID en bas de l'écran, cliquez sur **Modifier le mode RAID**.

4. Lisez attentivement le message d'avertissement, puis cliquez sur **OK**.

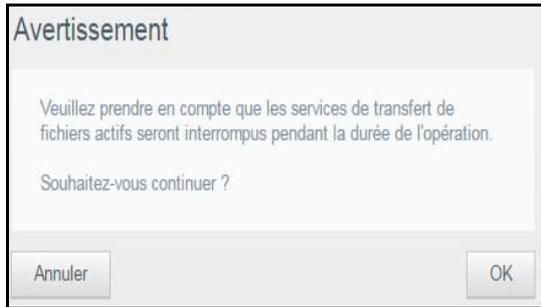


5. Sélectionnez le mode RAID que vous souhaitez appliquer à votre appareil My Cloud Mirror.

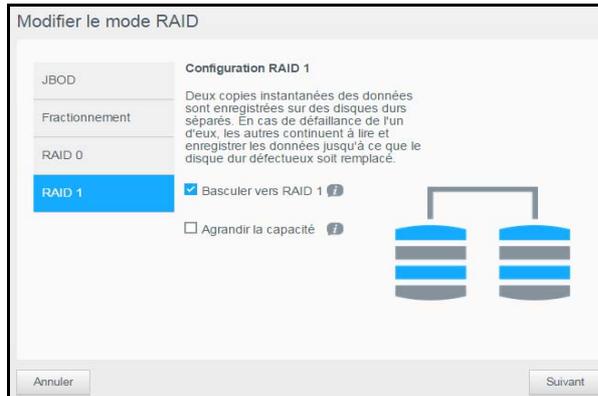

Parmi les modes RAID, on trouve :

JBOD	L'utilisation d'un ou plusieurs lecteurs n'étant pas en configuration RAID, mais gérés en tant que volumes logiques séparés.
Fractionnement	combinaison de lecteurs en ligne pour créer un grand volume logique.
RAID 0	Les données sont agrégées par bande sur plusieurs disques durs, permettant une lecture et un enregistrement accélérés des données en combinant le fonctionnement d'au moins deux lecteurs pour augmenter les performances.
RAID 1 (défaut)	Deux copies instantanées de vos données sont enregistrées sur des disques durs séparés pour que si l'un d'eux tombe en panne, l'autre continue à lire/écrire des données jusqu'à ce que le disque dur défectueux soit remplacé.

6. Cochez la case **Passer à <Mode RAID>**, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Lisez attentivement les informations sur l'état de vos disques durs, puis cliquez sur **Suivant**.

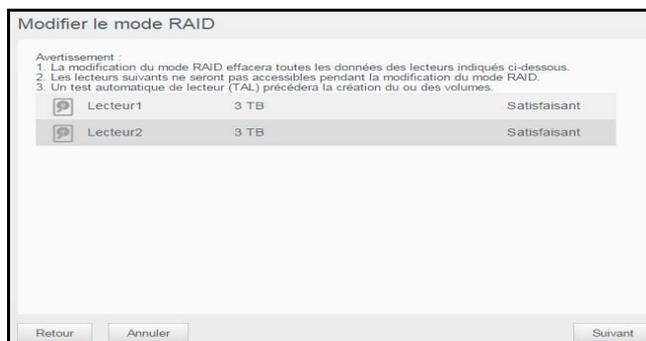

8. Si le curseur du volume s'affiche, sélectionnez l'espace que vous souhaitez dédier au mode RAID sélectionné. Le curseur s'affiche pour le mode RAID1 (par défaut).



- Si vous choisissez de ne pas utiliser la totalité du volume pour votre sélection RAID, vous pouvez configurer l'espace disque restant en Découpage multidisque en cochant la case **Configurer l'espace disque restant**.
9. Cliquez sur **Suivant**. Dans l'écran suivant, vous avez la possibilité d'activer l'option Auto-restauration.  
Pour obtenir des informations au sujet de l'auto-restauration, voir ["Auto-restauration de votre RAID" à la page 64](#).



10. Sélectionnez Marche ou Arrêt pour l'Auto-restauration, puis cliquez sur **Suivant**.



11. Lisez le récapitulatif de vos sélections, puis cliquez sur **Suivant**.



12. Lisez attentivement l'écran d'avertissement, puis cliquez sur **Terminer**.

13. L'application des modifications demandées pour le disque dur commence. N'éteignez pas votre appareil My Cloud Mirror lorsque les modifications sont en cours.



14. Une fois le processus terminé, cliquez sur **Fermer**.



## Auto-restauration de votre RAID

L'option d'auto-reconstruction vous permet de reconstruire automatiquement le RAID pour votre appareil My Cloud Mirror en cas de corruption de disque. Procédez comme suit pour activer l'option d'auto-reconstruction.

1. Sur la barre de navigation, cliquez sur **Stockage** pour afficher l'écran Stockage.
2. Cliquez sur **RAID** si ce n'est pas déjà sélectionné.
3. Lisez attentivement les informations du champ **Auto-restauration** pour déterminer si votre appareil My Cloud Mirror est actuellement configuré pour l'auto-restauration.




- Si l'auto-reconstruction est désactivée (par défaut), cliquez sur le bouton  pour activer l'auto-reconstruction.

## État du disque

L'écran État du disque détermine la santé des disques durs et affiche l'état et les informations de chaque disque utilisé dans votre appareil My Cloud Mirror. L'écran État du disque se compose des zones suivantes :

- **Profil des disques** : Cette zone diffuse l'état général de tous les lecteurs de disque de votre dispositif.
- **Disques système** : Cette zone affiche tous les disques durs de votre appareil, l'état de chaque disque dur et l'espace utilisé sur chacun d'eux.

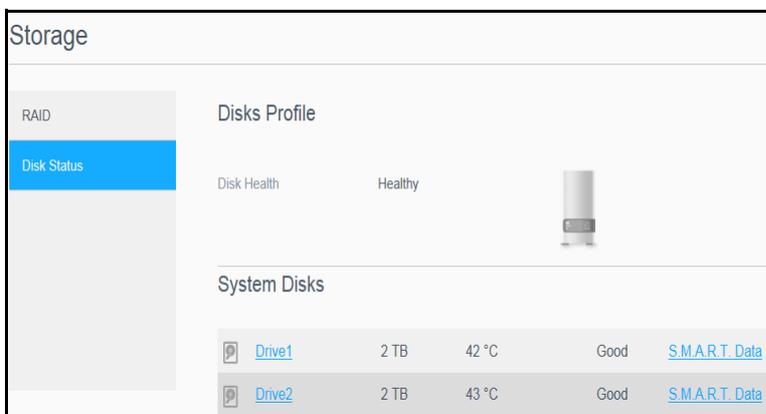


**Remarque:** si un lecteur n'est pas pris en charge, l'état est **non compatible**.

## Affichage des informations du disque dur

Procédez comme suit pour voir l'état des disques durs de votre appareil My Cloud Mirror.

1. Sur la page Stockage, cliquez sur **État du disque** si ce n'est pas déjà sélectionné.
2. Sélectionnez **Disque dur <numéro de disque>** à côté du disque dont vous voulez voir les informations.
3. L'écran Informations du disque dur affiche les données suivantes.

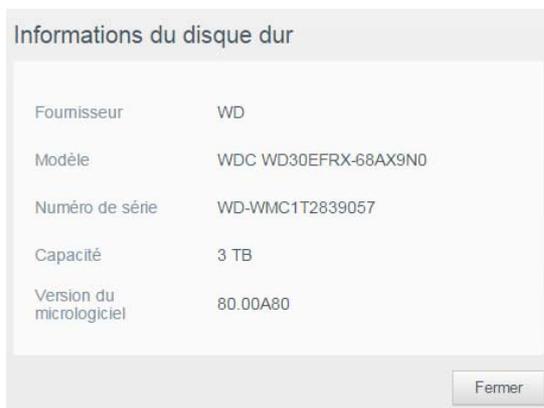

*Définitions des informations du disque dur.*

Fournisseur	Le fournisseur auprès duquel vous vous êtes procuré le disque dur.
Modèle	Le numéro de modèle du disque dur sélectionné.
Numéro de série	Le numéro de série du disque dur sélectionné.
Capacité	La capacité du disque dur sélectionné.
Version du micrologiciel	La version du micrologiciel actuellement utilisée sur le disque sélectionné.

4. Lisez attentivement les informations sur le disque dur, puis cliquez sur **Fermer**.

# Lecture/Streaming vidéos, photos et musique

[Serveurs multimédias](#)

[Stockage multimédia](#)

[Activer DLNA et iTunes](#)

[Accéder à votre cloud personnel avec des lecteurs multimédias](#)

[Accéder à votre cloud personnel via iTunes](#)

## Serveurs multimédias

L'appareil My Cloud Mirror est conçu pour être le serveur multimédia de votre maison. Il permet de diffuser des photos, de la musique et des vidéos vers vos appareils compatibles DLNA et de la musique vers vos appareils compatibles iTunes.

Les appareils compatibles DLNA et les appareils compatibles iTunes détectent les contenus multimédias stockés sur tout partage public ayant le service multimédia activé. Par défaut, le multimédia DLNA est désactivé. Une fois activé sur la page Paramètres > Serveur multimédia, la diffusion multimédia pour le dossier partagé Public est automatiquement activée. Pour tous les autres partages, le service multimédia demeure désactivé.

Si vous ne voulez pas que DLNA affiche des fichiers spécifiques, placez-les dans un partage privé paramétré pour que le partage multimédia ne soit pas possible. (Voir "[Rendre un partage privé](#)" à la page 30.)

## Présentation du serveur multimédia

L'appareil My Cloud Mirror utilise TwonkyMedia comme serveur DLNA. Il streamme votre musique, vos photos et vos vidéos vers les appareils compatibles de votre domicile. Lire des contenus multimédias sur un appareil compatible est très simple.

Le serveur multimédia recherche toutes les données multimédias stockées sur le dossier partagé public du My Cloud Mirror connecté à votre réseau domestique. Une fois la diffusion multimédia activée pour l'appareil (voir "[Activer DLNA et iTunes](#)" à la page 68), vous pouvez simplement transférer vos contenus multimédias vers le dossier partagé public de votre appareil My Cloud Mirror, et diffuser en streaming et afficher du contenu sur votre système de divertissement à domicile, vos consoles de jeu (comme une Xbox 360® ou une PlayStation® 3), votre lecteur multimédia WD TV Live®, vos adaptateurs multimédias numériques DLNA® 1.5 et d'autres ordinateurs PC de votre réseau domestique ou de bureau. Consultez la page : <http://www.dlna.org> pour obtenir des informations supplémentaires sur la technologie DLNA.

## Présentation d'iTunes

Vous ou toute personne connectée à l'appareil My Cloud Mirror pouvez utiliser iTunes pour lire des fichiers de musique enregistrés. iTunes crée une bibliothèque musicale virtuelle sur l'appareil et la traite comme un référentiel iTunes, ce qui permet de diffuser des fichiers musicaux depuis l'appareil My Cloud Mirror vers les ordinateurs Windows ou Mac disposant de iTunes.

iTunes analyse les partages qui ont activé le serveur multimédia, notamment le partage public par défaut.

## Types de données pris en charge

 Fichiers audio	 Fichiers vidéo	 Fichiers image
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

**Remarque :** Certains périphériques ne sont pas capables de lire tous ces formats. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil concerné pour obtenir la liste des formats pris en charge.

## Types de fichiers multimédias pris en charge par iTunes

**Remarque :** iTunes 10.4 ou ultérieur prend seulement en charge les fichiers de musique. Consultez la réponse N° 8412 de la base de connaissances sur les versions prises en charge par iTunes.

Le serveur multimédia iTunes prend en charge extensions de fichiers suivantes : FLAC, M4A, MP3, MP4A et WAV.

**Remarque :** Certains périphériques ne sont pas capables de lire tous ces formats. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil concerné pour obtenir la liste des formats pris en charge.

## Stockage multimédia

Vous pouvez accéder à l'appareil My Cloud Mirror et y stocker du contenu via des dossiers partagés réseau. Les partages, de même que les dossiers et les répertoires, sont des espaces créés pour organiser vos contenus multimédias afin d'y accéder depuis votre réseau. Un partage peut être partagé avec tous les utilisateurs (public) ou certains utilisateurs (privé).

L'appareil est configuré par défaut avec le partage réseau Public, qui contient les dossiers suivants pour le stockage multimédia :

- **Musique partagée** — pour stocker les morceaux de musique à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Images partagées** — pour stocker les images de musique à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Vidéos partagées** — pour stocker les vidéos de musique à partager avec d'autres utilisateurs.

**Remarque :** Vous remarquez que les partages partage Public et Musique partagée contiennent des sous-dossiers miroir et envoyés. Ces dossiers sont indispensables pour Twonky 7.2. Vous pouvez maintenant envoyer tous les types de fichiers multimédias vers le sous-dossier "envoyé" depuis un client DLNA disposant de capacité "envoi".

Passez au site de configuration Twonky (adresse\_IP\_du\_NAS:9000) pour agréger le contenu de tous les appareils NAS disposant de capacité DLNA sur votre réseau vers le dossier miroir. L'envoi et le miroir sont de préférence à réserver aux utilisateurs experts, ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge par l'assistance clientèle WD.

## Activer DLNA et iTunes

L'onglet Multimédia de l'écran Paramètres vous permet d'activer ou de désactiver les serveurs multimédias DLNA et iTunes. Les utilitaires du serveur multimédia pour réanalyser le NAS ou rebâtir complètement la base de données DLNA se trouvent aussi sur la page Multimédia.

## Activation du DLNA

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Multimédia** dans le panneau de gauche.



La zone DLNA affiche la version en cours, la quantité de musique, vidéos et images disponibles sur votre appareil, et la date de la dernière mise à jour.

2. Dans la zone Serveur multimédia DLNA, activez  le streaming multimédia.

**Remarque :** Le streaming multimédia est **DÉSACTIVÉ** par défaut. Le serveur multimédia doit être activé avant de pouvoir fournir le service multimédia à un dossier partagé. (Voir "[Création d'un nouveau dossier partagé](#)" à la page 28 pour des instructions sur l'activation du service multimédia sur un dossier partagé.)

3. Cliquez sur **Voir les lecteurs multimédias** pour afficher une liste de lecteurs/récepteurs multimédias sur votre réseau domestique.

**Remarque :** Si le streaming multimédia est désactivé, ce champ ne s'affichera pas sur votre écran.

4. Sur l'écran Options de streaming multimédia, sélectionnez l'appareil multimédia sur lequel que vous voulez recevoir de la musique, de la vidéo ou des photos.



- **Marche :** Sélectionnez cette option pour permettre le streaming multimédia DLNA sur l'appareil.
  - **Arrêt :** Sélectionnez cette option pour désactiver le streaming multimédia DLNA sur l'appareil.
5. Une fois votre choix fait, cliquez sur **Fermer**.

## Nouvelle analyse/Reconstruction de la base de données DLNA

L'appareil My Cloud Mirror ré-analyse et reconstruit automatiquement la base de données DLNA. Toutefois, si vous suspectez une corruption des données, effectuez les étapes suivantes pour ré-analyser ou reconstruire votre base de données DLNA :

---

**Important :** Soyez prudent lors de l'exécution de cette procédure. La restauration de la base de données du serveur DLNA peut prendre un certain temps, selon le nombre et la taille des fichiers concernés.

---

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Fichiers multimédias** dans le panneau de gauche.
2. Dans le champ Base de données DLNA, cliquez sur un des éléments suivants :
  - **Relancer l'analyse** : L'appareil My Cloud Mirror recherche les modifications apportées à vos bibliothèques multimédias. Essayez cette option en premier.
  - **Reconstruction** : L'appareil My Cloud Mirror reconstruit complètement la base de données DLNA.

## Activation d'iTunes

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Fichiers multimédias** dans le panneau de gauche.



2. Dans la zone iTunes, cliquez sur le bouton  pour activer iTunes (si ce n'est pas déjà fait).

**Remarque :** iTunes est activé par défaut. Pour le désactiver, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Désactivé.

3. Pour configurer les options avancées, cliquez sur **Options avancées**.



4. Dans le champ Mot de passe, saisissez un mot de passe qui sera utilisé pour accéder à l'appareil My Cloud Mirror sur iTunes.

**Remarque :** Laissez le champ Mot de passe vide si vous ne voulez pas utiliser de mot de passe pour accéder aux contenus de votre appareil multimédia sur iTunes.

5. Pour actualisation automatique, sélectionnez la fréquence d'actualisation des contenus multimédias dans le menu déroulant.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos paramètres.

## Actualisation d'iTunes

Procédez comme suit pour actualiser le répertoire d'iTunes. Ceci permet à iTunes de collecter tout nouveau contenu multimédia.


1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres** puis sur **Fichiers multimédias** dans le panneau de gauche.
2. Dans le champ Base de données iTunes, cliquez sur **Rafraîchir**.

## Ajout de contenu multimédia aux dossiers

1. Ouvrez l'**Explorateur Windows** ou le **Finder sur Mac**



**Explorateur Windows**

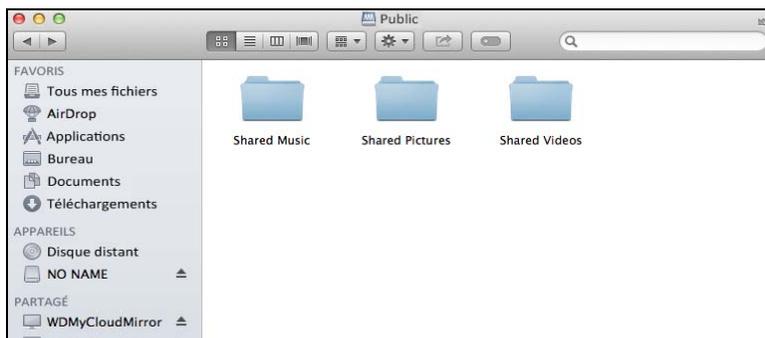

**Mac Finder**

2. Copiez ou faites glisser les fichiers de musique dans le dossier de la musique partagée.
3. Suivez la même procédure pour placer vos vidéos et vos images dans les dossiers Images partagées et Vidéos partagées.

## Accéder à votre cloud personnel avec des lecteurs multimédias

Maintenant que vous avez copié vos fichiers dans les dossiers Partagés, vous pouvez utiliser divers lecteurs multimédias pour diffuser vos données en streaming. Les types suivants sont compatibles :

- Lecteur multimédia WD TV Live
- Windows Media Player 11 (avec Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (avec Windows 7 et Windows 8)
- Xbox 360
- Playstation 3
- Autres lecteurs multimédias :
  - Lecteurs BluRay
  - TV connectés en réseau
  - Cadres photo numériques
  - Lecteur de musique en réseau
- Périphériques DLNA

**Remarque :** Pour des informations spécifiques sur l'utilisation et la mise à jour du lecteur multimédia, consultez le site d'assistance approprié.

### Lecteurs multimédias WD

Vous pouvez connecter les différents lecteurs multimédias WD et WD TV au réseau domestique pour accéder à des contenus multimédias stockés sur un disque en réseau tel que l'appareil My Cloud Mirror. Pour plus de détails sur l'utilisation d'un lecteur multimédia WD pour accéder à des fichiers sur votre appareil, voir la réponse N° 2676 de la base de connaissances ou référez-vous au guide d'utilisation de votre lecteur multimédia WD.

### Autres lecteurs multimédias

Vous trouverez ci-après les étapes générales à suivre pour installer des périphériques tels que les cadres photo numériques, les lecteurs Blu Ray, les TV connectées en réseau et les adaptateurs multimédias numériques :

1. Vérifiez que votre appareil My Cloud Mirror est allumé et connecté à votre réseau local domestique.
2. Suivez les instructions fournies avec votre lecteur multimédia pour le configurer ou installer les pilotes.
3. À l'aide de la fonction de navigation sur votre lecteur, scannez et détectez votre appareil My Cloud Mirror sur votre réseau.
4. En fonction du modèle de lecteur que vous possédez, vous devrez peut-être accéder à la page de configuration réseau de l'interface utilisateur afin que votre lecteur puisse établir une connexion avec votre appareil My Cloud Mirror. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur pour obtenir des instructions détaillées.

## Périphériques DLNA

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique DLNA pour obtenir des instructions sur la manière de connecter l'appareil à votre réseau local afin de pouvoir accéder au contenu stocké sur votre appareil My Cloud Mirror. Allez sur <http://www.dlna.org> pour une liste de périphériques certifiés DLNA et pour plus de détails.

## Accéder à votre cloud personnel via iTunes

Vous ou une autre personne connectée à l'appareil My Cloud Mirror pouvez utiliser iTunes pour lire des fichiers de musique stockés. Le service crée une bibliothèque musicale virtuelle sur l'appareil et la traite comme une base de données iTunes, ce qui permet d'envoyer des fichiers de musique en streaming à partir de l'appareil My Cloud Mirror vers des ordinateurs Windows ou Mac qui utilisent iTunes. Pour obtenir une liste des types de contenus multimédias pris en charge, [see "Types de données pris en charge" à la page 67.](#)

**Remarque :** iTunes 10.4 ou ultérieur prend seulement en charge les fichiers de musique. Consultez la réponse N° 8412 de la base de connaissances sur les versions prises en charge par iTunes.

**Remarque :** iTunes analyse les partages qui ont activé le serveur multimédia, notamment le partage public par défaut.

Vous pouvez faire glisser les fichiers multimédia dans les dossiers correspondant dans le partage public (par ex. les fichiers du partage par défaut de Musique partagée WDMMyCloudMirror/Public/Shared Music).

## Streaming multimédia sur iTunes

iTunes est activé par défaut sur le tableau de bord. Voir ["Activation d'iTunes" à la page 70](#) pour plus de détails sur la configuration d'iTunes.

1. Lancez iTunes sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur **WDMMyCloudMirror** dans la section Partagés du volet de gauche. Si vous avez copié de la musique dans le dossier /Public/Musiques partagées ou une vidéo dans le dossier /Public/Vidéos partagées et que le format est pris en charge par iTunes, elle s'affiche dans le volet de droite.
3. Double-cliquez sur le fichier multimédia que vous souhaitez lire.

# Configuration des paramètres

- Général
- Réseau
- Multimédia
- Outils
- Notifications
- Mise à jour du firmware

L'option Paramètres de la barre de navigation permet à l'administrateur de visualiser et de personnaliser le système, le réseau, les contenus multimédias, les utilitaires, les notifications et les paramètres du micrologiciel de l'appareil My Cloud Mirror. Ce chapitre explique comment configurer les différents paramètres pour votre appareil My Cloud Mirror.

## Général

Sur la page Général, vous pouvez :

- Voir et modifier le nom et la description de l'appareil
- Sélectionner la langue dans laquelle les pages Web s'afficheront
- Définir la date, l'heure et le fuseau horaire de l'appareil.
- Activer l'accès au cloud pour votre appareil
- Définir les options d'économie d'énergie
- Activer et configurer les sauvegardes Time Machine pour votre Mac
- Activer différents services pour votre appareil

---

**AVERTISSEMENT!** Lorsque l'appareil My Cloud Mirror est renommé, tous les ordinateurs en réseau doivent redéfinir leurs ressources réseau partagées. Ne renommez l'appareil qu'en cas de nécessité.

---

## Accéder à l'écran Général

Sur la barre de navigation, cliquez sur **Paramètres**. La page Général s'affiche :

**My Cloud**

Dossiers partagés   Accès au cloud   Sauvegardes   Stockage   Applications   Paramètres

### Paramètres

- Général
- Réseau
- Multimédia
- Outils
- Notifications
- Mise à jour du micrologiciel

#### Profil du dispositif

Nom du dispositif: WDMyCloudMirror

Description: WDMyCloudMirror

Numéro de série: WUBL36030114

#### Langue et horloge

Langue: Français

Fuseau horaire: (GMT-08:00) Pacifique (E.-U. et Canada)

Service NTP: **MARCHE**

Serveur principal: time.windows.com [Configurer...](#)

Date et heure: mercredi 2015 octobre 14 10:04:57

Format de l'heure: 12

Format de date: YYYY-MM-DD

#### Accès au cloud

Service cloud: **MARCHE** [Configurer...](#)

État de la connexion: Prêt

L'accès au cloud est désormais disponible depuis votre dispositif.

Disponibilité du contenu USB: **ARRÊT**

Accès au tableau de bord du cloud: **ARRÊT**

#### Économiseur d'énergie

Mise en veille du lecteur: **MARCHE**

LED: **MARCHE**

Calendrier d'arrêt: **ARRÊT**

Délai d'expiration de l'accès Web dépassé: 5 minutes

#### Sauvegardes Mac

Time Machine: **MARCHE** [Configurer...](#)

## Profil du dispositif

### Profil du dispositif

Nom du dispositif  ✕ Appliquer

Description  ✕ Appliquer

Numéro de série

1. Dans la section Profil du dispositif de la page Général, consultez ou modifiez les paramètres suivants :

Nom du dispositif	Entrez un nom unique pour identifier l'appareil sur le réseau. Le nom de l'appareil peut comporter jusqu'à 15 caractères et ne doit pas contenir de caractères spéciaux (par exemple, @, #, \$ etc.).
Description	La description par défaut est WDMycloudMirror. Si vous le souhaitez, entrez une description différente pour votre appareil. La description de l'appareil peut comporter jusqu'à 32 caractères et ne doit pas contenir de caractères spéciaux (par exemple, @, #, \$ etc.).
Numéro de série	Affiche le numéro assigné par WD qui permet d'identifier cet appareil spécifiquement. Ce champ ne peut pas être mis à jour.

2. Si vous avez fait des modifications, cliquez sur **Appliquer** (apparaît à côté du champ mis à jour une fois la modification faite).

**Remarque :** Sur le tableau de bord de l'appareil My Cloud Mirror, les boutons **Enregistrer** et **Annuler** s'affichent uniquement si vous avez effectué des modifications.

## Langue et horloge

Dans cette section de l'écran Général, vous pouvez modifier la langue qui s'affiche dans l'interface de l'appareil My Cloud Mirror et définir la date et l'heure. La date et l'heure sont synchronisées par le serveur NTP (network time protocol) par défaut. Vous pouvez aussi régler la date et l'heure manuellement ou autoriser le serveur NTP à accéder à Internet automatiquement pour régler l'heure. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous devez entrer la date et l'heure manuellement.

### Langue et horloge

Langue

Fuseau horaire

Service NTP  MARCHÉ ⓘ

Serveur principal  [Configurer>>](#)

Date et heure

Format de l'heure

Format de date

1. Dans la section Langue et heure, affichez ou modifiez les paramètres suivants :

Langue	Depuis la liste déroulante, sélectionnez la langue que vous voulez afficher sur les pages Internet de votre solution de stockage cloud My Cloud Mirror. La langue par défaut est l'anglais.
Fuseau horaire	Depuis la liste déroulante, sélectionnez le fuseau horaire dans lequel votre appareil se situe.
Service NTP	Activez ou désactivez le service NTP qui synchronise automatiquement votre appareil pour mettre à jour l'heure et la date. Une boîte de dialogue affiche les serveurs NTP en cours. Vous pouvez ajouter un autre service NTP si vous le souhaitez.
Serveur principal	<p>Modifier le serveur principal utilisé pour votre service NTP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour modifier le serveur principal utilisé pour votre service NTP, cliquez sur <b>Configurer</b>.</li> <li>• Cliquez sur <b>Ajouter le NTP de l'utilisateur</b> puis entrez l'adresse URL du nouveau serveur principal.</li> <li>• Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ul>
Date et Heure	Affiche la date et l'heure de l'appareil. Cette information est synchronisée sur le serveur NTP (Network Time Protocol) par défaut.
Format de l'heure	À partir de la liste déroulante, sélectionnez <b>12</b> (12 heures) ou <b>24</b> (24 heures).

2. Cliquez sur **Enregistrer** pour chaque modification effectuée.

## Accès au cloud

Effectuez les étapes suivantes pour activer, désactiver ou configurer l'accès au cloud pour tous les utilisateurs (par exemple, pour contrôler les ordinateurs et les appareils mobiles qui ont accès aux contenus sur l'appareil My Cloud Mirror).

**Remarque :** Ceci active l'accès au cloud pour la totalité de l'appareil. Pour activer l'accès pour un utilisateur individuel, voir ["Configuration de l'accès au cloud pour un utilisateur"](#) à la page 14

1. Faites dérouler jusque la zone Accès au cloud de l'écran Général.



2. Dans le champ Services cloud, cliquez sur le bouton pour activer les Services de cloud (activé par défaut). L'état de Connexion devient Connecté (Connexion de relais établie).
3. Cliquez sur **Configurer** pour modifier le type de connexion que vous utilisez pour l'accès au cloud, ou pour reconstruire la base de données du contenu.

Sur l'écran Options de connexion d'accès au cloud, il y a trois options d'accès :

- **Auto** : Auto utilise uPnP pour essayer d'ouvrir les ports sur votre routeur. Si cela est effectué avec succès, une connexion directe est établie entre votre appareil et vos applications.
- **Manuel** : établit une connexion par l'intermédiaire des deux ports sélectionnés. Si les deux ports ne sont pas disponibles, une connexion relais est établie. Pour utiliser cette option, le routeur doit être configuré manuellement. Consultez la réponse n° 8526 de la base de connaissances pour savoir comment configurer votre routeur en mode manuel.
- **Win XP** : établit une connexion par les ports 80 et 443. Si ces ports ne sont pas disponibles, une connexion relais est établie. Cette option est requise si votre système d'exploitation est Windows XP.

**Remarque :** Par défaut, l'appareil My Cloud Mirror établit automatiquement une connexion directe entre vos appareils mobiles et le routeur.

4. Sélectionnez un type de connexion :
  - **Auto** : Cliquez sur **auto**.
  - **Manuel** : Cliquez sur **Manuel**, puis entrez les numéros des Port externe 1 (HTTP) et Port externe **2 (HTTPS)**.
  - **Win XP** : Cliquez sur **Win XP**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Dans le champ Accès au cloud du Tableau de bord, cliquez sur le bouton pour activer l'accès au Tableau de bord à partir du cloud à distance.

**Remarque :** cette option permet d'exécuter des fonctions d'administrateur à distance.

7. Lisez les informations à l'écran, saisissez un mot de passe pour votre compte administrateur, puis saisissez-le à nouveau. Cliquez sur **Appliquer**.

**Accès au tableau de bord du cloud**

Activer l'accès à l'interface de ce tableau de bord hors du réseau actuel vous permet de gérer ce dispositif à distance. Néanmoins, cela augmente aussi légèrement les risques d'accès non autorisés à votre WD My Cloud Mirror. Certaines fonctions telles que l'ajout d'un nouvel utilisateur ne seront pas disponibles en dehors de votre réseau.

Pour assurer la sécurité du dispositif, vous devrez saisir un mot de passe d'administrateur avant d'activer cette fonctionnalité.

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

- Si un mot de passe est déjà associé à votre compte administrateur, lisez l'écran Accès au cloud du Tableau de bord, puis cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarque :** si vous optez pour la configuration manuelle du cloud vous devrez accéder à votre dispositif à distance à l'aide des ports sélectionnés lors de la configuration manuelle du cloud.

Exemple : si vous avez configuré votre port HTTP manuel sur 5040, vous devrez utiliser l'adresse suivante pour accéder à votre appareil : `http://<adresse IP de l'appareil>:5040`.

## Économiseur d'énergie

L'économiseur d'énergie vous permet de réduire l'énergie nécessaire pour faire fonctionner votre appareil My Cloud Mirror. Effectuez les étapes suivantes pour configurer les options d'économie d'énergie sur votre appareil My Cloud Mirror.

**Energy Saver**

Drive Sleep  ON

LED  ON

Web Access Timeout

Voir ou modifier les paramètres suivants :

Mise en veille du lecteur	<p>Cette fonction permet aux disques durs de passer en mode veille après une période d'inactivité donnée, pour économiser l'énergie. Le mode veille se met en route après approximativement 10 minutes par défaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour activer/désactiver le mode veille, cliquez sur le bouton <input type="checkbox"/>.</li> </ul>
LED	<p>Cette fonction permet aux voyants de l'appareil de passer en mode veille pour économiser l'énergie. L'option Voyant est activée par défaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour activer/désactiver l'option Voyant, cliquez sur le bouton <input type="checkbox"/>.</li> </ul>

Rétablissement de l'alimentation	<p>Redémarre automatiquement votre dispositif après un arrêt inattendu dû à une panne de courant. Le rétablissement de l'alimentation est activé par défaut.</p> <p><i>Remarque :</i> Si vous désactivez cette fonctionnalité, votre appareil ne redémarrera pas automatiquement après un arrêt imprévu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour activer/désactiver le rétablissement de l'alimentation, cliquez sur le bouton .</li> </ul>
Calendrier d'arrêt	<p>La planification de l'alimentation vous permet de programmer des arrêts de votre appareil My Cloud Mirror.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pour activer la planification de l'alimentation, cliquez sur le bouton .</li> <li>2. Cliquez sur <b>Configurer</b>.</li> <li>3. Utilisez le curseur pour configurer les heures de démarrage et d'arrêt pour votre appareil.</li> <li>4. Cliquez sur  pour arrêter l'appareil pendant 24 heures.</li> <li>5. Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol> <p><i>Remarque :</i> Vous pouvez utiliser WD Access pour faire sortir le système de veille. Pour plus d'informations et pour télécharger cette application, allez sur le Centre d'apprentissage en ligne de WD.</p>
Délai d'expiration de l'accès Web	<p>Vous déconnecte automatiquement du système après un délai défini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• À partir du menu déroulant Délai d'expiration de l'accès Web dépassé, sélectionnez le délai d'expiration que vous souhaitez définir votre système. Le système se met à jour automatiquement.</li> </ul>

## Sauvegardes Mac

Cette section de l'écran Général active ou désactive les sauvegardes Time Machine des ordinateurs Mac.

---

**Important :** Vous devez définir un mot de passe pour votre compte administrateur pour restaurer vos sauvegardes Time Machine.

---

### Pour configurer les paramètres de sauvegarde :

1. Dans la zone de Sauvegardes, cliquez sur le bouton  pour activer les sauvegardes de Time Machine si elles ne sont pas déjà activées.



2. Cliquez sur le lien **Configurer** pour afficher la boîte de dialogue des Paramètres de Time Machine.
3. À partir de la liste déroulante **Sélectionner un partage**, sélectionnez le partage que vous souhaitez utiliser pour sauvegarder vos données Mac.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

---

**Important :** Quand Time Machine commence à sauvegarder vos fichiers vers un partage sélectionné, nous recommandons de continuer la sauvegarde vers ce partage. Le fait de changer de dossier partagé génère un nouveau fichier de sauvegarde qui ne contient pas les informations enregistrées précédemment.

---

### Services

Cette section de l'écran Général active ou désactive les différents services disponibles sur votre appareil My Cloud Mirror.



1. Cliquez sur le lien **Configurer** pour afficher les paramètres de la corbeille.
2. Si vous souhaitez que la corbeille soit vidée automatiquement après un certain nombre de jours, cliquez sur le bouton Vider automatiquement la corbeille  pour le faire passer sur Marche.
3. Dans la case Durée de conservation des fichiers, saisissez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez que vos fichiers soient conservés avant d'être supprimés, puis cliquez sur **Enregistrer**.

## Réseau

L'écran **Réseau** affiche les adresses MAC et IP de l'appareil et vous permet de définir des options de réseau comme l'accès FTP, les serveurs à distance et les groupes de travail.

### Network Profile

Status	Internet access <span style="float: right;">i</span>
Mac Address	00:90:A0:F8:8C:15
IPv4 IP Address	192.168.1.108
IPv4 DNS Server	192.168.1.1

---

### Network Services

IPv4 Network Mode	<input type="radio"/> Static <input checked="" type="radio"/> DHCP <span style="float: right;">i</span>
FTP Access	<input type="checkbox"/> OFF <span style="float: right;">i</span>
SSH	<input type="checkbox"/> OFF <span style="float: right;">i</span>

---

### Network UPS

Slave Mode	<input type="checkbox"/> OFF <span style="float: right;">i</span>
------------	---

---

### Windows Services

Workgroup	<input type="text" value="WORKGROUP"/> <span style="float: right;">i</span>
Local Master Browser	<input type="checkbox"/> OFF <span style="float: right;">i</span>
Max SMB Protocol	<input type="text" value="SMB 2"/> <span style="float: right;">i</span>

---

### Remote Server

Remote Server	<input type="checkbox"/> OFF <span style="float: right;">i</span>
---------------	---

---


### Port Forwarding

No port forwarding service(s) has been added to your WD Cloud device.

i [Learn More](#)

## Profil réseau

La section Profil réseau de l'écran Réseau affiche les informations de réseau pour l'appareil My Cloud Mirror.

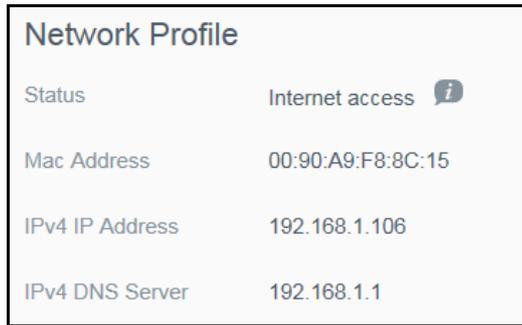


La section Profil réseau affiche les données suivantes :

Adresse MAC	L'adresse MAC (Media Access Control) du dispositif.
Adresse IPv4	L'adresse IP version 4 du dispositif.

## Service réseau

La section Service réseau de l'écran Réseau vous permet d'activer ou de désactiver les services disponibles sur votre appareil My Cloud Mirror.

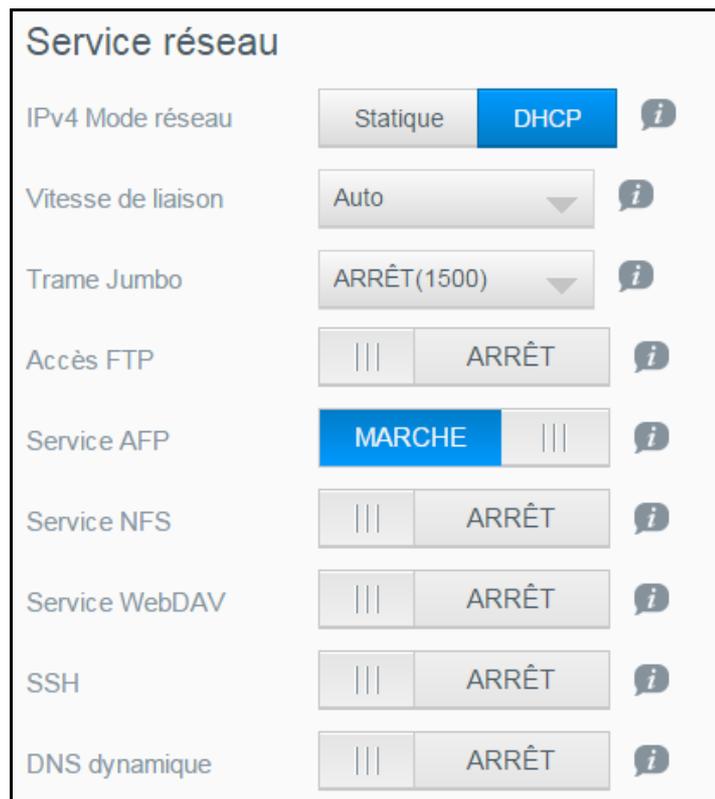

## 1. Consultez ou mettez à jour les éléments suivants :

IPv4 Mode réseau	<p>Par défaut, le mode de réseau est paramétré sur DHCP, ce qui signifie que l'appareil My Cloud Mirror obtient automatiquement l'adresse IP et d'autres paramètres depuis votre réseau. Sélectionnez la méthode pour assigner l'adresse IPv4 unique de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Statique</b> : L'IP statique vous permet de définir une adresse IP manuellement. Vous serez invité à saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse IP de la passerelle et le serveur DNS. (Si vous ne connaissez pas ces informations, consultez les paramètres de votre routeur.)</li> <li>• <b>DHCP</b> : Le client DHCP permet à l'appareil My Cloud Mirror d'obtenir automatiquement une adresse IP, ainsi que les paramètres associés, depuis le serveur DHCP local.</li> </ul> <p><i>Remarque :</i> lorsque vous configurez la méthode Statique ou DHCP, enregistrez en lieu sûr pour référence votre masque de sous-réseau, l'adresse IP de la passerelle et le serveur DNS. Ces informations ne seront pas affichées une fois saisies dans le serveur My Cloud Mirror.</p>
Vitesse de liaison	<p>Sélectionnez la vitesse de lien pour votre réseau dans le menu déroulant, puis cliquez sur <b>Enregistrer</b>. Options disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• 100</li> <li>• 1000</li> </ul>
Trame Jumbo	<p>Les trames Jumbo sont de grandes trames IP qui augmentent la performance sur les réseaux compatibles. Sélectionnez la trame Jumbo pour votre réseau dans le menu déroulant, puis cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</p> <p><i>Remarque :</i> Tous les appareils sur votre réseau (par exemple, routeur, ordinateur) doivent être compatibles et être configurés pour cette option pour maximiser la performance.</p>

Accès FTP	<p>Le protocole File Transfer Protocol permet de transférer des données entre ordinateurs par un réseau. FTP est activé par défaut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pour activer Accès FTP, cliquez sur le bouton pour le faire passer sur Marche.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Configurer</b>.</li> <li>3. Sur l'écran Paramètres FTP, entrez les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre maximum d'utilisateurs</b> : à partir du menu déroulant, sélectionnez le nombre maximum d'utilisateurs auxquels vous souhaitez donner un accès FTP.</li> <li>• <b>Temps d'inactivité</b> : saisissez le temps d'inactivité souhaité, en minutes, avant l'expiration de l'accès FTP.</li> <li>• <b>Port</b> : saisissez le port qui sera utilisé pour l'accès FTP.</li> <li>• <b>Contrôle de flux</b> : sélectionnez <b>Illimité</b> ou <b>Personnalisé</b>. Si vous sélectionnez Personnalisé, saisissez une valeur dans le champ Contrôle de flux.</li> </ul> </li> <li>4. Cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>5. Dans le champ <b>Mode passif</b>, sélectionnez <b>Défaut</b> ou <b>Personnaliser</b>. Si vous sélectionnez Personnalisé, saisissez des valeurs dans le champ Mode passif.</li> <li>6. Cochez la case si vous voulez reporter l'IP externe en mode PASV, puis cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>7. Saisir l'information suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Langue du client</b> : sélectionnez la langue du client à partir du menu déroulant.</li> <li>• <b>SSL/TLS</b> : Cochez cette case si vous souhaitez autoriser les connexions SSL/TLS.</li> <li>• <b>FXP</b> : Pour activer FXP, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Marche.</li> </ul> </li> <li>8. Cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>9. Entrez toutes les adresses IP auxquelles vous souhaitez bloquer l'accès FTP, puis sélectionnez <b>Permanent</b> ou <b>Temporaire</b> dans le menu déroulant. Cliquez sur <b>Sauvegarder</b> pour enregistrer vos choix.</li> <li>10. Cliquez sur <b>Terminer</b>.</li> </ol>
Service AFP	<p>Apple File Protocol. Le service AFP est automatiquement activé si les sauvegardes Time Machine sont paramétrées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour activer/désactiver le service AFP, cliquez sur le bouton .</li> </ul> <p><b>AVERTISSEMENT!</b> <b>Si vous connectez ou éjectez un périphérique USB tout en effectuant un transfert de fichiers NFS ou AFP, le processus de transfert sera interrompu.</b></p>
Service NFS	<p>Network File System Cette option permet d'activer le service NFS pour votre réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour activer/désactiver le service NFS, cliquez sur le bouton .</li> </ul> <p><b>AVERTISSEMENT!</b> <b>Si vous connectez ou éjectez un périphérique USB tout en effectuant un transfert de fichiers NFS ou AFP, le processus de transfert sera interrompu.</b></p>
Service WebDAV	<p>Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV). Cette option permet d'activer le service WebDAV pour votre réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour activer/désactiver le service WebDAV, cliquez sur le bouton .</li> </ul> <p><i>Remarque :</i> Pour vous connecter au service WebDAV, utilisez l'adresse IP suivante : http://&lt;adresse IP du serveur&gt;:8080/Public</p>

SSH	<p>Protocole Secured Shell. Sélectionnez cette option pour accéder en toute sécurité à votre cloud personnel et effectuer des opérations de ligne de commande via le protocole Secured Shell (SSH). SSH est désactivé par défaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour activer/désactiver l'option SSH, cliquez sur le bouton .</li> </ul> <p><b>AVERTISSEMENT!</b> <b>Veillez noter que modifier ou tenter de modifier cet appareil en dehors des opérations de fonctionnement normales sur le produit annule votre garantie WD.</b></p> <p><i>Remarque :</i> Le nom d'utilisateur pour la connexion SSH est <b>sshd</b>.</p>
DNS dynamique	<p>Sélectionnez cette option pour héberger un serveur (Web, FTP, serveur de jeu, etc.) avec un nom de domaine.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pour activer/désactiver l'option DNS dynamique, cliquez sur le bouton .</li> <li>Cliquez sur <b>Configurer</b>.</li> <li>Sur l'écran Paramètres DDNS, saisissez les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Adresse du serveur</b> : Sélectionnez une adresse de serveur dans le menu déroulant.</li> <li><b>Nom de l'hôte</b> : saisissez un nom d'hôte pour le serveur.</li> <li><b>Nom ou clé d'utilisateur</b> : saisissez un nom ou une clé d'utilisateur pour le serveur.</li> <li><b>Mot de passe ou clé</b> : saisissez un mot de passe ou une clé pour le serveur.</li> <li><b>Confirmez le mot de passe ou la clé</b> : Entrez à nouveau le mot de passe ou la clé pour le serveur.</li> </ul> </li> <li>Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol>

## UPS réseau

Un onduleur (UPS) est un appareil qui fonctionne avec une batterie et permet aux appareils qui lui sont connectés de fonctionner au moins pendant une courte durée de temps si la source d'énergie principale tombe en panne. Lorsqu'un appareil My Cloud Mirror est connecté par USB au lecteur réseau, le lecteur réseau s'arrête automatiquement lorsque l'UPS atteint un pourcentage de décharge spécifié.

La communication avec l'appareil My Cloud Mirror se fait en utilisant un protocole maître/esclave, dans lequel le périphérique maître contrôle les périphériques esclaves.

Lorsque l'UPS est connecté à l'appareil My Cloud Mirror via USB, il devient automatiquement le maître du réseau UPS. D'autres dispositifs My Cloud reliés à l'UPS peuvent être dirigés vers l'adresse IP du maître de l'UPS. Si l'UPS est déchargé à un certain pourcentage, tous les disques esclaves My Cloud Mirror s'arrêtent correctement de manière automatique.


Pour configurer l'UPS réseau :



- Cliquez sur le bouton Esclave  pour le faire passer sur Marche. L'écran de mode Esclave réseau UPS s'affiche.
- Saisissez l'adresse IP de l'UPS maître. Un écran « en cours » s'affiche lorsque les paramètres sont mis à jour, l'écran Réseau affiche l'esclave réseau UPS comme désactivé.

## Services Windows

La section Groupe de travail en réseau de l'écran Réseau vous permet d'activer ou de désactiver les options de groupe de travail sur votre appareil My Cloud Mirror.

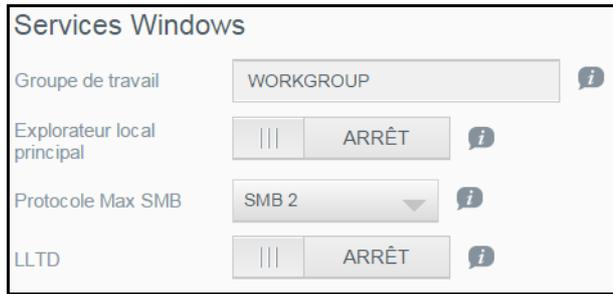

### Groupe de travail

La fonctionnalité Groupes de travail permet aux appareils d'un même groupe de travail d'avoir un accès réciproque. Cette option n'est disponible que sur les systèmes d'exploitation Windows. À chaque fois que vous ajoutez un appareil à votre réseau, donnez-lui le même nom de groupe de travail pour activer l'accès.

1. Dans le fichier Groupe de travail, entrez le nom du groupe de travail pour votre réseau.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

### Explorateur local principal

La fonctionnalité Explorateur local principal vous permet de collecter et d'enregistrer des ressources et/ou des informations de service sur de multiples emplacements.

- Pour activer/désactiver l'option Explorateur local principal, cliquez sur le bouton .

### Protocole Max SMB

La fonctionnalité Protocole Max SMB vous permet de choisir le protocole SMB (Server Message Block) maximal que vous souhaitez utiliser pour votre appareil.

- Sélectionnez le Protocole Max SMB dans le menu déroulant.

### LLTD (Link Layer Topology Discovery)

L'option Protocole LLTD améliore la découverte et les diagnostics réseau sur les ordinateurs exécutant Microsoft Windows.

- Pour activer/désactiver l'option LLTD, cliquez sur le bouton activer/désactiver.

## Serveur distant

La section Serveur distant de l'écran Réseau vous permet d'utiliser votre appareil My Cloud Mirror en tant que serveur distant, pour sauvegarder des emplacements partagés d'un autre appareil My Cloud Mirror sur le réseau local ou étendu.



**Remarque :** Pour voir votre appareil My Cloud Mirror par Internet, assurez-vous d'avoir ajouté des règles de réacheminement de port pour les services SSH et sauvegarde à distance ("[Réacheminement de port](#)" à la [page 88](#)).

Pour activer le serveur à distance :

1. Réglez le bouton  sur Marche.
2. Cliquez sur **Configurer**. L'écran du serveur à distance affiche :
3. Dans le champ Mot de passe, entrez un mot de passe qui sera utilisé pour accéder à des sauvegardes à distance pour cet appareil sur un serveur distant.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Lisez les informations sur l'option SSH, puis cochez la case **J'accepte**.
6. Créez un mot de passe pour la connexion SSH, et cliquez sur **OK**.


## Réacheminement de port

La section Réacheminement de port de l'écran Réseau vous permet de gérer vos connexions à des services particuliers en leur assignant des numéros de port par défaut ou personnalisés.

Pour plus d'informations sur le transfert de port, consultez *la réponse n° 10649 dans la base de connaissances*.

### Ajouter des services de réacheminement de port

La section Réacheminement de port de l'écran Réseau vous permet de gérer vos connexions à des services particuliers en leur assignant des numéros de port par défaut ou personnalisés.

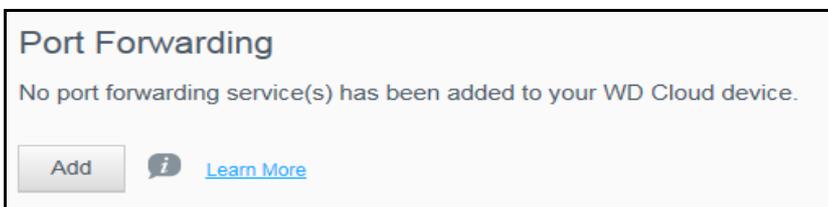

1. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un ou des services de réacheminement de port à votre appareil My Cloud Mirror.
2. À l'écran Protocole de réacheminement de port, cliquez sur **Sélectionner le service d'analyse par défaut** ou sur **Personnaliser un service de réacheminement de port**, puis cliquez sur **Suivant**.
  - Si vous sélectionnez **Sélectionner l'analyse de service par défaut** : Sélectionnez le service d'analyse par défaut que vous souhaitez utiliser pour le réacheminement de port, puis cliquez sur **Enregistrer**.

- Si vous avez sélectionné **Personnaliser un service de réacheminement de port**, complétez les champs suivants, puis cliquez sur **Terminer**.

**Service** : Entrez un service pour votre réacheminement de port.

**Protocole** : Sélectionnez un protocole dans le menu déroulant.

**Port externe** : Entrez un numéro de port externe pour votre réacheminement de port.

**Port interne** : Entrez un numéro de port interne pour votre transfert de port. Lorsque tous les champs ont été remplis, cliquez sur **Terminer**.

### Modification des services de réacheminement de port

1. Cliquez sur **Détails** à côté du service de réacheminement de port que vous souhaitez modifier.
2. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur **Terminé**.

### Supprimer des services de réacheminement de port

1. Cliquez sur **Détails** à côté du service de réacheminement de port que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**. Votre service de réacheminement de port est supprimé et retiré de la liste Réacheminement de port.

## Multimédia

Sur l'écran Multimédia, vous pouvez configurer les paramètres serveur multimédia DLNA (Digital Living Network Alliance) et iTunes pour profiter de vos contenus multimédias dans toutes les pièces de votre maison.



1. Dans la barre de navigation, cliquez sur l'icône **Paramètres**, puis cliquez sur **Multimédia** dans le panneau de gauche.

**Remarque** : DLNA et iTunes ne fonctionnent que sur votre réseau local.

2. Pour plus d'instructions sur la configuration des paramètres multimédias sur cette page, puis sur l'affichage ou le streaming de vos fichiers multimédias, voir "[Lecture/Streaming vidéos, photos et musique](#)" à la page 66.

## Outils

Sur la page Utilitaires, vous pouvez tester l'appareil My Cloud Mirror et obtenir des informations de diagnostic, restaurer les paramètres par défaut, redémarrer ou arrêter l'appareil, et importer ou exporter un fichier de configuration.

### Paramètres

- Général
- Réseau
- Multimédia
- Outils
- Notifications
- Mise à jour du micrologiciel

#### Diagnostic système

Test de disque Test rapide Test complet ⓘ

Test système Test système ⓘ

Journaux système Afficher les journaux

Enregistrement étendu ||| ARRÊT ⓘ

La LED système clignote ||| ARRÊT

---

#### Rétablir les valeurs par défaut

Rétablir les valeurs par défaut Système uniquement ▼ Restaurer ⓘ

---

#### Configuration système

Config. système Enregistrer le fichier de config. Importer un fichier ⓘ

---

#### Maintenance du dispositif

Marche Éteindre Réinitialiser ⓘ

Temps de fonctionnement du dispositif 2 jour(s) 3 heures 7 minutes

---

#### Analyse du disque

Volume Tous les volumes ▼ Analyse du disque ⓘ

---

#### Formater le disque

Volume Tous les volumes ▼ Formater le disque ⓘ

---

#### À propos du montage ISO

Le montage d'un fichier ISO situé sur les dossiers partagés du réseau donne aux utilisateurs ayant accès au dossier partagé du réseau l'accès au contenu du fichier ISO (fichiers et dossiers) au niveau du fichier.

#### Liste de dossiers partagés ISO.

Aucun dossier partagé ISO n'a été ajouté au système My Cloud.

Créer une image ISO
Créer un dossier partagé ISO

Pour accéder à l'écran Outils, cliquez sur l'icône **Paramètres**, puis cliquez sur **Outils** dans le panneau de gauche.


## Diagnostic système

Lancez des tests de diagnostic en cas de problèmes avec votre appareil. Vous pouvez également afficher les journaux de votre système et activer la journalisation étendue et le clignotement de la LED système pour votre appareil.

### Test de diagnostic

Il y a trois types de tests de diagnostics.

- **Test rapide** : le test rapide vérifie les disques durs pour détecter d'éventuels problèmes de performance majeurs. Le résultat d'un test rapide du disque dur est une évaluation de son état : correct ou non. Ce test se réalise en quelques minutes.
- **Test complet** : le test complet est un diagnostic plus complet du lecteur. Il teste méthodiquement chaque secteur des disques durs. Vous serez informé de l'état du disque dur une fois le test effectué. Le test complet peut prendre plusieurs heures, selon la configuration des données et la taille des disques durs.
- **Test système** : Le test du système porte sur la santé de votre appareil : disques durs, ventilateur, horloge du système et température de l'appareil.

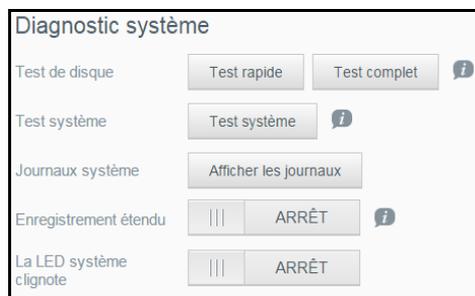

### Exécution d'un test de diagnostic

1. Sur la page Utilitaires, cliquez sur **Test rapide**, **Test complet**, ou **Test système**. Une barre de progression apparaît, indiquant la progression du test et si l'appareil a réussi ou échoué au test.
2. Consultez les résultats du test, puis cliquez sur **Fermer**.
  - Si l'appareil échoue au test, cliquez sur , puis cliquez sur **Assistance** pour obtenir de l'assistance.

### Affichage des journaux système

Les journaux système dressent la liste des événements qui se produisent sur votre dispositif. Suivez ces étapes pour afficher vos journaux système :

1. Dans la zone Diagnostic, cliquez sur **Afficher les journaux**.
2. Dans la boîte de dialogue Afficher journaux, consultez les entrées de journal de l'appareil. Pour personnaliser le journal :
  - Sélectionnez le Niveau de journal dans le menu déroulant.
  - Sélectionnez l'option Filtrer par dans le menu déroulant.
  - Pour effacer le journal, cliquez sur **Effacer**.
3. Après avoir passé en revue le journal, cliquez sur **Fermer**.

### Enregistrement étendu

Pour capturer des journaux étendus dans votre diagnostic, assurez-vous qu'aucune sauvegarde, aucune activité de fichier ni aucun transfert de fichiers ne sont en cours avant d'étendre la capacité de journalisation.

- Cliquez sur le bouton Marche/Arrêt pour activer l'enregistrement étendu, puis cliquez sur **OK**.

## La LED système clignote

Pour activer/désactiver le clignotement de la LED, cliquez sur le bouton Marche/Arrêt.

## Rétablir les valeurs par défaut

L'outil Rétablir les paramètres par défaut permet à l'administrateur d'effectuer une restauration sur l'appareil My Cloud Mirror.



Les options de restauration suivantes sont disponibles :

- **Système uniquement** : rétablit les paramètres système aux valeurs d'usine par défaut tout en conservant les données et les dossiers partagés de l'utilisateur.
- **Restauration rapide** : rétablit tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut, efface toutes les données et tous les dossiers partagés de l'utilisateur et conserve les dossiers partagés par défaut. L'option Restauration rapide crée une nouvelle table de fichiers sur le dispositif, mais ne remplace pas et ne supprime pas complètement le lecteur. Ainsi, les programmes de récupération de données peuvent être utilisés pour restaurer les données et les dossiers partagés de l'utilisateur.
- **Restauration complète** : rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres, supprime définitivement toutes les données et tous les dossiers partagés de l'utilisateur et conserve les dossiers partagés par défaut. Les programmes de récupération de données ne peuvent pas être utilisés pour restaurer les données. Exception faite des dossiers partagés par défaut, l'ensemble des données et des dossiers partagés de l'utilisateur est supprimé de façon définitive.

---

**Important** : avant de procéder au rétablissement des paramètres d'usine ou à une mise à jour du système, vous pouvez enregistrer la configuration actuelle de votre dispositif. Vous pourrez importer ultérieurement une configuration ainsi enregistrée. Gardez à l'esprit que l'importation d'une configuration après restauration des valeurs par défaut ne rétablit pas les partages ni les utilisateurs. Voir ["Enregistrement d'un fichier de configuration"](#) à la page 93 pour créer ou restaurer un fichier de configuration.

---

**Remarque** : Pour effacer toutes les données présentes sur l'appareil, voir ["Formater le disque"](#) à la page 94.

## Restauration de votre système

Suivez les étapes suivantes pour restaurer votre système avec l'une des trois options disponibles.

1. Dans la zone Restauration des paramètres par défaut, cliquez sur **Système uniquement**, **Restauration rapide** ou **Restauration complète**.
2. Cliquez sur **Restaurer**.
3. Lisez attentivement le message de confirmation, puis cliquez sur **OK**. Le dispositif redémarre. Ne débranchez pas le dispositif pendant le processus de redémarrage. Une fois la réinitialisation terminée, lancez le tableau de bord.

## Configuration système

La zone Configuration système vous permet de sauvegarder un fichier de configuration ou d'importer un fichier de configuration existant. Ceci peut vous être utile pour effectuer une restauration du système, si vous souhaitez conserver la configuration actuelle.



### Enregistrement d'un fichier de configuration

Procédez comme suit pour sauvegarder un fichier de configuration.

1. Dans la zone Configuration du système, cliquez sur **Enregistrer le fichier de config.**
2. Le fichier de configuration sauvegarde les fichiers sur votre bureau.

### Importation d'un fichier de configuration

Procédez comme suit pour sauvegarder un fichier de configuration.

1. Dans la zone Configuration du système, cliquez sur **Importer un fichier.**
2. Naviguez jusqu'à l'emplacement de votre fichier de configuration sauvegardé et sélectionnez-le. Le fichier de configuration se charge. Le dispositif se réinitialise. Ne débranchez pas le dispositif pendant le processus de réinitialisation. Une fois la réinitialisation terminée, lancez le tableau de bord.

## Maintenance du dispositif

La Zone Maintenance du dispositif vous permet d'arrêter et de redémarrer votre appareil My Cloud Mirror. Cette zone affiche aussi la durée pendant laquelle l'appareil était en fonctionnement.



### Arrêt de l'appareil

Procédez comme suit pour arrêter en toute sécurité votre appareil My Cloud Mirror.

1. Dans la zone Maintenance du dispositif, cliquez sur **Éteindre.**
2. Lisez attentivement le message de confirmation puis cliquez sur **OK.** Votre appareil My Cloud Mirror s'arrête en toute sécurité.

### Réinitialisation de l'appareil

1. Dans la zone Maintenance du dispositif, cliquez sur **Réinitialiser.**
2. Lisez attentivement le message de confirmation puis cliquez sur **OK.** Votre appareil My Cloud Mirror redémarre en toute sécurité.

## Analyse du disque

La zone Analyse du disque vous permet d'analyser le disque dur de votre appareil pour repérer toute erreur.



### Analyse du disque

Effectuez les étapes suivantes pour lancer une analyse de disque sur votre appareil My Cloud Mirror.

1. Dans la zone Analyse du disque, sélectionnez le volume que vous souhaitez analyser dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur **Analyse du disque**.
3. Lisez attentivement le message de confirmation, puis cliquez sur **OK**. Votre appareil My Cloud Mirror est analysé à la recherche d'erreurs du disque.

## Formater le disque

La zone Formater le disque vous permet de formater les disques durs de votre appareil.



### Formatage de votre disque

**AVERTISSEMENT!** l'option **Formater le disque** efface de façon définitive toutes les données et tous les partages de l'utilisateur, en conservant les partages par défaut. Les programmes de récupération de données ne peuvent pas être utilisés pour restaurer les données, toutes les données et partages de l'utilisateur sont effacées de façon permanente.

**Le formatage de votre disque peut prendre plusieurs heures.**

Effectuez les étapes suivantes pour formater les disques de votre appareil My Cloud Mirror.

1. Dans la zone Formater le disque, sélectionnez le volume que vous souhaitez formater dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur **Formater le disque**.
3. Lisez attentivement le message de confirmation, cochez la case, puis cliquez sur **OK**. Votre appareil My Cloud Mirror est formaté.

## À propos du montage ISO

Le montage d'un fichier ISO situé sur les dossiers partagés du réseau permet aux utilisateurs ayant accès au dossier partagé du réseau d'accéder au contenu du fichier ISO (fichiers et dossiers). Utilisez cette zone pour créer une image ISO ou un dossier partagé ISO.

### À propos du montage ISO

Le montage d'un fichier ISO situé sur les dossiers partagés du réseau donne aux utilisateurs ayant accès au dossier partagé du réseau l'accès au contenu du fichier ISO (fichiers et dossiers).

#### Liste de dossiers partagés ISO.


Aucun dossier partagé ISO n'a été ajouté au système WD My Cloud Mirror.

Créer une image ISO
Créer un dossier partagé ISO

## Création d'une image ISO

Une image ISO est un fichier qui est une copie exacte d'un système de fichiers existant. Suivez ces étapes pour créer une image ISO.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur l'icône **Paramètres**, puis cliquez sur **Outils** dans le volet de gauche.
2. En bas de l'écran Outils, cliquez sur **Créer une image ISO**.
3. Dans le champ Taille de l'image, sélectionnez la taille de l'image que vous souhaitez utiliser pour votre image ISO dans la liste déroulante.
4. Dans le champ Chemin de l'image, saisissez le chemin pour les données que vous voulez copier dans l'image ou cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez le dossier que vous voulez copier dans l'image, puis cliquez sur **OK**.
5. Dans le champ Nom de l'image, saisissez le nom de votre image ISO.
6. Cliquez sur **Suivant**.

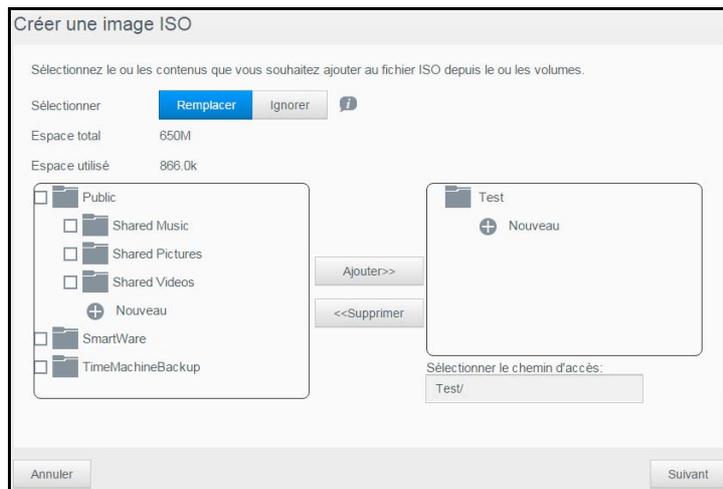

7. Dans le champ Sélectionner, cliquez sur un des éléments suivants :
  - **Remplacer** : lorsque cette option est sélectionnée, les fichiers portant le même nom sont remplacés.
  - **Ignorer** : Si Ignorer est sélectionné, les fichiers ayant le même nom seront ignorés.
8. Sélectionnez les dossiers et les fichiers que vous souhaitez ajouter à votre fichier image dans la colonne de gauche, puis cliquez sur **Ajouter >>**.
9. Sélectionnez les dossiers et les fichiers que vous souhaitez supprimer de l'image ISO, puis cliquez sur **<< Supprimer**.
10. Cliquez sur **Suivant**. Votre image ISO est créée.
11. Cliquez sur **Terminer**.


## Création d'un dossier partagé ISO

Procédez comme suit pour créer un dossier partagé ISO.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur l'icône **Paramètres**, puis cliquez sur **Outils** dans le volet de gauche.
2. En bas de l'écran Outils, cliquez sur **Créer un dossier partagé ISO**.



3. Cliquez sur le dossier ou le sous-dossier dans lequel vous souhaitez ajouter le dossier partagé ISO.

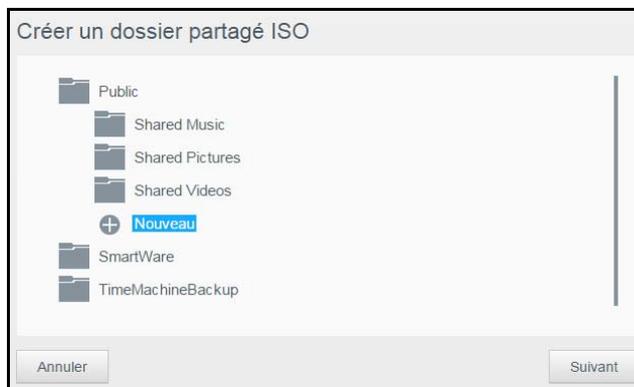

4. Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur l'icône **+ Nouveau**.
5. À l'écran Créer un nouveau dossier qui s'affiche, saisissez un nom pour le nouveau dossier, puis cliquez sur **OK**. Le nouveau dossier est créé et s'affiche à l'écran Créer un dossier partagé ISO.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Saisissez une description pour votre dossier partagé ISO, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Remplissez les champs suivants :
  - **Activer la diffusion multimédia** : pour activer le serveur Media pour le dossier partagé ISO, cliquez sur le bouton .
  - **Accès FTP** : pour activer l'accès FTP du dossier partagé ISO, cliquez sur le bouton .
  - **Accès WebDAV** : pour activer l'accès WebDAV du dossier partagé ISO, cliquez sur le bouton .

**Remarque** : si l'accès FTP ou l'accès WebDAV sont désactivés sur le dispositif, les champs Accès FTP et Accès WebDAV seront grisés.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Si vous souhaitez activer l'accès NFS pour le dossier partagé ISO, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Marche.
 

**Remarque** : si l'accès NFS est désactivé sur le dispositif, les champs Accès NFS seront grisés.
11. Cliquez sur **Enregistrer**. Votre dossier partagé ISO est créé.

## Affichage des détails d'un dossier partagé ISO

Procédez comme suit pour modifier un dossier partagé ISO.

1. À l'écran Montage ISO, sélectionnez l'icône **Détails**  à côté du dossier partagé ISO que vous souhaitez afficher.
2. Passez les détails du dossier partagé ISO, puis cliquez sur **Fermer**.

## Modification d'un dossier partagé ISO

Procédez comme suit pour modifier un dossier partagé ISO.

1. Sur l'écran Montage ISO, sélectionnez  situé à côté du partage ISO que vous voulez modifier.
2. Sélectionnez le dossier partagé ISO, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Remplissez les champs suivants :
  - **Activer la diffusion multimédia** : pour activer le serveur Media pour le dossier partagé ISO, cliquez sur le bouton .
  - **Accès FTP** : pour activer l'accès FTP du dossier partagé ISO, cliquez sur le bouton .
  - **Accès WebDAV** : pour activer l'accès WebDAV du dossier partagé ISO, cliquez sur le bouton .

**Remarque** : Si l'accès FTP ou l'accès WebDAV sont désactivés pour l'appareil, les champs de l'accès FTP et l'accès WebDAV seront grisés.

4. Cliquez sur **Suivant**. L'écran Modifier le dossier partagé ISO s'affiche.
5. Cliquez sur le bouton  pour activer ou désactiver l'accès NFS pour le dossier partagé ISO.

**Remarque** : si l'accès NFS est désactivé sur le dispositif, les champs Accès NFS seront grisés.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

## Suppression d'un dossier partagé ISO


Procédez comme suit pour supprimer un dossier partagé ISO.

1. Sur l'écran Montage ISO, sélectionnez  situé à côté du dossier partagé ISO que vous voulez supprimer.
2. Lisez attentivement le message de confirmation, puis cliquez sur **OK**. Le dossier partagé ISO est supprimé et retiré de la liste Dossier partagé ISO.

## Notifications


L'appareil My Cloud Mirror fournit des notifications sur différents événements, comme des mises à jour du micrologiciel, la réussite de l'installation du micrologiciel et les arrêts du système. Les notifications s'affichent dans la zone Alerte en haut de l'écran et sont aussi disponibles par e-mail, en fonction de la configuration de votre appareil (pour plus d'informations sur les alertes, voir "[Gestion des alertes](#)" à la page 41).

La page de notification vous permet de configurer des adresses e-mail pour l'envoi de notifications à un maximum de cinq utilisateurs, de configurer des messages d'alerte par SMS pour les appareils mobiles et de configurer le niveau d'alerte pour lequel vous recevrez une notification.

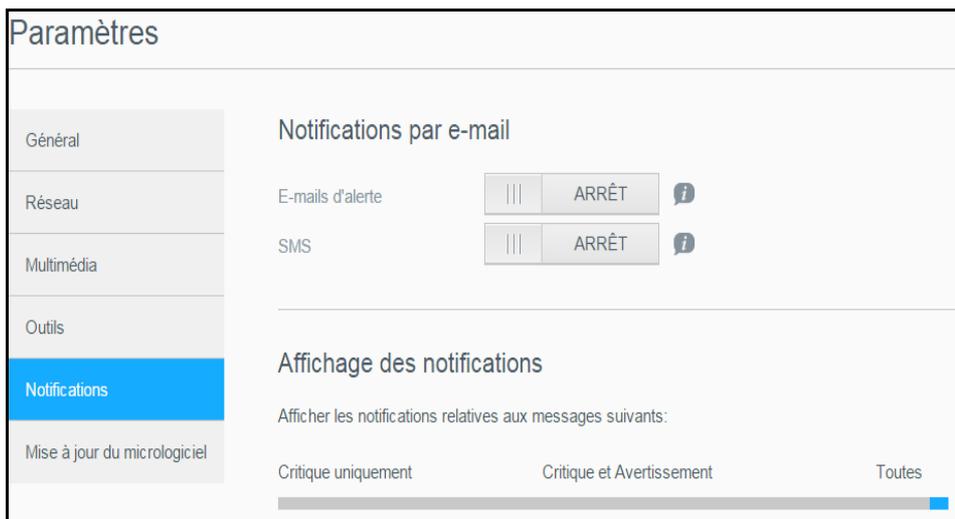

## Notifications par e-mail

La zone Notifications par e-mail vous permet de définir des alertes e-mail et des notifications SMS pour des utilisateurs spécifiés.

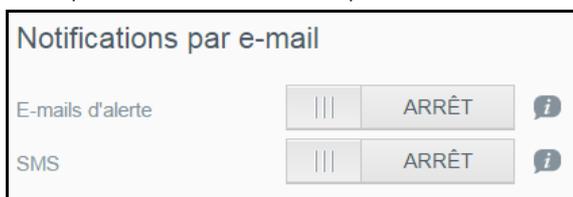

### Activation des alertes d'email

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur l'icône **Paramètres**, puis sur **Notifications** dans le volet de gauche.
2. Pour activer les e-mails d'alerte, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Marche.
3. Cliquez sur **Configurer**.
4. Sur l'écran Notification d'alerte, sélectionnez le niveau d'alerte auquel vous souhaitez être averti par e-mail à l'aide du curseur :
  - **Critique uniquement** : Envoie une notification d'alertes critiques aux adresses e-mail spécifiées.
  - **Critique et avertissement** : envoyez des alertes critiques et d'avertissement aux adresses e-mail indiquées.
  - **Toutes** : envoyez toutes les alertes (informatives, critiques ou d'avertissement) aux adresses e-mail indiquées.
5. Cliquez sur **Nouvel e-mail**.
6. Saisissez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir des e-mails d'alerte, puis cliquez sur **Enregistrer**.
7. Effectuez à nouveau les étapes 5 à 6 pour entrer jusqu'à 5 adresses email.
8. Cliquez sur **Envoyer un e-mail de test** pour valider les adresses e-mail saisies.
9. Cliquez sur **OK**, puis consultez l'e-mail de validation dans votre boîte de réception.

### Activation des notifications par SMS


**Remarque** : consultez votre fournisseur de services SMS pour connaître les exigences relatives à l'envoi de messages SMS. Certains opérateurs peuvent vous demander d'envoyer des messages SMS/textos par e-mail.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur l'icône **Paramètres**, puis sur **Notifications** dans le volet de gauche.
2. Pour activer l'option SMS, cliquez sur le bouton .
3. Cliquez sur **Configurer**.
4. Sur l'écran Paramètres SMS, entrez le nom de votre fournisseur de SMS.
5. Entrez l'URL du SMS avec comme contenu de message "Hello word"
 

**Remarque :** Cet URL de SMS n'est utilisé que pour la configuration. Aucun message SMS ne sera envoyé une fois la configuration terminée. Obtenez les exigences relatives au format d'URL de votre fournisseur de services SMS. Elles doivent contenir les paramètres suivants : nom d'utilisateur, mot de passe, téléphone de destination et contenu du message.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez la catégorie correspondante pour chaque paramètre SMS à partir du menu déroulant.
8. Cliquez sur **Terminer**. Votre option de notification par SMS est maintenant configurée.

## Affichage des notifications

L'option Affichage des notifications vous permet de sélectionner le type de notifications qui vous seront envoyées.

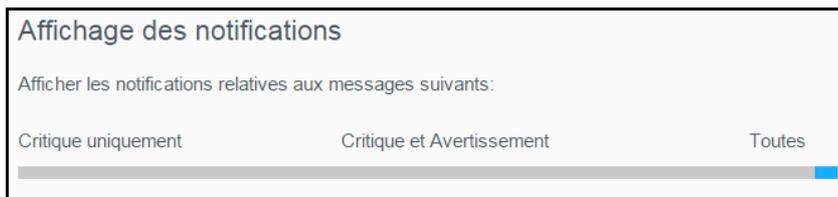

1. Sur l'écran Affichage des notifications, sélectionnez le niveau de notifications que vous souhaitez afficher sur l'icône Alerte à l'aide du curseur.
  - **Critique uniquement** : Envoie seulement les alertes critiques.
  - **Critique et avertissement** : Envoie les alertes critiques et d'avertissement.
  - **Toutes** : Envoie toutes les alertes (d'informations, critiques et d'avertissement).

Le système se met à jour automatiquement pour prendre en compte votre sélection.

## Mise à jour du firmware

La page Mise à jour du firmware vous permet de configurer l'appareil pour mettre à jour le firmware de l'appareil My Cloud Mirror automatiquement ou de rechercher manuellement une mise à jour. Le numéro de la version en cours et la date de la dernière mise à jour du micrologiciel s'affichent aussi sur cet écran.

### Mise à jour auto

La mise à jour automatique vous permet de programmer votre appareil My Cloud Mirror pour rechercher et installer automatiquement les mises à jour du logiciel. Il s'agit de la façon la plus simple de vous assurer que le micrologiciel de votre My Cloud Mirror est à jour.

**Remarque :** Après l'installation d'une mise à jour du micrologiciel, l'appareil My Cloud Mirror redémarre. Comme le redémarrage affecte la capacité des utilisateurs à accéder au cloud, planifiez les mises à jour à des moments où les probabilités que des utilisateurs accèdent au cloud sont minimales.

**Remarque :** Si vous activez la mise à jour automatique, il vous sera demandé de redémarrer manuellement votre système quand la mise à jour sera terminée.

### Mise à jour du firmware automatiquement

1. Pour activer la mise à jour automatique, cliquez sur le bouton  pour le faire passer sur Marche.
2. Dans le champ Mise à jour automatique, spécifiez la fréquence (par exemple : quotidiennement) et l'heure à laquelle le disque dur doit rechercher les nouvelles mises à jour sur le site Web WD dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Une fois ce paramètre enregistré, votre appareil recherchera les mises à jour du micrologiciel à l'heure et à la date spécifiées. Si une mise à jour est disponible, elle sera automatiquement installée et un message vous invitera à redémarrer l'appareil.

## Mises à jour disponibles

Vous pouvez rechercher les mises à jour disponibles à toute heure dans la zone Mises à jour disponibles. Cette zone affiche également la version actuelle du micrologiciel et indique la date de la dernière mise à jour.



### Rechercher des mises à jour

1. Dans le champ Nouveau micrologiciel, cliquez sur **Rechercher les mises à jour**.
2. Lisez attentivement l'écran Mise à jour du micrologiciel, puis cliquez sur **OK**.
  - Si une mise à jour est disponible, cliquez sur **Installer et redémarrer**.

### Mise à jour manuelle

Suivez cette procédure pour effectuer une mise à jour manuelle.

**Remarque :** Assurez-vous que vous avez téléchargé le fichier du firmware que vous souhaitez installer sur votre appareil à partir de la page Téléchargements de l'assistance technique de WD sur <http://support.wd.com/product/download.asp>.



### Installation manuelle d'une mise à jour

1. Dans la section Mise à jour manuelle, cliquez sur **Mettre à jour depuis le fichier**.
2. Naviguez jusqu'au fichier de mise à jour du micrologiciel, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Lisez attentivement le message de confirmation, puis cliquez sur **OK**.  
La mise à jour s'installe sur votre appareil. Une fois la mise à jour terminée, votre appareil My Cloud Mirror redémarre.

# Remplacement des disques durs

- [Identifier un disque dur défectueux](#)
- [Remplacement d'un disque](#)
- [Reconstruction du disque dur](#)
- [Retour d'un disque WD](#)

L'appareil My Cloud Mirror est un produit nécessitant peu d'intervention de la part de l'utilisateur et qui vous permet de remplacer les disques durs dans l'appareil. Vous pouvez utiliser des disques durs WD ou des disques durs d'une autre marque.

*Remarque :* Pour une liste complète des disques durs compatibles, consultez : <http://www.wdc.com/fr/products/products.aspx?id=1640>

**Important :** Pour une meilleure performance, WD recommande d'insérer un disque dur WD Red™ dans le boîtier de l'appareil. Consultez la page : <http://support.wdc.com/> et recherchez dans la base de connaissances la réponse n° 8 pour plus d'instructions sur l'obtention d'un disque de rechange pour ce produit.

Cette section présente des instructions pour le remplacement d'un disque défectueux ou pour l'insertion des disques dans le cas où votre modèle de My Cloud Mirror est fourni sans disques.

## Identifier un disque dur défectueux

Si les voyants de l'appareil clignotent ou si vous avez reçu une alerte, cela peut indiquer une défaillance d'un disque. Pour savoir quel disque est défaillant, faites comme suit :

1. Sur le panneau de navigation du tableau de bord, cliquez sur **Stockage**, puis sur **État du disque**.

The screenshot shows the 'Stockage' (Storage) section of the My Cloud Mirror interface. On the left, a navigation menu includes 'RAID' and 'État du disque' (Disk Status), which is currently selected. The main content area is titled 'Profil des disques' (Disk Profile) and shows 'Santé du disque' (Disk Health) as 'Sain' (Healthy). Below this, there is a 'Disques système' (System Disks) table with the following data:

Disque	Capacité	Température	État	Actions
Lecteur1	3 TB	43 °C	Satisfaisant	<a href="#">S.M.A.R.T. Data</a>
Lecteur2	3 TB	44 °C	Satisfaisant	<a href="#">S.M.A.R.T. Data</a>

2. Si un des disques est défectueux, sélectionnez-le pour des informations détaillées sur l'écran Informations du disque dur :

*Remarque :* Le numéro de disque correspond à l'étiquette 1 ou 2 sur le disque.

En cas de défaillance, si vous souhaitez intervenir vous-même sur l'appareil, visitez le site d'assistance technique WD sur [support.wdc.com](http://support.wdc.com) et recherchez la réponse n° 8 dans la base de connaissances pour obtenir des instructions détaillées sur l'obtention d'un disque de remplacement. Lorsque vous contactez l'assistance technique, vous devez disposer des éléments suivants : le numéro de série et la date d'achat de l'appareil My Cloud Mirror et le numéro de série du ou des disque(s) dur(s) interne(s) nécessitant un remplacement.

## Remplacement d'un disque

Lorsque vous remplacez un disque existant, vous pouvez utiliser un disque dur d'un autre fabricant. Pour obtenir une liste des disques durs compatibles, consultez la page <http://www.wdc.com/fr/products/products.aspx?id=1640>

### Retirer un disque

---

**Important :** Avant de commencer, éteignez l'appareil et débranchez tous ses câbles. Placez l'appareil sur une surface propre et stable.

---

Si votre appareil My Cloud Mirror contient encore le disque dur défectueux, vous devez d'abord le retirer avant de pouvoir insérer le nouveau disque.

1. Accédez aux disques durs en appuyant sur le bouton dentelé situé sur le haut de l'appareil et en ouvrant le couvercle.
2. Retirez le support qui maintient les disques en place.
3. Tirez l'onglet plastique à l'arrière du disque, et guidez le disque vers le haut avec votre autre main pour le sortir du boîtier.

### Insertion d'un disque

---


**Important :** Pour éviter des problèmes de décharge électrostatique, mettez-vous à la terre en touchant du métal avant de toucher à l'appareil.

---

### Préparer un disque


Pour les disques de remplacement WD, vous pouvez utiliser les pièces attachées au disque défectueux.

*Remarque :* Seul un tournevis cruciforme est nécessaire pour cette opération.

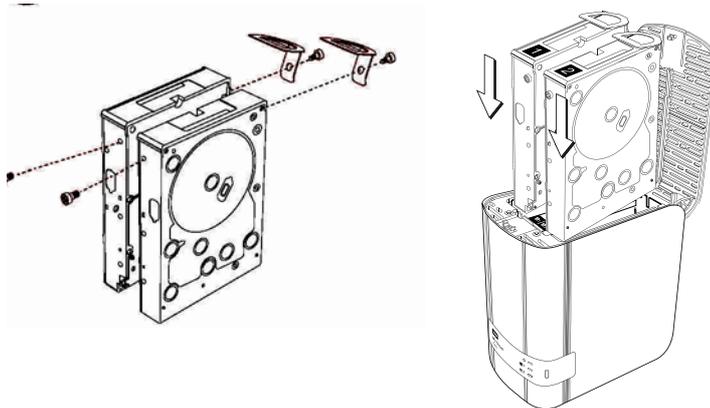

1. En utilisant les pièces du disque dur défaillant, fixez un onglet en plastique au niveau du trou supérieur situé du côté du disque (sur la droite quand le panneau vert vous fait face).
2. Insérez une vis dans le trou correspondant sur l'autre côté du disque.
3. Collez les étiquettes 1 ou 2 sur la partie supérieure du disque. L'étiquette 1 se situe sur la gauche et l'étiquette 2 sur la droite quand vous regardez l'appareil d'en haut. Les numéros correspondants se trouvent sur l'étiquette en forme de croix.

## Insertion d'un ou de deux disques

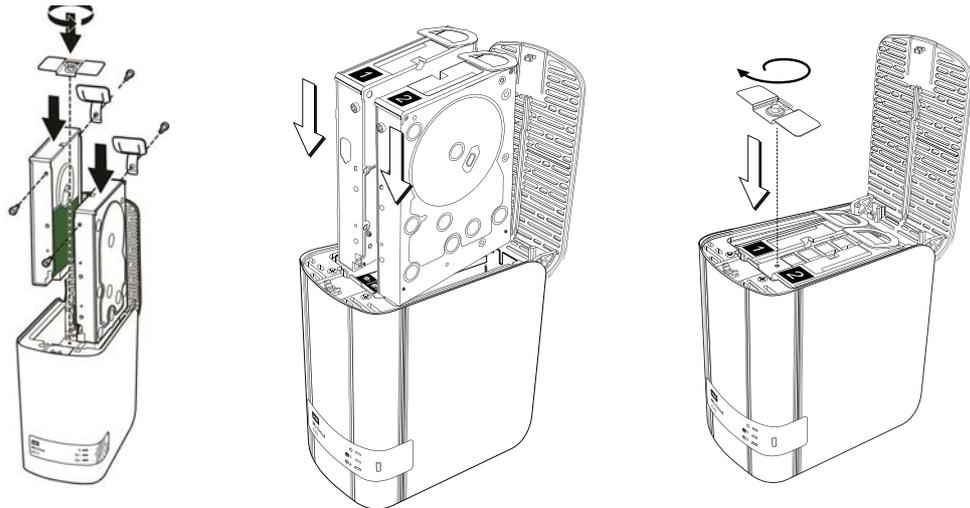

1. Appuyez sur le bouton dentelé sur le haut de l'appareil pour ouvrir le couvercle puis retirer le support qui maintient les disques en place.
2. Quand vous regardez l'appareil d'en haut avec le panneau avant vous faisant face, si vous insérez deux disques, faites en sorte que les connecteurs du bas soient correctement positionnés (les panneaux verts doivent se faire face). Si vous n'insérez qu'un disque, le panneau vert doit être orienté vers l'intérieur de l'appareil.
3. Faites glisser le disque avec précaution dans son logement. Assurez-vous que l'onglet plastique soit bien dressé vers le haut à l'arrière de l'appareil. Faites de même avec l'autre disque, le cas échéant.
4. Revissez le support sur les disques. Fermez le couvercle et appuyez fermement vers le bas pour le verrouiller en position.
5. Reconnectez le réseau et les câbles d'alimentation à l'appareil.

## Reconstruction du disque dur

En fonction des paramètres RAID, le disque de remplacement peut se reconstruire automatiquement. Dans le cas contraire, vous aurez peut-être besoin de le reconstruire manuellement.

Si un type de RAID et de reconstruction automatique ont été définis dans l'écran Stockage, le disque se reconstruit automatiquement. Si la reconstruction automatique n'a pas été définie, les résultats de la reconstruction sont les suivants :

Si RAID est...	Alors...
RAID 0	Les données sur le volume ne seront plus accessibles et doivent être recrées. 1. Reconstruction du disque dur. Voir "Stockage RAID" à la page 60. 2. Recharger les données d'une sauvegarde ou de la source originale.
RAID 1	Les données sont mises en miroir sur le deuxième disque du volume et sont toujours accessibles. Les données peuvent être récupérées sur le disque qui fonctionne. 1. Reconstruction du disque dur. Voir "Stockage RAID" à la page 60
Fractionnement	Les données du volume ne sont plus accessibles. Les données sur l'autre disque peuvent être récupérables, mais ne seront plus accessibles depuis l'appareil My Cloud Mirror. 1. Reconstruction du disque dur. Voir "Stockage RAID" à la page 60. 2. Recharger les données d'une sauvegarde ou de la source originale.

Si RAID est...	Alors...
JBOD	Les données du volume ne sont plus accessibles. Les données sur les autres volumes sont toujours accessibles. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reconstruction du disque dur. Voir "Stockage RAID" à la page 60</li><li>2. Recharger les données d'une sauvegarde ou de la source originale.</li></ol>

Pour plus d'informations sur la reconstruction d'un disque de remplacement, recherchez la réponse ID 11107 dans la base de connaissances de WD.

## Retour d'un disque WD

---

**Important :** Ne démontez pas le disque interne et les composants de fixation associés. Renvoyez l'ensemble de disque complet et intact à WD.

---

Renvoyez le disque défaillant en suivant les instructions fournies dans la base de connaissances de WD à la réponse n° 8.

## Informations de garantie

Conformité réglementaire

Informations de garantie (Toutes les régions à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande)

Informations de garantie (Australie et Nouvelle-Zélande uniquement)

### Conformité réglementaire

#### Informations relatives à la classe B de la Commission de communication fédérale (FCC)

Le fonctionnement de cet appareil est sujet aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui peut causer un fonctionnement non souhaité.

Les modifications ou altérations non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'usage de l'équipement par l'utilisateur.

#### Spécifications FCC, Partie 15

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation du fabricant, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Raccordez l'appareil sur une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le distributeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

#### Conformité ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

#### Conformité de sécurité

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation homologuée, à double isolation, ou sur un bloc d'alimentation enfichable portant la mention « Classe 2 ».

#### Conformité CE pour l'Europe

Le symbole CE sur l'appareil indique que l'appareil est conforme à toutes les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne effectives au moment de sa production. Cela comprend les directives CEM (2004/108/CE), la directive sur les limites de tension (2006/95/CE), et la directive d'écoconception (2009/125/CE). Une « déclaration de conformité » à ces directives est disponible en ligne à l'adresse [www.wdc.com/products/EUDOC](http://www.wdc.com/products/EUDOC).

#### GS Mark (Allemagne seulement)

Niveau d'émission sonore - réglementation 3. GPSGV : Sauf déclaration contraire, le niveau de pression acoustique maximale de ce produit est de 70 db(A) ou moins, conformément à EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

## Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Appareil de Classe B. Veuillez noter que cet appareil a été homologué pour une utilisation dans un cadre non professionnel et peut être utilisé dans tout environnement, y compris en zone résidentielle.

Référence certification Korean KCC : MSIP-REM-WDT-D8C

## Déclaration VCCI

<p>この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。</p> <p>取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B</p>
--

## Conformité environnementale (Chine)

部件编号	鉛 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许搀杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

## Informations de garantie (Toutes les régions à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande)

### Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse <http://support.wd.com> pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie sur les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse <http://support.wd.com>. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

### Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 2 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Proche-Orient et

Afrique et de 2 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD peut à sa seule discrétion proposer à la vente des extensions de garantie. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur <http://support.wd.com>), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit avec un produit équivalent ou de meilleure qualité. La garantie de WD s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

## Informations de garantie (Australie et Nouvelle-Zélande uniquement)

Pour les clients achetant des produits en Australie et en Nouvelle Zélande, veuillez vous référer à ces informations de garantie.

Aucun élément de cette garantie ne modifie ou n'exclut vos droits légaux tels que définis par l'Australian Competition and Consumer Act ou par le New Zealand Consumer Guarantees Act. Cette garantie met en avant la démarche de WD qui préfère les résolutions les plus rapides et les plus simples pour toutes les parties quant aux plaintes de garantie.

Aucune autre garantie d'aucune sorte, ni explicite ni implicite, y compris mais sans limitation les garanties contenues dans le Sale of Goods Act, ne concerne le Produit. Si vous achetez votre Produit en Nouvelle Zélande pour une fin commerciale, vous reconnaissez et acceptez que le New Zealand Consumer Guarantees Act n'est pas applicable.

En Australie, nos produits sont fournis avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues par les termes de la Australian Consumer Law. Vous pouvez prétendre à un remplacement ou à un remboursement et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous pouvez également prétendre à une réparation ou à un remplacement d'un produit si le produit a un défaut de qualité évident et si ce défaut n'est pas un défaut majeur. Ce qui est considéré comme un défaut majeur sort du champ de la Australian Consumer Law.

## Garantie

WD garantit que le Produit, dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie est de 2 ans en Australie et en Nouvelle-Zélande, sauf législation contraire. Le terme de votre période de garantie débute à la date d'achat mentionnée sur la facture d'un distributeur autorisé ou d'un détaillant autorisé. Une preuve d'achat est requise pour être éligible pour cette garantie et pour établir la date de début de cette garantie. Le service de garantie ne sera pas fourni, sauf si le Produit est retourné à un distributeur autorisé, à un détaillant autorisé ou à un centre de retour WD autorisé de la zone où les produits WD ont d'abord été livrés. WD peut à sa seule discrétion proposer à la vente des extensions de garantie. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit (i) n'a pas été acheté chez un distributeur autorisé ou à un revendeur autorisé, (ii) n'a pas été utilisé en accord avec les spécifications et les instructions, (iii) n'a pas été utilisé pour la fonction pour laquelle il a été conçu, ou si (iv) il a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération, (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, y compris du cadre de montage, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur <http://support.wd.com>), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD.

**LES PRODUITS SONT DES OBJETS COMPLEXES ET FRAGILES QUI PEUVENT TOMBER EN PANNE (A) EN RAISON DE CAUSES TIERCES, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER EN RAISON D'UNE MAUVAISE MANIPULATION, D'UNE EXPOSITION À LA CHALEUR, AU FROID ET À L'HUMIDITÉ ET AUX PANNES D'ALIMENTATION OU (B) EN RAISON DE DÉFAUTS INTERNES; CES PANNES PEUVENT ENTRAÎNER LA PERTE, LA DÉGRADATION, LA SUPPRESSION OU L'ALTÉRATION DES DONNÉES. NOTEZ QUE VOUS SEREZ CONSIDÉRÉ COMME RESPONSABLE DE LA PERTE, DE LA DÉGRADATION, DE LA SUPPRESSION OU DE L'ALTÉRATION DES DONNÉES QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ET DE LA**

**SAUVEGARDE ET DE LA PROTECTION DES DONNÉES CONTRE TOUTE PERTE, DÉGRADATION, SUPPRESSION OU ALTÉRATION. VOUS ACCEPTEZ DE SAUVEGARDER CONTINUUELLEMENT TOUTES LES DONNÉES SUR LE PRODUIT ET D'EFFECTUER UNE SAUVEGARDE AVANT DE DEMANDER TOUT SERVICE GÉNÉRAL ET ASSISTANCE TECHNIQUE A WD.**

En Australie, si le produit n'appartient pas au type de produit normalement obtenu pour une utilisation ou une consommation personnelles, domestiques ou privées, et dans la mesure où cela est juste et raisonnable, WD limite sa responsabilité à remplacer le Produit ou à fournir un Produit équivalent ou meilleur.

Cette garantie s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue. Cette garantie est exclusive aux fabricants de WD et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf.

## Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce Produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur <http://support.wd.com>. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphone présentés en tête de ce document.

Si vous souhaitez envoyer une réclamation, vous devez d'abord contacter l'intermédiaire à qui vous avez originellement acheté le Produit. Si vous ne pouvez pas contacter cet intermédiaire auquel vous avez acheté le Produit, visitez notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse <http://support.wd.com> pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie avec votre numéro RMA. Si après la réception d'une réclamation sous cette garantie, WD ou l'intermédiaire auprès duquel vous avez acheté le Produit valide votre réclamation, WD ou l'intermédiaire doit, à sa discrétion, réparer ou remplacer le Produit avec un Produit équivalent ou meilleur ou rembourser le montant du Produit. Vous êtes responsable de toute dépense associée à une réclamation sous cette garantie. Les avantages dont vous pouvez bénéficier sous cette garantie s'ajoutent aux autres droits et recours définis par l'Australian Competition and Consumer Act ou par le New Zealand Consumer Guarantees Act.

Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.  
3355 Michelson Drive, Suite 100  
Irvine, California 92612  
Téléphone : 949-672-7000  
E-mail : [support@wd.com](mailto:support@wd.com)

# Annexes


- [Annexe A : Guide d'utilisation rapide My Cloud Mirror](#)
- [Annexe B : Guide d'installation Joomla!®](#)
- [Annexe C : Guide d'installation phpBB](#)
- [Annexe D : Modes RAID pris en charge](#)
- [Annexe E : Migrations RAID](#)
- [Annexe F : Procédures de mise à jour de micrologiciel en mode sans échec](#)
- [Annexe G : Caractéristiques techniques](#)

## Annexe A : Guide d'utilisation rapide My Cloud Mirror

Ce guide est principalement destiné aux utilisateurs du My Cloud Mirror, plutôt qu'à l'administrateur.

### Connexion au My Cloud Mirror


1. Saisissez le nom de votre appareil My Cloud Mirror (nom par défaut : wdmycloudmirror) dans le champ d'adresse du navigateur :
  - **http://<nom de l'appareil>** (Windows) (Exemple : http://wdmycloudmirror)
  - **http://<nom de l'appareil>.local** (Mac) (Exemple : http://wdmycloudmirror.local)
2. Appuyez sur **Entrée**.

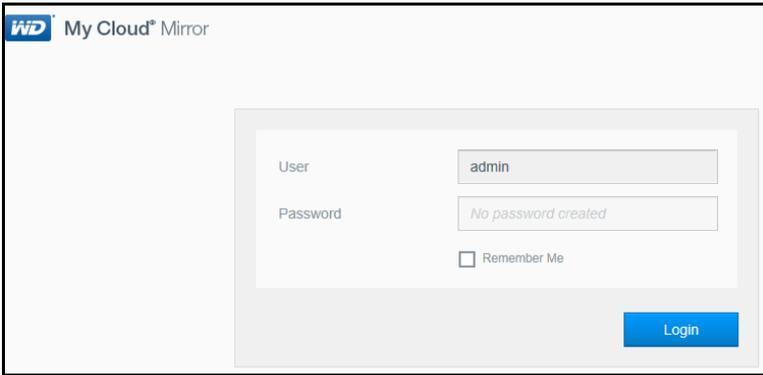

3. Sur la page de connexion My Cloud Mirror, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (aucun mot de passe par défaut).
4. Cliquez sur **Ouverture de session**. La page d'accueil du tableau de bord My Cloud Mirror s'affiche.

## Page d'accueil du Tableau de bord

La page d'accueil My Cloud Mirror dispose d'une barre d'informations en haut à droite de l'écran, d'une barre d'icônes de navigation au milieu de la page, d'un aperçu instantané de l'état des principales fonctions du périphérique et de liens pour mettre à jour les paramètres.

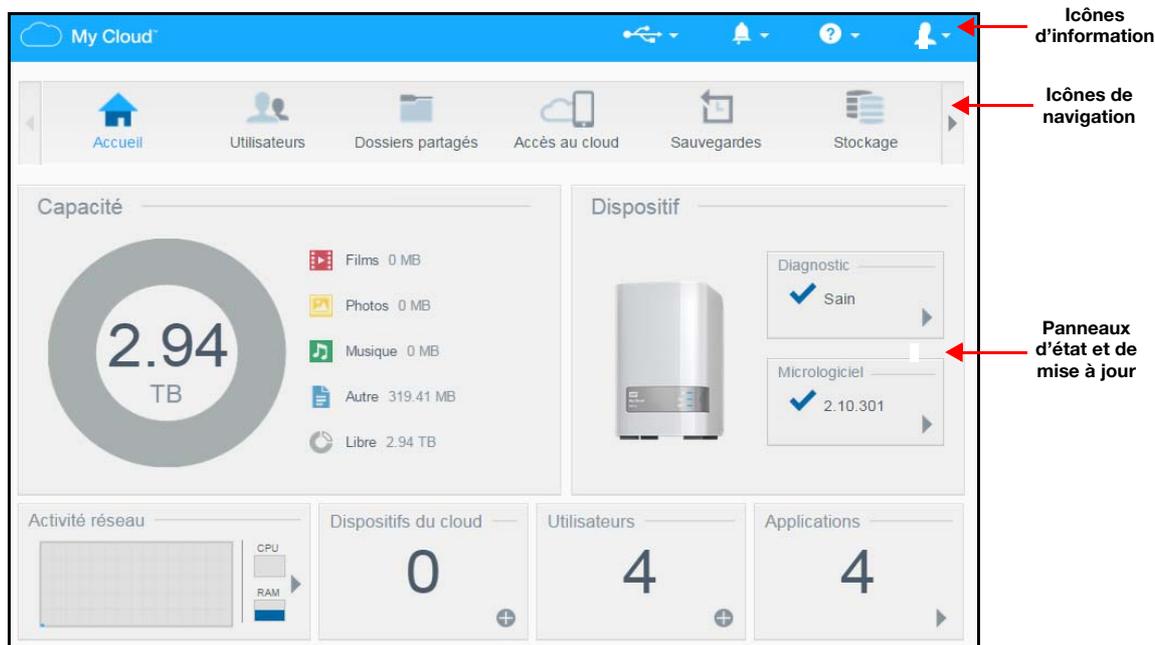

### Icônes d'information

Les icônes d'information situées en haut de la page permettent d'accéder rapidement aux éléments suivants :

- Périphérique(s) USB connecté(s)
- Alertes de périphérique
- Aide et assistance en ligne
- Informations utilisateur

Icône	Nom	Actions
	Périphérique USB connecté à l'appareil My Cloud	Cliquez pour afficher le ou les périphériques USB connectés. L'icône est grisée si aucun périphérique USB n'est branché.
	Notifications d'alerte	Cliquez pour afficher des alertes récentes sur un nouveau micrologiciel ou des problèmes réseau.
	Aide	Cliquez pour accéder à l'assistant de prise en main My Cloud, à l'aide en ligne, à l'assistance ou aux informations À propos.
	Utilisateur	Cliquez pour afficher le nom d'utilisateur de l'utilisateur actuellement connecté à l'appareil My Cloud. Vous pouvez également arrêter, redémarrer ou déconnecter

## Icônes de navigation

Les icônes de navigation offrent un accès aux différents paramètres et fonctionnalités de votre appareil My Cloud.

Icône	Nom	Actions
	Accueil	Le tableau de bord affiche un aperçu instantané de l'état des fonctions principales de l'appareil et des liens pour mettre à jour les paramètres.
	Utilisateurs	Créez, modifiez et effacez les utilisateurs et donnez-leur un accès complet ou limité aux partages sélectionnés.
	Dossiers partagés	Créez, modifiez et effacez les partages (dossiers) et donnez à des utilisateurs spécifiques un accès complet ou limité, ou aucun accès aux partages sélectionnés.
	Accès au cloud	Configurez, modifiez ou supprimez l'accès au cloud à distance pour les partages sélectionnés. Contrôlez l'état de l'accès à distance.
	Sauvegardes	Créez des sauvegardes pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• Un périphérique USB</li><li>• Un autre My Cloud Mirror ou un autre appareil My Cloud sur votre réseau local ou sur un réseau distant</li><li>• Un site de sauvegarde sur le cloud</li></ul>
	Stockage	Sélectionnez la façon dont votre appareil My Cloud Mirror stocke vos données.
	Applications	Ajouter ou supprimer des applications qui vous permettent d'utiliser votre appareil de façon plus productive.
	Configurer	Créez des sauvegardes pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• Un périphérique USB</li><li>• Un autre My Cloud Mirror ou un autre appareil My Cloud sur votre réseau local ou sur un réseau distant</li><li>• Un site de sauvegarde sur le cloud</li></ul>

## Affichage de la page d'accueil du tableau de bord

La page d'accueil est votre passerelle vers l'appareil My Cloud Mirror. À partir de cette page, vous pouvez trouver :

- La capacité de l'appareil et la manière dont le stockage est alloué
- L'état de l'appareil et la version actuelle du micrologiciel
- Nombre d'appareils de cloud, d'utilisateurs et d'applications
- Activité actuelle du réseau

## Capacité

Le panneau Capacité affiche la quantité de stockage restante sur votre appareil My Cloud Mirror, ainsi que la manière dont le stockage est alloué.

**Remarque :** Les informations d'allocation de stockage n'apparaissent que lorsque l'option Services cloud est activée. Consultez "[Accès au cloud](#)" à la page 78 pour obtenir les étapes d'activation des services de cloud.



## Dispositif

La section Dispositif définit la santé générale du système, affiche la version actuelle de votre logiciel et vous informe si des mises à jour de micrologiciel sont disponibles.



## Diagnostics

La section Diagnostics affiche un aperçu des composants du système et identifie la santé générale de l'appareil My Cloud Mirror.

1. Pour voir des informations détaillées sur l'état des composants du système, cliquez sur la flèche à droite du panneau.
2. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur **Fermer**.

## Micrologiciel

Le panneau Micrologiciel affiche la version actuelle du micrologiciel chargé sur l'appareil My Cloud Mirror. Une coche bleue indique que votre micrologiciel est à jour.

**Remarque :** Si un nouveau micrologiciel est disponible, voir "[Mise à jour du firmware](#)" à la page 100 pour en savoir plus sur la mise à jour de votre appareil My Cloud Mirror.

1. Pour voir si une version plus récente du micrologiciel est disponible, cliquez sur la flèche à droite de Micrologiciel pour afficher la disponibilité du micrologiciel :
2. Si une mise à jour est disponible, cliquez sur **Installer et redémarrer** pour mettre à jour votre appareil.
3. Pour revenir à la page d'Accueil, cliquez sur **OK** ou sur **Annuler**.

## Activité réseau

Le panneau Activité réseau affiche les activités et opérations du système en cours d'exécution sur votre appareil My Cloud Mirror. Vous pouvez voir en un clin d'œil l'activité du réseau, du processeur et de la RAM.



1. Pour voir une liste de toutes les activités et opérations du système en cours d'exécution sur votre appareil My Cloud Mirror, cliquez sur la flèche à droite du panneau pour afficher le panneau Activité du dispositif.




- **Processeur** : cliquez sur la flèche droite pour afficher l'activité du processeur. Cliquez sur **Retour** pour revenir au panneau Activité du dispositif. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la page d'accueil.



- **Mémoire** : Cliquez sur la flèche droite pour afficher l'activité de la mémoire. Cliquez sur **Retour** pour revenir au panneau Activité du dispositif. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la page d'accueil.



- **Réseau** : cliquez sur la flèche droite pour afficher l'activité du réseau. Cliquez sur **Retour** pour revenir au panneau Activité du dispositif. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la page d'accueil.

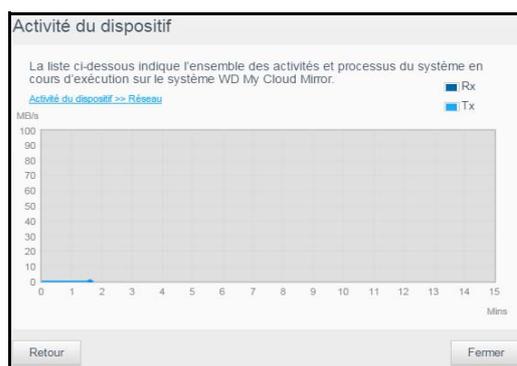

- **Processus** : cliquez sur la flèche de droite pour voir les informations sur l'opération, y compris les opérations de traitement actives et le pourcentage du processeur et de la mémoire utilisés pour chaque opération. Cliquez sur **Retour** pour revenir au panneau Activité du dispositif. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la page d'accueil.



## Dispositifs du cloud

Le panneau Dispositifs de cloud affiche le nombre d'appareils de cloud qui accèdent actuellement à l'appareil My Cloud Mirror à distance. Dans cet exemple, seul un appareil de cloud y accède à distance.



1. Pour ajouter l'accès au cloud pour un utilisateur, cliquez sur le signe plus (+) en bas à droite du panneau pour afficher la fenêtre :

**Ajouter un accès au nuage**

Générez un code d'activation pour obtenir un accès distant au contenu de votre lecteur.

Étapes :

1. Sélectionnez un utilisateur dans le menu déroulant et cliquez sur **Obtenir un code** pour générer un code d'activation.
2. Installez WD Photos ou WD My Cloud sur votre tablette ou dispositif mobile.
3. Lancez l'application et appuyez sur Se connecter maintenant.
4. Sélectionnez votre produit.
5. Saisissez le code d'activation.

Sélectionner un utilisateur:

2. Pour générer un code d'activation, cliquez sur **Obtenir un code**.

3. Suivez les instructions de la page pour connecter votre tablette ou appareil mobile à l'appareil My Cloud Mirror.

## Utilisateurs

Le panneau Utilisateurs affiche le nombre d'utilisateurs ayant été configurés pour utiliser l'appareil WD My Cloud Mirror.



1. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le signe plus (+) en bas à droite du panneau :

A screenshot of a form titled 'Ajouter un utilisateur'. The form contains several input fields: 'Nom d'utilisateur \*', 'Prénom', 'Nom', 'E-mail', 'Mot de passe', and 'Confirmer le mot de passe'. The 'E-mail' field has a small blue information icon to its right. At the bottom right of the form, there is a note '\* Requis'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annuler' on the left and 'Enregistrer' on the right.


**Remarque :** Quand vous entrez l'adresse email sur l'écran Ajouter un utilisateur, un nouveau compte est créé pour l'accès au cloud. L'utilisateur reçoit un email avec des instructions pour activer et configurer un mot de passe pour l'accès au cloud.

2. Saisissez les informations requises, puis cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarque :** Vous pouvez également ajouter et configurer des utilisateurs à partir de la page Configurer des utilisateurs.

## Applications

Le panneau Applications affiche les applications actuellement installées sur l'appareil My Cloud Mirror.

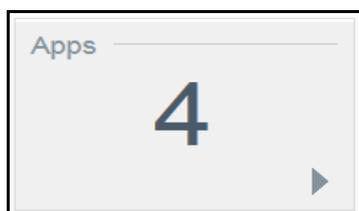

1. Pour afficher les applications installées, cliquez sur la flèche en bas à droite du panneau :



**Remarque :** Pour installer une application, voir [“Gestion des applications sur le My Cloud Mirror” à la page 57.](#)

2. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur **Fermer**.

## Annexe B : Guide d'installation Joomla!®

Joomla! est un système de gestion de contenus (CMS) primé pour ses performances qui vous permet de construire des sites Web et des applications en ligne puissants. Pour plus d'informations sur Joomla!, visitez <http://www.joomla.org/>

Joomla! est l'une des nombreuses applications disponibles sur votre appareil My Cloud Mirror. Dans cette section, vous trouverez les étapes à suivre pour installer Joomla!.

### Configuration requise


- Base de données (par exemple : MySQL, FireBird, serveur MS SQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Si vous utilisez phpMyAdmin comme base de données SQL, assurez-vous que vous avez ajouté l'application phpMyAdmin sur votre My Cloud Mirror.

### Installer Joomla!


1. Ajoutez l'application Joomla! sur votre appareil My Cloud Mirror (voir "Ajouter une application" à la page 58 pour plus d'informations sur l'ajout d'une application à votre appareil).
2. Sur l'écran Applications, cliquez sur **Joomla!** dans le panneau de gauche.
3. Dans le champ URL de configuration, cliquez sur le lien URL de configuration. La page d'installation Joomla! apparaît.
4. Sélectionnez une langue à partir de la fenêtre déroulante. La langue choisie sera utilisée pendant le processus d'installation de Joomla!.



5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Vérifiez la liste de vérification de Pré-installation de Joomla! Contrôle de pré-installation afin de s'assurer que tous les éléments sont validés et cliquez **Suivant**.

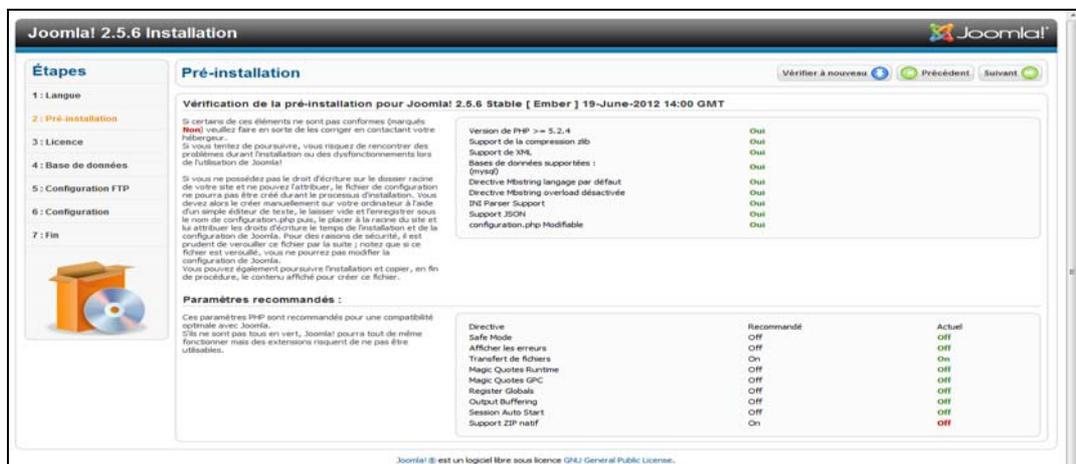

7. Lisez la déclaration de licence Joomla! et cliquez sur **Suivant**.

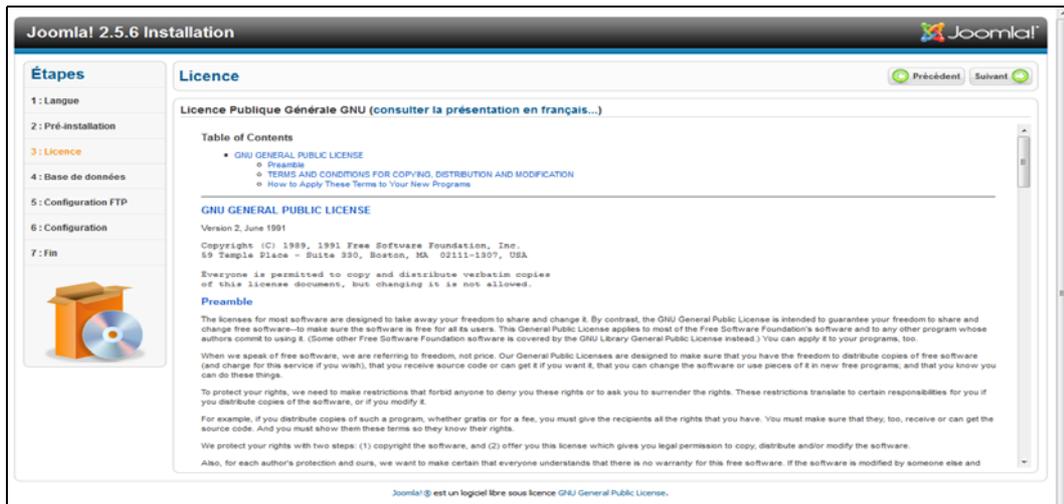


8. Complétez l'écran Configuration de la base de données avec les informations suivantes, puis cliquez sur **Suivant**.

- **Type de base de données** : Sélectionnez **MySQL** si ce n'est pas déjà sélectionné.
- **Nom de l'hôte** : Entrez **localhost**.
- **Nom d'utilisateur** : Entrez le nom de votre compte MySQL.
  - Si vous utilisez l'application phpMyAdmin, entrez **admin**.
- **Mot de passe** : Entrez votre mot de passe MySQL.
  - Si vous utilisez l'application phpMyAdmin, entrez **admin**.
- **Nom de la base de données** : Entrez le nom de votre base de données qui sera utilisé pour Joomla!.
- **Préfixe de table** : Entrez un préfixe de table. Le préfixe doit comporter trois ou quatre caractères, contenir seulement des chiffres et DOIT finir par un tiret de soulignement. Assurez-vous que le préfixe choisi n'est pas utilisé par d'autres tables.
  - Vous pouvez aussi utiliser le préfixe de table généré de façon aléatoire qui s'affiche automatiquement dans ce champ.
- **Traitement de l'ancienne base de données** : Sélectionnez une des options suivantes :
  - **Sauvegarde** : Sauvegarde l'ancienne base de données.
  - **Supprimer** : Supprime l'ancienne base de donnée




9. Conservez les paramètres par défaut de l'écran Configuration FTP tels qu'ils sont et cliquez sur **Suivant**.

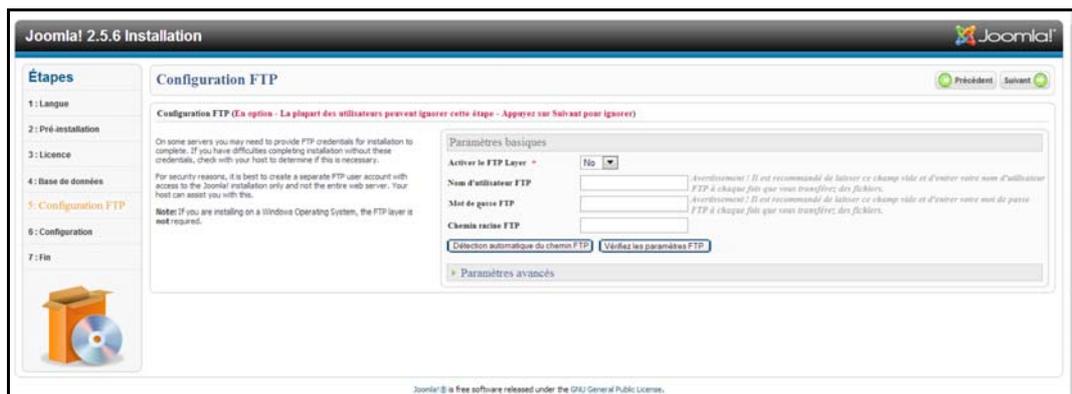

10. Complétez l'écran Configuration de la base de données avec les informations suivantes :

- **Nom du site** : Entrez un nom pour votre site Joomla!.
- **Votre email** : Entrez l'adresse email de l'individu qui agira en tant qu'administrateur pour le site Joomla!.
- **Nom d'utilisateur d'Admin** : Entrez le nom d'utilisateur que vous utiliserez pour vous connecter à votre site Joomla!.
- **Mot de passe admin** : Entrez le mot de passe que vous utiliserez pour vous connecter à votre site Joomla!.
- **Confirmer le mot de passe admin** : Entrez à nouveau le mot de passe que vous avez entré dans le champ Mot de passe admin.

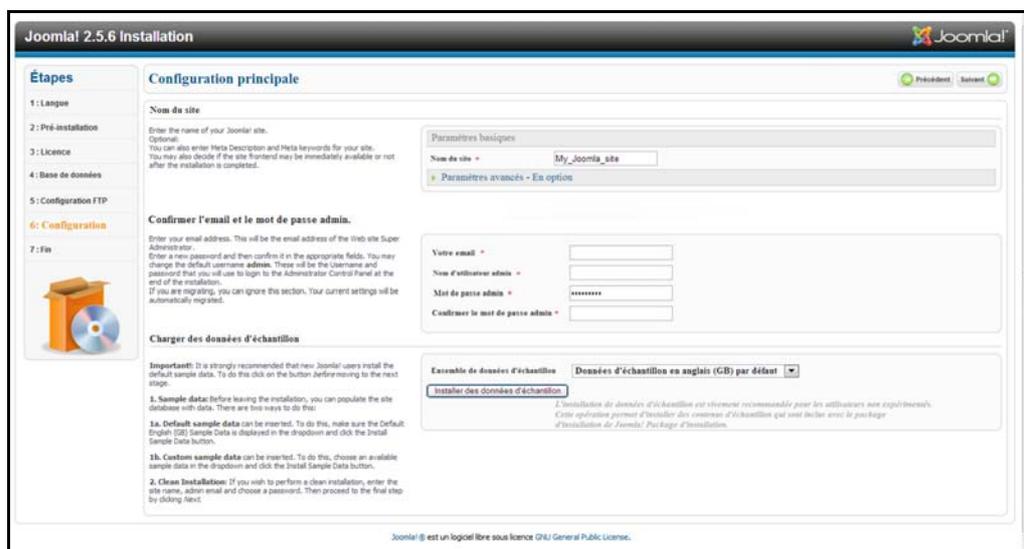

11. Cliquez sur **Installer les données d'échantillon**.
12. Cliquez sur **Suivant**.

13. Consultez les informations à l'écran et cliquez sur **Supprimer le dossier d'installation**.



14. En haut de cette page, cliquez sur **Site**. Votre site Joomla! a été créé et installé sur votre appareil My Cloud Mirror.



## Annexe C : Guide d'installation phpBB

phpBB™ est un célèbre package de forum Internet écrit en langage de script PHP. Vous pouvez utiliser phpBB pour créer votre propre forum personnalisé qui peut être accédé et commenté à partir de toute connexion Internet.

phpBB est l'une des nombreuses applications disponibles sur votre appareil My Cloud Mirror. Dans cette section, vous trouverez les étapes à suivre pour installer phpBB.

### Configuration requise


- Base de données MySQL

### Installation de phpBB


1. Ajoutez l'application phpBB à votre appareil My Cloud Mirror (voir "[Ajouter une application](#)" à la page 58).
2. Sur l'écran Applications, cliquez sur **phpBB** dans le panneau de gauche.
3. Dans le champ URL de configuration, cliquez sur le lien URL de configuration. La page d'installation de phpBB apparaît.
4. Consultez la présentation de phpBB et cliquez sur l'onglet **Installer**.



5. Consultez les informations d'installation sur votre écran et cliquez sur **Étape suivante**.

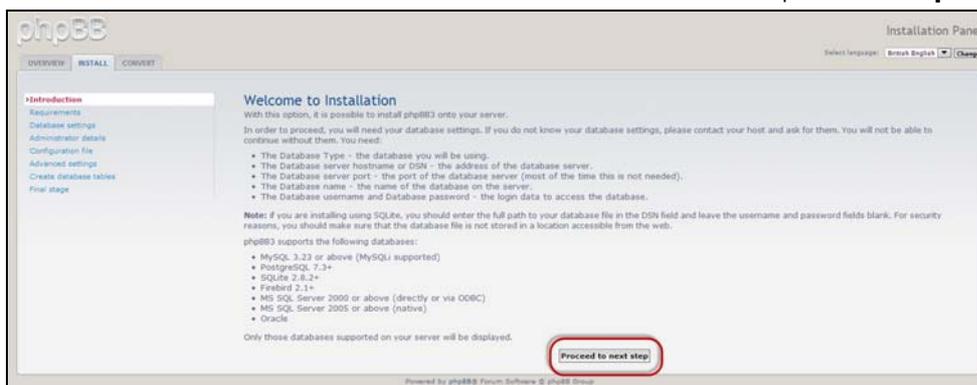


6. Consultez les informations de compatibilité d'installation et cliquez sur **Commencer l'installation**.

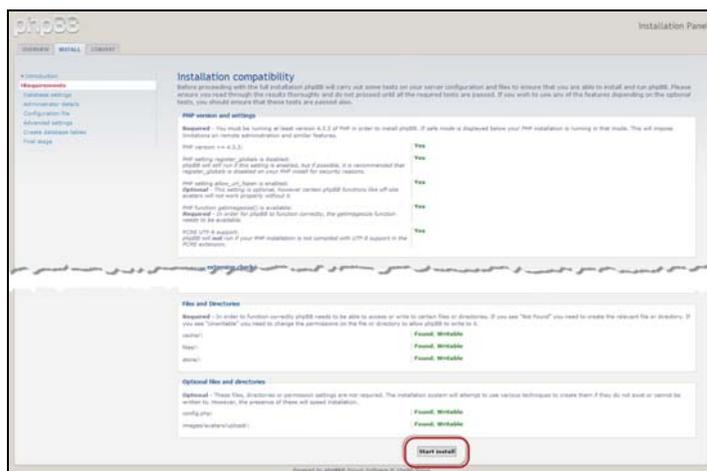


7. Sur l'écran Configuration de la base de données, saisissez les informations suivantes, puis cliquez sur **Étape suivante**.
- **Type de base de données** : Sélectionnez **MySQL** si ce n'est pas déjà sélectionné.
  - **Nom de l'hôte du serveur de base de données ou DSN** : Entrez **localhost**.
  - **Poste de serveur de base de données** : Laissez ce champ vide.
  - **Nom de la base de données** : Entrez le nom de votre base de données qui sera utilisé pour phpBB.
  - **Nom d'utilisateur de la base de données** : Entrez le nom de votre compte MySQL.
    - Si vous utilisez l'application phpMyAdmin, entrez **admin**.
  - **Mot de passe de la base de données** : Entrez votre mot de passe MySQL.
    - Si vous utilisez l'application phpMyAdmin, entrez **admin**.
  - **Préfixe de table** : Entrez un préfixe de table. Le préfixe doit commencer avec une lettre et doit contenir seulement des lettres, des chiffres et des caractères de soulignement. Assurez-vous que le préfixe choisi n'est pas utilisé par d'autres tables.


Vous pouvez aussi utiliser le préfixe de table généré de façon aléatoire qui s'affiche automatiquement dans ce champ.

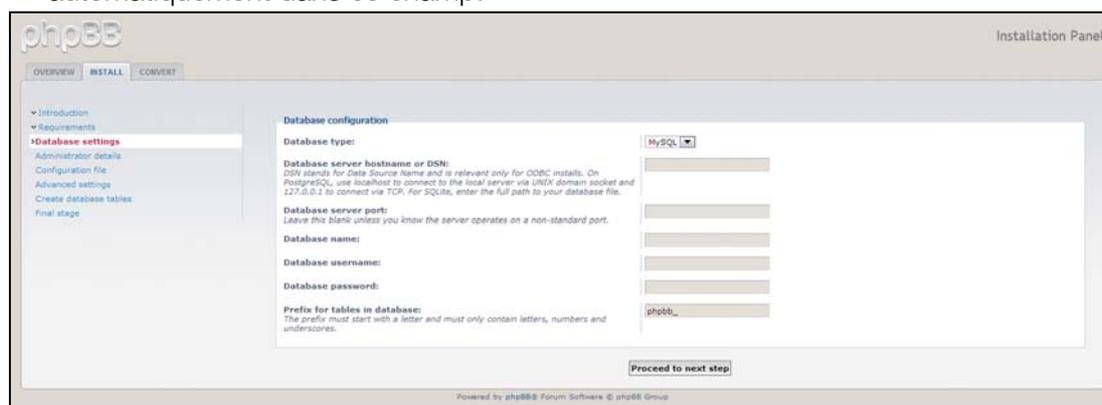

8. Vérifiez l'écran Connexion à la base de données afin de vous assurer qu'elle a été effectuée avec succès, puis cliquez sur **Étape suivante**.

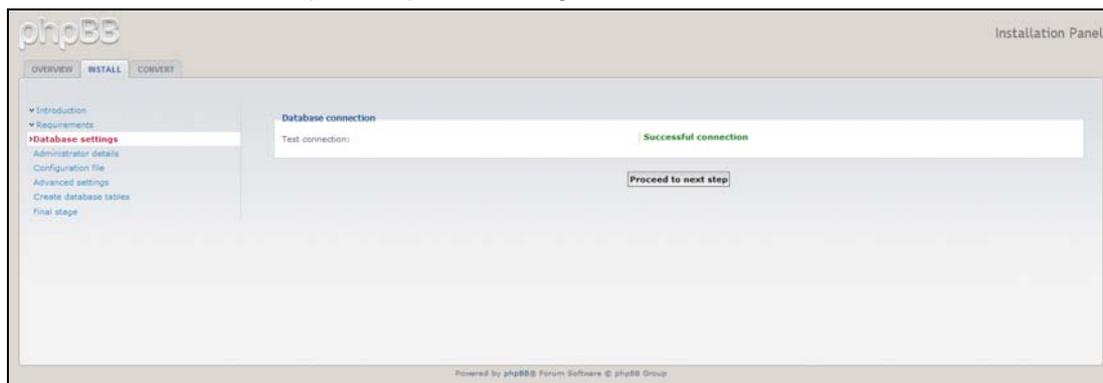

9. Sur l'écran Configuration administrateur, saisissez les informations suivantes, puis cliquez sur **Étape suivante**.
- **Langue par défaut du tableau d'affichage** : Sélectionnez la langue pour votre tableau d'affichage à partir du menu déroulant.
  - **Nom d'utilisateur de l'administrateur** : Entrez le nom d'utilisateur que vous utiliserez pour vous connecter au tableau d'affichage.
  - **Mot de passe de l'administrateur** : Entrez le mot de passe que vous utiliserez pour vous connecter au tableau d'affichage.
  - **Confirmer le mot de passe de l'administrateur** : Entrez à nouveau le mot de passe que vous avez entré dans le champ Mot de passe de l'administrateur.
  - **Adresse e-mail de contact** : Entrez l'adresse e-mail de la personne administratrice du tableau d'affichage.
  - **Confirmer l'e-mail de contact** : Entrez à nouveau d'adresse email que vous avez entré dans le champ Adresse e-mail de contact.

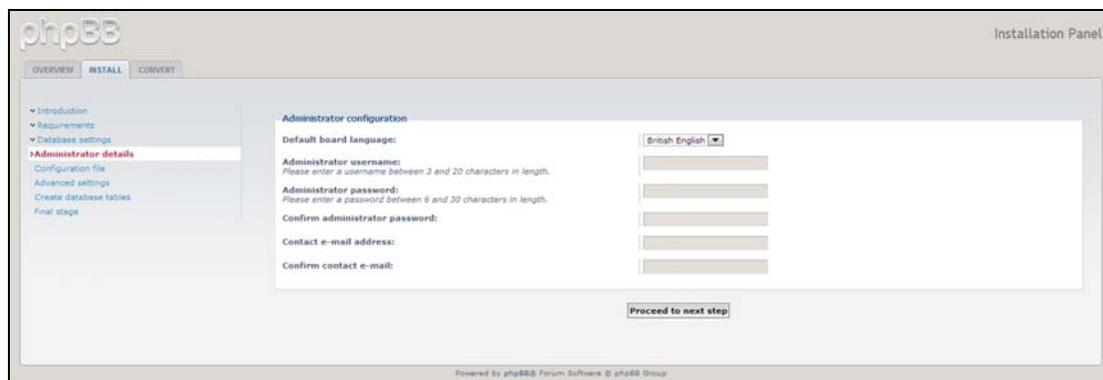

10. Vérifiez l'écran des détails de l'administrateur afin de vous assurer que la configuration a été effectuée avec succès, puis cliquez sur **Étape suivante**.




11. Consultez les informations à l'écran et cliquez sur **Étape suivante**.



12. Consultez les informations à l'écran puis cliquez sur **Étape suivante**.

**Remarque :** Conservez les paramètres par défaut pour l'instant. Si vous pensez devoir mettre à jour ces informations par la suite, vous pourrez le faire depuis le Panneau de contrôle de l'administrateur une fois phpBB installé.

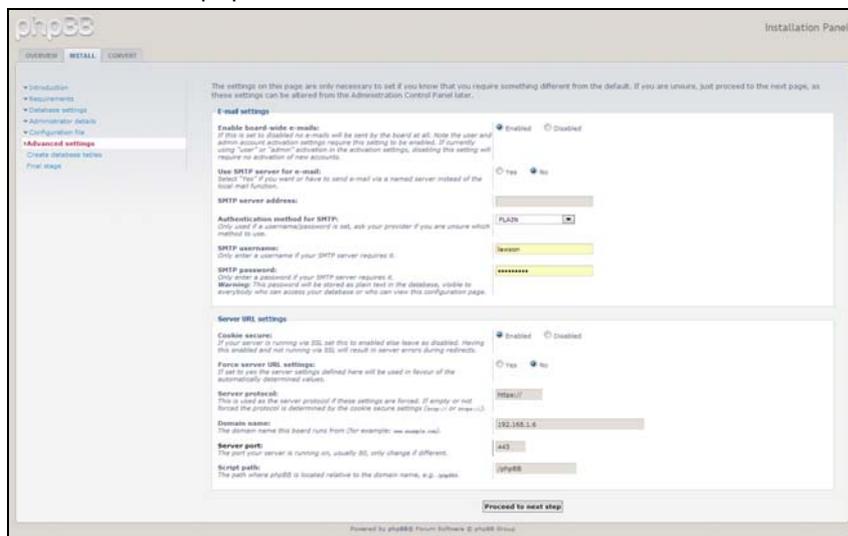

13. Consultez les informations à l'écran puis cliquez sur **Étape suivante**.



14. Lisez les informations à l'écran. phpBB est maintenant installé.



## Annexe D : Modes RAID pris en charge

La liste ci-dessous identifie les modes qui sont pris en charge pour le stockage RAID.

Modes RAID pris en charge	1 disque	2 disques
Fractionnement	Non	Oui
RAID 0	Non	Oui
RAID 1	Non	Oui
JBOD	Oui	Oui


## Annexe E : Migrations RAID

Le tableau ci-dessous identifie le chemin de migration RAID autorisé sur votre appareil My Cloud Mirror.

À partir de	jusqu'à
JBOD (1 disque)	RAID 1 (2 disques)

## Annexe F : Procédures de mise à jour de micrologiciel en mode sans échec

Si l'écran suivant s'affiche, suivez les étapes décrites ci-dessous pour récupérer votre serveur en mode sans échec.

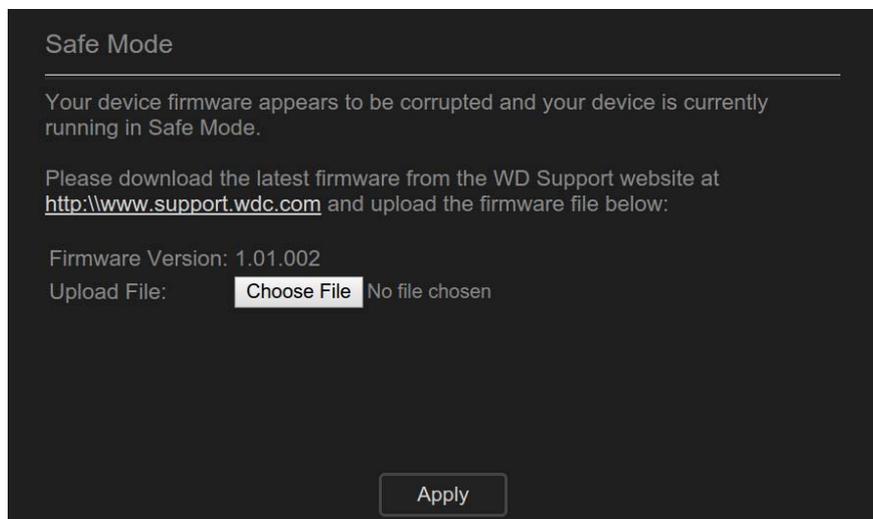

**Remarque :** Avant d'effectuer ces étapes, téléchargez le micrologiciel du My Cloud Mirror sur le site du support WD ( <http://support.wd.com> ) et enregistrez-le à un emplacement que vous pouvez parcourir à partir de votre ordinateur. Assurez-vous de décompresser le fichier du micrologiciel.

1. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur et connectez-vous au réseau local DHCP de votre routeur ou à la table client de l'appareil pour obtenir l'adresse IP de votre appareil.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for a My Net N900 router. The main menu includes options like 'Réseau distant', 'Sans fil', 'Réseau local', 'Stockage', 'Sécurité', 'Accès distant', 'Fonctionnalités complémentaires', and 'Admin'. The 'Réseau local / Table d'appareils et de clients' section is active, showing a 'Table de clients DHCP' for 'Appareils sans fil/filaires'. The table lists 8 DHCP clients with their respective IP addresses, MAC addresses, device names, and lease durations.

#	Adresse IP	Adresse MAC	Nom de l'appareil	Durée de bail
1	192.168.6.111	70:73:cb:c1:d4:8b	server	6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s)
2	192.168.6.101	00:90:a9:37:dc:1f	WDMMyCloud	2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s)
3	192.168.6.146	a4:1f:72:6e:15:fa	test-PC	5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s)
4	192.168.6.128	00:90:a9:66:57:9c	WDMMyCloudMirror	6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s)
5	192.168.6.116	00:90:a9:66:57:90	WDMMyCloudMirror	4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s)
6	192.168.6.112	40:6c:8f:0c:f6:23	server	3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s)
7	192.168.6.132	00:90:a9:66:57:0a	WDMMyCloudMirror	3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s)
8	192.168.6.120	00:90:a9:66:57:30	WDMMyCloudMirror	5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s)

2. Entrez l'adresse IP dans une fenêtre de navigateur. L'interface utilisateur du mode sans échec s'affiche.
3. Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré le micrologiciel téléchargé.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour charger le micrologiciel.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur **OK**. **Le dispositif redémarre.**
6. Une fois la réinitialisation terminée, assurez-vous d'effacer le cache du navigateur. Consultez la rubrique d'aide du navigateur pour déterminer le meilleur moyen d'effacer le cache.
7. Une fois votre appareil redémarré, nous vous recommandons d'effectuer une restauration du système. Voir "[Restauration de votre système](#)" à la page 92.

## Annexe G : Caractéristiques techniques

<b>Ethernet</b>	Connexion Gigabit Ethernet (100/1000) hautes performances
<b>Disques durs internes</b>	2 disques durs 3,5 pouces SATA WD Red
<b>Protocoles pris en charge</b>	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
<b>Ports d'E/S Débit de données</b>	Port Gigabit Ethernet (RJ-45) USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s  * Un hôte USB 3.0 et un câble USB 3.0 certifiés sont nécessaires pour obtenir les performances USB 3.0.

<p><b>Compatibilité</b></p> <p><i>Remarque : La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.</i></p>	<p>Systèmes d'exploitation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10</li> <li>• Windows 8 ou 8.1</li> <li>• Windows 7</li> <li>• Windows Vista</li> <li>• El Capitan (Mac OS 10.11)</li> <li>• Yosemite (Mac OS 10.10)</li> <li>• Mavericks (Mac OS 10.9)</li> <li>• Mountain Lion (Mac OS 10.8)</li> <li>• Lion (Mac OS 10.7)</li> </ul> <p>Navigateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer 10.0 ou version ultérieure sur les ordinateurs Windows compatibles</li> <li>• Safari 6.0 ou version ultérieure sur les ordinateurs Mac compatibles</li> <li>• Firefox 30 ou version ultérieure sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles</li> <li>• Google Chrome 31 ou version ultérieure sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles</li> </ul>
<p><b>Dimensions</b></p>	
<p><b>Largeur</b></p>	99,06 mm (3,90 po)
<p><b>Longueur</b></p>	154,94 mm (6,10 po)
<p><b>Hauteur</b></p>	171,45 mm (6,75 po)
<p><b>Poids</b></p> <p>4 To</p> <p>6 TB</p> <p>8 TB</p>	<p>3,4 lbs (1,6 kg)</p> <p>4,6 lb (2,1 kg)</p> <p>5,0 lb (2,3 kg)</p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p>Tension d'entrée CA (Adaptateur secteur)</p> <p>Fréquence d'entrée CA</p> <p>Sortie CC</p>	<p>Tension d'entrée : 100 V à 240 V CA</p> <p>Fréquence d'entrée : 50 à 60 Hz</p> <p>Tension en sortie : 12 VCC, 3A</p> <p>Consommation : 36 W</p>
<p><b>Température</b></p>	<p>Température de fonctionnement : De 5°C à 35°C (de 41°F à 95 °F)</p> <p>Température de non-fonctionnement : De -20°C à 65°C (de -4°F à 149 °F)</p>
<p><b>Conforme à la directive RoHS</b></p>	Oui

# Index

## A

- à distance 48
- à propos
  - applications 57
  - DLNA 73
  - dossiers partagés 26
  - état du disque 65
  - Lecteurs multimédias WD 72
  - My Cloud 16
  - sauvegardes 45
  - sauvegardes internes 50
  - serveurs multimédias 66
- accéder au
  - Cloud personnel avec des lecteurs multimédias 72
  - cloud personnel avec iTunes 73
  - l'assistance en ligne ii
  - paramètres généraux 75
- accès au cloud à distance
  - à propos 14
- Accès FTP 85
- Accessoires 5
- activation
  - accès au cloud pour un utilisateur 14
  - DLNA 69
  - iTunes 70
  - Sauvegarde ElephantDrive 52
- activité du système 37, 114
- actualisation d'iTunes 71
- affichage
  - applications 57
  - détails d'un dossier partagé ISO 97
  - détails d'une alerte 41
  - Détails d'une sauvegarde USB 47
  - groupes 24
  - informations du disque dur 65
  - le mode RAID 61
  - sauvegardes à distance 50
  - sauvegardes internes 52
  - une liste de dossiers partagés 26
- ajouter
  - contenus multimédias à un dossier 71
  - groupes 24
  - plusieurs utilisateurs 19
  - Services de réacheminement de port 88
  - un utilisateur unique 18
- ajouter une application manuellement 58
- alertes système
  - annulation 42
  - icônes 41
- annuler une alerte système 42

- appareil
  - état 36
  - redémarrage 93
  - santé 36, 113
- applications
  - à propos 57
  - affichage 57
  - ajout manuel 58
  - gestion 57
  - mise à jour 59
  - suppression 59
- applications mobiles
  - installation 16
  - My Cloud 16
  - My Cloud Mirror 16
- assigner
  - accès aux dossiers partagés des groupes 25
  - quotas à un groupe 26
  - quotas aux utilisateurs 23
  - un groupe à un utilisateur 23
- assistance automatique
  - demande 43
- assistance client 43
- Assistance technique WD
  - contacter ii
- auto-reconstruction 64
- Avec Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion/Mountain Lion/Mavericks 104
- Avertissement
  - connexion d'un périphérique USB 45, 85
  - modification du mode RAID 61
  - modifier l'appareil 86
  - renommer l'appareil 74
  - renommer l'appareil 74
  - suppression d'un dossier partagé 30, 61
- C**
- Calendrier d'arrêt 80
- Caractéristiques 3
- Centre d'apprentissage en ligne
  - à propos 4
- China RoHS 107
- Comment ? 44
- Compatibilité navigateurs Internet 6
- composants du produit 6
- Configuration du système
  - à propos 93
- conformité
  - Europe 106
  - réglementation 106
  - sécurité 106
- Conformité de sécurité 106

- Conformité environnementale (Chine) 107
- Conformité ICES/NMB-003 106
- conformité réglementaire 106
- connexion
  - My Cloud Mirror 10
  - un périphérique USB 45
- contacter l'assistance technique WD ii
- Contenu de la boîte 4
- contenu de la boîte 4
- création
  - nouveaux dossiers partagés 28
  - plusieurs utilisateurs 20
  - sauvegardes à distance 48
  - sauvegardes internes 50
  - un dossier partagé ISO 96
  - une sauvegarde USB 46
- D**
- Délai d'expiration de l'accès Web dépassé 80
- désactivation
  - DLNA 69
  - iTunes 70
- détails d'une alerte 41
- Diagnostic système
  - à propos 37, 91, 113
- disque de remplacement
  - reconstruction 104
- disque dur
  - affichage des informations 65
- Disque dur défectueux
  - identifier 102
  - remplacer 103
- disque partagé
  - création d'un alias Mac pour 13
- DLNA
  - à propos 73
  - activation 69
  - désactivation 69
  - périphériques 73
  - ré-analyse de la base de données 70
  - reconstruction de la base de données 70
- DNS dynamique 86
- dossiers partagés
  - à propos 26
  - accès aux contenus localement 30
  - affichage d'une liste de 26
  - assigner un accès au groupe 25
  - création d'un nouveau 28
  - création d'un nouveau 28
  - modifier 29
  - suppression 30
- Dossiers partagés ISO
  - affichage 97
  - création 96
  - modification 97
  - suppression 97
- dossiers publics
  - connecter 13
- E**
- Économiseur d'énergie
  - option de veille prolongée 79
  - Option voyant 79
- Économiseur d'énergie 79
  - Option de planification de l'alimentation 80
  - Option de rétablissement de l'alimentation 80
  - Option Délai d'expiration de l'accès Web dépassé 80
- ElephantDrive
  - activation d'une sauvegarde 52
  - sauvegarder vers 54
- enregistrement
  - en ligne ii
- enregistrement de produit ii
- enregistrer les informations produit WD 2
- État du disque
  - à propos 65
- Exécution d'un test de diagnostic 91
- G**
- gestion
  - alertes 41
  - applications 57
  - Sauvegardes USB 45
  - utilisateurs 17
- Groupe de travail en réseau (Windows) 86
- groupes 23
  - à propos 24
  - affichage 24
  - ajouter 24
  - assigner des quotas à 26
  - assigner un accès aux dossiers partagés 25
  - assigner un utilisateur 23
  - modification de paramètres 25
  - règles de quota 23
  - suppression 26
- groupes de travail 83, 87
- GS Mark 106
- guide d'installation
  - Joomla 118
  - phpBB 122
- Guide d'installation phpBB 122
- Guide de l'utilisateur final 110

- I**
- icônes
    - navigation (utilisateur final) 111, 112
  - icônes d’alertes 41
  - icônes de navigation
    - utilisateur final 111, 112
  - Important
    - utiliser le câble Ethernet fourni 10
  - importer plusieurs utilisateurs 21
  - Informations de garantie
    - Australie/Nouvelle Zélande 108
    - toutes régions sauf l’Australie et la Nouvelle Zélande 107
  - initialisation d’une sauvegarde interne 51
  - installation
    - Application mobile My Cloud 16
    - applications mobiles 16
  - iTunes
    - accéder au cloud personnel avec 73
    - activation 70
    - actualisation 71
    - désactivation 70
    - présentation 66, 68
    - streaming multimédia 73
- J**
- Joomla
    - guide d’installation 118
- L**
- le RAID 64
    - auto-reconstruction 64
    - modes pris en charge 126
  - lecteurs multimédias
    - accéder à votre Cloud personnel avec 72
    - accéder au My Cloud Mirror 72
    - autre 72
    - types de fichiers 67
    - WD 72
  - Lecteurs multimédias WD
    - à propos 72
  - LED
    - description 8
    - mode stabilité 79
  - Local Master Browser 87
- M**
- Mac
    - création d’un alias pour un disque partagé 13
  - Migrations RAID 126
  - mise à jour des applications 59
  - mises à jour
    - faire des mises à jour sur la page d’accueil 36
  - Mises à jour du micrologiciel 37, 113
  - Mode RAID 61
  - Mode réseau IPv4 84
  - mode sécurisé
    - récupération à partir de 126
  - Modes RAID pris en charge 126
  - modification
    - sauvegardes internes 51
    - services de Réacheminement de port 89
    - un dossier partagé ISO 97
  - modification du mode RAID 61
  - modifier
    - dossiers partagés 29
    - paramètres de groupe 25
    - paramètres utilisateur 22
    - Sauvegardes USB 47
  - mot de passe
    - mise à jour 22
  - mot de passe utilisateur
    - mise à jour 22
  - multimédia
    - ajouter 71
  - My Cloud
    - à propos 16
    - accès aux contenus des dossiers partagés localement 30
    - installation de l’application mobile 16
    - suppression d’un dossier partagé 30
  - My Cloud Mirror
    - applications mobiles 16
    - connexion (utilisateur final) 110
    - gestion des utilisateurs 17
    - guide d’utilisation rapide 110
    - paramètres du serveur multimédia 68
    - paramètres utilisateur 17
    - rapport système 43
    - Tableau de bord (utilisateur final) 111
- N**
- Notice KCC 107
  - Nouvelle analyse/Reconstruction de la base de données DLNA 70
- O**
- Outils
    - à propos 90
- P**
- Page d’accueil My Cloud Mirror (utilisateur final) 112
  - Panneau Activité du réseau 37, 114
  - Panneau Appareils de cloud 39, 115
  - Panneau Applications 40, 116
  - Panneau Diagnostic 37, 113
  - Panneau micrologiciel 37, 113

- Panneau Utilisateurs 39, 116
  - paramètres
    - général 74
  - paramètres de l'accès au cloud 78
  - paramètres de langue et de verrou 76
  - Paramètres de Profil réseau 83
  - Paramètres de réseau 82
  - paramètres de services 81
  - Paramètres de services réseau 83
  - paramètres généraux 74
    - accéder au 75
    - accès au cloud 78
    - Économiseur d'énergie 79
    - groupe de travail 87
    - Groupe de travail en réseau (Windows) 86
    - Local Master Browser 87
    - option de sauvegarde Mac 80
    - paramètres de langue et de verrou 76
    - Paramètres de Profil réseau 83
    - Paramètres de réseau 82
    - paramètres de services 81
    - Paramètres de services réseau 83
    - transfert de port 88
  - paramètres utilisateur
    - modifier 22
  - partage public
    - ouverture avec Mac OS 13
    - ouverture avec système d'exploitation Windows 12
  - périphérique USB
    - connexion 45
  - plusieurs utilisateurs 19
    - création 20
    - importation 21
  - Précautions 9
  - Prérequis avant l'installation 6
  - présentation
    - DLNA 66
    - iTunes 68
  - Procédures de mise à jour de micrologiciel en mode sécurisé 126
  - produit
    - Service après-vente 107
- Q**
- quotas
    - assigner à un groupe 26
    - assigner des utilisateurs 23
- R**
- rapport système 43
    - envoi à l'assistance client 43
  - Réacheminement de port 88
    - ajouter 88
    - suppression 89
  - reconstruire un disque de remplacement 104
  - récupération 50
  - récupération de sauvegardes à distance 50
  - redémarrage de l'appareil 93
  - Redirection de port
    - modification 89
  - règles de quota 23
  - Réseau distant 6
  - Réseau local
    - configuration 83
    - configuration requise 6
  - restauration de votre système 92
  - Rétablissement de l'alimentation 80
  - RoHS 107
- S**
- santé du réseau 36, 113
  - sauvegardes 48
    - à propos 45
    - Cloud Amazon S3 55
    - ElephantDrive 54
    - USB 45
  - sauvegardes à distance 48, 50
    - affichage 50
    - création 48
    - suppression 50
  - sauvegardes internes
    - à propos 50
    - affichage 52
    - création 50
    - initialisation 51
    - modification 51
    - suppression 52
  - sauvegardes sur cloud
    - à propos 52
    - ElephantDrive 52
  - Sauvegardes USB
    - affichage des détails 47
    - création 46
    - gestion 45
    - modifier 47
    - suppression 47
  - Sécurité
    - Instructions 1
  - serveur distant 88
  - serveurs multimédias
    - à propos 66
    - paramètres 68
    - présentation 66
  - Service et assistance WD ii
  - Service NFS 85
  - Service WebDAV 85

- Services AFP 85
  - Services réseau
    - Mode réseau IPv4 84
  - SSH
    - mot de passe 86
  - stockage multimédia
    - à propos 68
  - Stockage RAID
    - à propos 60
  - Streaming
    - multimédia sur iTunes 73
    - vidéos, photos et musique 66
  - Streaming multimédia sur iTunes 73
  - suppression
    - sauvegardes à distance 50
    - sauvegardes internes 52
    - Sauvegardes USB 47
    - Services de réacheminement de port 89
    - un dossier partagé ISO 97
    - une application 59
  - supprimer des utilisateurs 23
  - supprimer un groupe 26
  - système
    - restauration 92
- T**
- Tableau de bord
    - icônes de navigation 35
    - lancement 32
    - Page d'accueil 34
    - utilisateur final 111
  - tâches courantes 44
  - Test de diagnostic
    - exécution 91
  - Trames Jumbo 84
  - types de données pris en charge 67
    - iTunes 68
  - types de stockages
    - à propos 60
- U**
- Union douanière 107
  - UPS 86
  - UPS réseau 86
  - Utilisateur
    - affichage d'une liste d' 17
    - paramètres 17
  - utilisateur unique
    - ajouter 18
  - utilisateurs
    - à propos 17
    - activation de l'accès au cloud 14
    - affichage 17
    - ajout d'un utilisateur unique 18
    - ajouter plusieurs 19
    - assigner des quotas à 23
    - assigner un groupe à 23
    - création de plusieurs 20
    - importer plusieurs 21
    - mise à jour d'un mot de passe 22
    - modification de paramètres 22
    - règles de quota de groupe 23
    - suppression 23
  - Utilisation de Mac OS X 13
- V**
- veille prolongée 79
  - version du logiciel 37, 113
- W**
- Windows
    - connecter un dossier public 13

---

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; toutefois WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD et le logo WD, My Book, My Passport et WD TV sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD My Cloud, My Cloud Mirror, WD Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos et WD TV Live sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital  
3355 Michelson Drive, Suite 100  
Irvine, Californie 92612 U.S.A.

4779-705145-D00 Sept. 2015