

HP LaserJet Pro MFP M426dw

Etkileyici hız. Sağlam güvenlik.



Bu küçük ama sağlam ürün hızlı yazdırma, tarama ve kopyalama performansı sunar. Bu MFP önemli görevleri hızla tamamlamanızı sağlar ve sizi tehditlere karşı korur.¹ JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşları size daha fazla sayfa sağlar.²



Önemli Haberler

- 38 A4 sayfa/dk siyah
- 8 sn'de uykudan/Otomatik Kapanma modundan ilk sayfa çıktısı
- Tek taraflı tarama yapabilen 50 yapraklı ADF; 26 sayfa/dakika tarama hızı
- 30 resimlik eşsiz çift taraflı baskı hızı
- Daha az enerji tüketimi için HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma
- Dokunmayı ve uygulamaları destekleyen 7,5 cm renkli dokunmatik ekran
- E-postaya, klasöre, buluta, USB'ye tarama
- LDAP, Private Printing, PIN ile Yazdırma
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Kablosuz Doğrudan, Mopria sertifikalı, Mobil uygulamalar



High yield toner cartridge



Low energy



Mobile printing



Ethernet



USB drive

Daha fazla görevi hızla halledin. Verilerinizi koruyun.

- Önceden yüklenmiş iş uygulamaları sayesinde dijital dosyaları doğrudan e-postaya, USB'ye, ağ klasörlerine ve buluta tarayın.³
- Otomatik çift taraflı baskı ile çok sayfalı belgeleri hızla basın.¹
- Bastığınız sayfaları hiç beklemeden alın. Bu MFP hızla uyanır ve basar.¹
- LDAP doğrulaması gibi özellikler sayesinde baskı işlerine erişimi denetleyin ve baskı işlerinizi güven altına alın.

Kolay yönetim. Verimli yazdırma.

- Yalnızca 7,6 cm (3 inç) dokunmatik ekrana dokunup kaydırarak, baskı işlerini MFP üzerinde doğrudan ve kolayca yönetin.⁴
- Microsoft Word ve PowerPoint belgelerini doğrudan USB sürücünüzden kolayca basın.⁵
- Temel yönetim özelliklerine sahip HP Web Jetadmin sayesinde aygıtları ve ayarları kolayca yönetin.⁶
- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler sayesinde daha az enerji kullanarak baskı alın.⁷

Daha Fazla. Sayfa, Performans ve Koruma.

- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Yüksek Kapasiteli Siyah Toner kartuşlarıyla paranızın karşılığında en fazla sayıda baskı alın.²
- Hassas siyah tonerle yüksek hızlarda profesyonel kalitede sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.
- Yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini elde edin.
- Önceden takılmış toner kartuşları sayesinde hemen baskı alın. Kartuşları isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlarla değiştirin.


Kolay mobil baskı seçenekleri sayesinde bağlı kalın

- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulama gerekmeden çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.⁸
- Şirket ağına erişmeye gerek olmadan ofisinizdeki mobil aygıtlar üzerinden doğrudan kablosuz baskı özelliğine güvenin.⁹
- Ethernet ve kablosuz ağ kullanımı sayesinde kaynaklara kolayca erişin, yazdırın ve paylaşın.¹⁰

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Pro MFP M426dw görünümü

1. 50 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF)
2. Masaüstü tarayıcı: 216 x 297 mm kağıda kadar
3. Kullanımı kolay 7,6 cm renkli dokunmatik ekran (yukarı eğilir)
4. 150 yapraklık çıktı kutusu
5. Kolay erişimli USB girişi
6. Otomatik çift taraflı baskı
7. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
8. 250 yapraklık giriş tepsisi 2
9. Açma/kapatma düğmesi
10. Ön kapağı açma düğmesi (HP JetIntelligence Toner kartuşlarına erişim)
11. Arka kapak (baskı yoluna erişim sağlar)
12. İş saklama ve özel yazdırma için USB bağlantı noktası
13. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
14. Ethernet ağ bağlantı noktası
15. 1200 MHz işlemci
16. Tepsi 2 için toz kapağı — A4 yüklendiğinde açılır

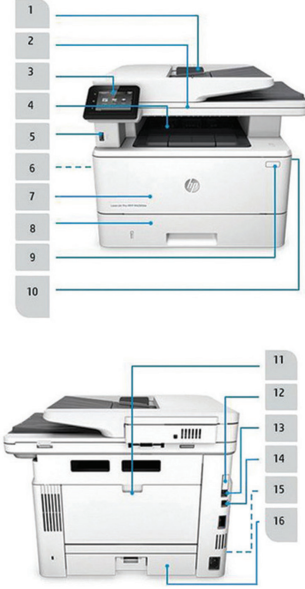

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar	D9P29A HP LaserJet Pro 550 Yapraklık Besleyici Tepsi
Sarf Malzemeleri	CF226A HP 26A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 3.100 sayfa
	CF226X HP 26X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 9.000 sayfa
Servis ve Destek	U8TQ9E HP 3 yıl Sonraki iş günü LaserJet M426 MFP Donanım Desteği U8TR2E HP 3 yıl Sonraki iş günü Değişim LaserJet M426 MFP Hizmeti U8TR3E HP 3 yıl İade LaserJet M426 MFP Hizmeti U8TR4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü LaserJet M426 MFP Donanım Desteği U8TR5PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Değişim LaserJet M426 MFP Hizmeti U8TR6PE HP 1 yıl Garanti Sonrası İade LaserJet M426 MFP Hizmeti

Teknik Özellikler

Model	HP LaserJet Pro MFP M426dw
Ürün numarası	F6W13A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama
Kontrol Paneli	7,5 cm (3") dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD)
Baskı	
Baskı teknolojisi	Lazer
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 30 görüntü
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 5,6 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 8,0 saniye kadar kısa bir sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi; Teknoloji: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
Aylık Çalışma Döngüsü	80.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı³: 750-4.000
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	Otomatik çift taraflı baskı; N-yukarı baskı; Harmanlama; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Kablosuz doğrudan baskı; Mopria sertifikalı; HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma; Kullanımı kolay 7,5 cm (3") dokunmatik kontrol paneli; Kontrol panelindeki iş uygulamalarını kullanarak Buluttan baskı alma; HP JetAdvantage Private Print; İsteğe bağlı PIN ile yazdırarak İş Saklama (ayrı bir USB flash sürücüsü satın alınması gerekir); USB'den baskı alma; JetIntelligence Kartuş Teknolojisi
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Düzey 3 öykünme, doğrudan PDF (v1.7) yazdırma, URf, PCLM, PWG, Yerel Office
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 4 mm, Sağ: 4 mm; Maksimum baskı alanı: 215,9 x 355,6 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
Kopyalama	
Kopyalama Hızı ⁴	Siyah (A4): 38 kopya/dakika
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Açık/Koyu; Kimlik kopyalama; Optimize etme; Azami Kopya Sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi; Küçültme/Büyütme: %25-400
Tarama	
Tarama Hızı ⁵	Normal (A4): Dakikada 26 sayfa/47 resim (siyah beyaz), dakikada 21 sayfa/30 resim (renkli)
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, OBB; Tarama Teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama Girdi Modları: Tarama yazılımı (kutuya dahildir) için destek: Windows [JPG, RAW(BMP)], PDF, TIFF, PNG, RTF] ve Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, aranabilir PDF, RTF, TXT]; Ön panelden tarama, kopyalama, e-posta gönderme veya dosyalama düğmeleri; HP Scan yazılımı; TWAIN veya WIA ile kullanıcı uygulaması; İkili sürüm: Sürüm 1.9 (eski işletim sistemleri); Sürüm 2.1 (Windows 7 veya üstü); Çift taraflı ADF tarama: Hayır; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 297 x 216 mm; Optik tarama çözünürlüğü: 1200 x 1200 dpi'ye kadar
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	E-postaya tarama; Buluta tarama; USB'ye tarama; Ağ klasörüne tarama; LDAP e-posta arama; Tek taraflı tarama yapabilen ADF (50 yaprak)
Önerilen aylık tarama hacmi ⁶	750-4.000
Taranabilir alan	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 48,8 x 48,8 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 216 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 102 x 152 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 355,6 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tarama; Ağ klasörüne tarama; Buluta tarama
İşlemci hızı	1200 MHz
Bağlanabilirlik	
Standart	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Kablosuz 802.11b/g/n; Kolay erişimli
Kablosuz	Evet, dahili Wi-Fi; WEP, WPA/WPA2, WPA Kuruluş ile kimlik doğrulama; AES veya TKIP ile şifreleme; WPS; Wi-Fi Direct
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Google Cloud Print 2.0; Mobil Uygulamalar
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Yerel Bağlantı Üzerinde ve Yönlendirici ile Durum Bilgisi Olmayan, DHCPv6 ile Durum Bilgili), SSL güvenlik ve Sertifika yönetimi; Yönetim: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW İndirme
Ağ Yetenekleri	Evet, dahili 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit üzerinden; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.1X ile kimlik doğrulama
Sabit disk	Hayır
bellek	Standart: 256 MB; En yüksek : 256 MB

Model	HP LaserJet Pro MFP M426dw
Ürün numarası	F6W13A
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 3
Baskı malzemesi tipleri	Kağıt (düz, EcoEFFICIENT, hafif, ağır, dosya, renkli, antetli, önceden basılmış, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, sert), zarflar, etiketler, saydamlar
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm; Tepsi 2, 3: 104,9 x 148,59 - 215,9 x 355,6 mm Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Zarf B5, Zarf C5, Zarf DL, özel boyut; Tepsi 2 ve Tepsi 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), özel boyut ÖBB: A4; 127 x 127 - 216 x 355,6 mm
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık tepsi 1, 250 yapraklık girişi tepsisi 2 Standart çıkış: 150 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi ÖBB: Standart, 50 yaprak
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60-175 g/m ² ; Tepsi 2, isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi 3: 60-120 g/m ² ; ÖBB: Tepsi 1: 60-175 g/m ² ; Tepsi 2, isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi 3: 60-120 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100; Zarf: 10 Tepsi 2: Yaprak: 250 Tepsi 3: Yaprak: 550 (isteğe bağlı) En yüksek: En fazla 900 yaprak (isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ile) ÖBB: Standart, 50 yaprak
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 150 yaprak Zarf: 10 adede kadar zarf Saydam: En fazla 75 yaprak En yüksek: En fazla 150 yaprak
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (http://www.HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Mac OS (HP yazdırma sürücülerini http://www.HP.com adresinden ve Apple Store'dan edinilebilir): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil işletim sistemi (İşletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 RT; Linux işletim sistemi (İşletim sistemindeki HPLIP, otomatik yükleme): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUS MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux işletim sistemi (İşletim sistemindeki HPLIP, elle yükleme): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Diğer işletim sistemleri: UNIX
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32 ve 64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Windows işletim sistemiyle uyumlu Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) veya http://www.HP.com adresinden indirilebilen ürüne özgü sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri: Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 32 ve 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 ve 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 ve 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 and 3); Novell Sunucuları (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, NetWare 6.5/SP8; Novell İstemcileri (http://www.novell.com/iprint): Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 (32 ve 64 bit) için Novell iPrint Client v5.4, Windows XP (32 ve 64 bit) için Novell iPrint Client v5.4
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows 10 (32 ve 64 bit), Windows 8/Windows 8.1 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 ve 64 bit): 1 GHz işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Vista (32 bit): 1 GHz 32 bit (x86) işlemci, 1 GB RAM (32 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Server 2008 (64 bit) (SP1 veya üstü), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1): 1 GHz 64 bit (x64) işlemci, 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 veya üstü), Windows Server 2003 R2 (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit) (SP1 veya üstü): 1 GHz 32 bit (x86) işlemci, 1 GB RAM (32 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı, OS uyumlu donanım (OS için donanım gereklilikleri için, bkz. http://www.apple.com)
Yazılım Dahil	Windows 7: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Yazıcı Durumu ve Uyarılar, HP Ürün İyileştirme Çalışması, HP Scan Uygulaması ve Sürücüsü, HP Aygıtınızı yeniden yapılandırın, E-postaya Tarama Sihirbazı, Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazı, Garanti ve Yasal Kılavuz, Kullanım Kılavuzu; Windows 8 veya üstü: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Scan Uygulaması ve Sürücüsü, Garanti ve Yasal Kılavuz, Kullanım Kılavuzu, HP Aygıtınızı yeniden yapılandırın; Windows XP, Windows Vista ve ilişkili sunucular: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, HP Scan Uygulaması ve Sürücüsü, Garanti ve Yasal Kılavuzlar, Kullanım Kılavuzu; Mac OS: Karşılama Ekranı (kullanıcıları http://www.HP.com adresine veya LaserJet Yazılımları için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir)
Güvenlik Yönetimi	Gömülü Web Sunucusu: parola korumalı, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ve SNMPv2 topluluk parolasını değiştirme; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama, SASL kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması ve yetkilendirme; Güvenlik Duvarı ve ACL; SNMPv3, 802.1X, Güvenli Önyükleme, WEP, WPA/WPA2 Kişisel, WPA2 Kuruluş ile kimlik doğrulama; AES veya TKIP ile şifreleme
Yazıcı Yönetimi	Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma Yardımcı Programı, Sürücü Dağıtım Yardımcı Programı, Yönetilen Baskı Yöneticisi); HP Web JetAdmin Yazılımı; HP Proxy Agent Yazılımı; HP Görüntüleme ve Baskı Güvenliği Merkezi; HP Yardımcı Programı (Mac); HP Araç Kutusu

Model	HP LaserJet Pro MFP M426dw
Ürün numarası	F6W13A
Boyutlar ve Ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ⁷	Minimum: 420 x 390 x 323 mm; En yüksek: 430 x 634 x 325 mm
Paket Boyutları (G x D x Y)	497 x 398 x 490 mm
Yazıcı ağırlığı	12,86 kg
Paket Ağırlığı	15,5 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C, Nem: % 30 - 70 RH
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -20 - 40°C, Nem: % 10 - 90 RH
Akustik⁸	Akustik güç emisyonları: 6,8 B(A) (dakikada 38 sayfa baskı), Akustik Basınç Emisyonları: 55 dB(A)
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tüketim⁹: 583 watt (baskı/kopyalama), 9,1 watt (hazır), 2,7 watt (uyku), 0,7 watt (Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, USB bağlantısı aracılığıyla), 0,1 watt (kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹⁰: 1,660 kWh/hafta (Blue Angel), 1,847 kWh/hafta (Energy Star); Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	Anında Açılma Teknolojisi; HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi
Sertifikalar	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Sınıf B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Silver
Kutudakiler¹¹	HP LaserJet Pro MFP M426dw; Önceden Takılmış HP 26A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (3.100 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; Kurulum poster; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu; USB kablosu; Dahili çift taraflı baskı ünitesi
Garanti	İki yıllık sinirli donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Dipnotlar

- ¹ Uyku modundan ilk sayfa çıkışı ve çift taraflı baskı ve kopyalama hızları hakkında yapılan ve 8/2015'te tamamlanan HP dahili testlerine dayanmaktadır. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişebilir.
- ² HP 80X kartuşlarının baskı kapasitesinin HP 26X Orijinal HP LaserJet Toner Kartuşları ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Yazıcının internete bağlı olması gerekir. Hizmetler için kayıt gerekebilir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Kablosuz erişim noktası ve yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Hizmetler için kayıt gerekir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir ve ürün yazılımı yükseltmesi gerektirir. Ayrıntılı bilgi için, <http://www.hpconnected.com> adresini ziyaret edin.
- ⁵ Microsoft ve PowerPoint, Microsoft şirketler grubunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Özellik, Word ve PowerPoint 2003 ve daha yeni sürümlerle çalışır. Yalnızca Latin dil yazı tipleri desteklenir.
- ⁶ HP Web Jetadmin ücretsiz olarak sunulur ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ⁷ ENERGY STAR® programının Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) yöntemi kullanılarak yapılan HP testlerine dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar değişebilir.
- ⁸ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Bazı özellikler için isteğe bağlı aksesuar satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Baskı alınabilmesi için mobil aygıtın kablosuz doğrudan bağlantı özelliği olan bir çok işlevli ürünün veya yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil aygıtla bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız girişi voltajına, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre resimli çıktıların aylık sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁴ İlk Kopya Çıkışı ve Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁵ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ⁶ HP, bir ayda taranan sayfa sayısının en iyi aygıt performansı için belirtilen aralıkta olmasını önermektedir.
- ⁷ İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi olmadan. İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ile birlikte boyutlar: 420 x 390 x 452 mm.
- ⁸ Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 38 sayfa A4 kağıt, dakikada 26 sayfa aktif tarama.
- ⁹ Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.
- ¹⁰ Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranı, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder.
- ¹¹ 26A kartuşu (F6W13A) veya 26X kartuşu (F6W16A) ile birlikte



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-1256TRE, Mayıs 2018

